



Profili per pavimenti in legno e laminato Unisystem® Plus Unisystem®

Descrizione

UNISYSTEM® PLUS ed UNISYSTEM® sono due sistemi professionali per la posa flottante di pavimenti in legno e laminato, e ne permettono la necessaria dilatazione.

Entrambi i sistemi si compongono di un profilo di base in alluminio naturale e da profili top aventi differenti funzioni:

- profili di giunzione di pari livello;
- profili per differenze di livello, che permettono la compensazione di spessore fra pavimenti non complanari;
- profili terminali, che permettono di delimitare pavimenti in parquet o laminato;
- profili perimetrali, che permettono di raccordare il pavimento al rivestimento;
- profili paragrado per scale.

UNISYSTEM® PLUS, evoluzione del sistema UNISYSTEM®, si differenzia per l'utilizzo di speciali tasselli in teflon che consentono una posa più rapida del profilo top e la sua eventuale rimozione nel caso di sistemazioni e/o manutenzioni del pavimento.

Entrambi i sistemi si caratterizzano per: semplicità di posa, limitato spessore dei profili top, stabilità dimensionale, impiego per pavimenti di spessore da 6,5 a 22,6 (UNISYSTEM® PLUS) e da 6,5 a 15 mm (UNISYSTEM®), la disponibilità di svariati decori (5 finiture anodizzate, 57 decori legno).

In entrambi i sistemi i profili "base" vengono fissati al massetto mediante l'impiego di viti e tasselli o con l'utilizzo idonei collanti (tipo PP/96).

I modelli in alluminio anodizzato titanio non sono consigliati per utilizzi all'esterno.

La pellicola Alcrom® Plus con cui vengono rivestiti i profili non contiene formaldeide (UNI EN 717-2 1996:1996), non teme l'applicazione in ambienti umidi (assorbimento all'acqua <1% UNI EN ISO 62:2008), resiste all'aggressione dei liquidi freddi (UNI EN 12720:2009), resiste all'urto ed all'abrasione in classe AC3 (EN 13329/00).

Materiali

Alluminio naturale

Lega di Al-Mg-Si trattata termicamente in condizione T6 (6060 T6).

I profili sono realizzati per estrusione.

La superficie esterna deve essere protetta da graffi e sfregamenti. Presentano una buona resistenza agli agenti chimici e atmosferici. Il cemento e i suoi derivati producono, se bagnati, sostanze alcaline che, lasciate agire sulla superficie, possono portare alla corrosione del metallo (formazione d'idrossido di alluminio). Per questo motivo, la superficie a vista del profilo deve essere pulita tempestivamente e delicatamente da cemento, colla, materiali utilizzati per le fughe e detergenti.

Alluminio anodizzato

Lega di Al-Mg-Si trattata termicamente in condizione T6 (6060 T6).

I profili sono realizzati per estrusione e successivamente anodizzati con spessore $\geq 15 \mu\text{m}$.

La superficie esterna deve essere protetta da graffi e sfregamenti. Presentano una buona resistenza agli agenti chimici e atmosferici. Il cemento e i suoi derivati producono, se bagnati, sostanze alcaline che, lasciate agire sulla superficie, possono portare alla corrosione del metallo (formazione

d'idrossido di alluminio). Per questo motivo, la superficie a vista del profilo deve essere pulita tempestivamente e delicatamente da cemento, colla, materiali utilizzati per le fughe e detergenti.

In seguito a usura e calpestio (nel caso di profili impiegati a pavimento), le superfici anodizzate si rovinano perdendo così la finitura originale.

Alluminio rivestito Alcrom® Plus

Lega di Al-Mg-Si trattata termicamente in condizione T6 (6060 T6).

I profili sono realizzati per estrusione e successivamente rivestiti con pellicola Alcrom® Plus resistente all'usura che riproduce le diverse tonalità e/o finiture del legno.

Note generali sui metalli

L'alluminio e l'acciaio inox non sono resistenti a tutti i composti chimici e pertanto è necessario evitare che vengano a contatto con prodotti particolarmente aggressivi quali acido cloridrico (HCl) e acido fosforico (H3PO4).

I prodotti che possono essere utilizzati per la pulizia di pietra, ceramica e gres, quali ad esempio acido muriatico, ammoniaca, candeggina o varichina danneggiano la finitura superficiale del metallo e possono causare intensi fenomeni corrosivi. Inoltre è necessario rimuovere sempre ed il più velocemente e delicatamente possibile residui di cemento, colla, detergenti e materiali utilizzati per le fughe dalla superficie dei profili.

Nel caso in cui venga utilizzato nastro adesivo per mascherare il profilo si raccomanda di rimuovere tale nastro entro 1 ora.

Posa

Modalità di posa del sistema Unisystem® Plus

Estrarre i profili dalla confezione.

Verificare che lo spessore del pavimento da posare corrisponda all'altezza del profilo di base Unisystem® Plus scelta (consultare l'etichetta).

Rimuovere, ove presente, la protezione (pellicola protettiva e/o termoretraibile) per la salvaguardia della finitura del profilo.

Rilevare la lunghezza necessaria e tagliare il profilo di base a misura, mediante utensile idoneo.

Il profilo di base può essere applicato al pavimento mediante:

- l'impiego di idonei collanti (tipo PP/96); in questo caso posare il profilo lasciando lo spazio necessario per l'inserimento del pavimento da applicare e per la sua eventuale dilatazione (circa 10 mm); premere il profilo in modo da far fuoriuscire dai fori dell'aletta traforata il collante precedentemente applicato, sincerandosi preventivamente che la zona ove verrà posato il profilo di base sia perfettamente pulita;
- l'impiego di viti e tasselli; in questo caso, porre il profilo tagliato a misura nella corretta posizione; tracciare con penna indelebile, in corrispondenza dei fori presenti sul profilo, l'esatta posizione dove eseguire la foratura. Rimuovere il profilo e procedere alla foratura del pavimento nelle esatte posizioni precedentemente segnate, avendo cura di verificare l'esatta misura dei tasselli che si andranno ad impiegare.

Alloggiare i tasselli nei fori del pavimento; riposizionare il profilo nella corretta posizione lasciando lo spazio necessario per l'inserimento del pavimento da applicare e per la sua eventuale dilatazione (circa 10 mm). Procedere quindi al fissaggio mediante l'impiego di viti idonee, assicurandosi preventivamente che la zona ove verrà posato il profilo sia perfettamente pulita.

Rilevare la lunghezza necessaria e tagliare il profilo top da apporre su quello di base.

Applicare all'apposita guida sottostante il profilo top i tasselli in teflon (ogni 15÷20 cm).

Posizionare il profilo top in corrispondenza del profilo di base già applicato; mediante l'impiego di un martello procedere all'inserimento del profilo top fino a completo allineamento con il pavimento, avendo cura di frapporre fra l'utensile ed il profilo un tassello in legno per evitare di danneggiarlo.

Modalità di posa del sistema Unisystem®

Estrarre i profili dalla confezione.

Verificare che lo spessore del pavimento da posare corrisponda all'altezza del profilo di base Unisystem® scelto (consultare l'etichetta).

Rimuovere, ove presente, la protezione (pellicola protettiva e/o termoretraibile) per la salvaguardia della finitura del profilo.

Rilevare la lunghezza necessaria e tagliare il profilo di base a misura, mediante utensile idoneo.

Il profilo di base può essere applicato al pavimento mediante:

- l'impiego di idonei collanti (tipo PP/86); in questo caso, bisogna posare il profilo lasciando lo spazio necessario per l'inserimento del pavimento da applicare e per la sua eventuale dilatazione (circa 10 mm); premere il profilo in modo da far fuoriuscire dai fori dell'aletta traforata il collante precedentemente applicato, sincerandosi preventivamente che la zona ove verrà posato il profilo di base sia perfettamente pulita;
- l'impiego di viti e tasselli; in questo caso, bisogna porre il profilo tagliato a misura nella corretta posizione; tracciare con penna indelebile, in corrispondenza dei fori presenti sul profilo, l'esatta posizione dove eseguire la foratura. Rimuovere il profilo e procedere alla foratura del pavimento nelle esatte posizioni precedentemente segnate, avendo cura di verificare l'esatta misura dei tasselli che si andranno ad impiegare.

Alloggiare i tasselli nei fori del pavimento; riposizionare il profilo nella corretta posizione lasciando lo spazio necessario per l'inserimento del pavimento da applicare ed all'eventuale sua dilatazione (circa 10 mm). Procedere quindi al fissaggio mediante l'impiego di viti idonee, assicurandosi preventivamente che la zona ove verrà posato il profilo sia perfettamente pulita.

Rilevare la lunghezza necessaria e tagliare il profilo top da apporre su quello di base.

Posizionare il profilo top in corrispondenza della base e mediante l'impiego di un martello procedere all'inserimento del profilo top fino a completo allineamento con il pavimento, avendo cura di frapporre fra l'utensile ed il profilo un tassello in legno per evitare di danneggiarlo.

Cura e manutenzione

La cura e la manutenzione dei materiali impiegati per la realizzazione dei presenti profili sono strettamente legate al tipo di lega e/o finitura utilizzate.

Le indicazioni di seguito riportate descrivono quelle operazioni alle quali si deve sottoporre il profilo al fine di ripristinarne il più possibile l'aspetto originario.

L'intento della presente è di fornire tutte quelle indicazioni di massima che possono servire come suggerimento nella scelta dei tempi e delle modalità per la pulizia, ma che necessariamente dovranno essere verificate caso per caso.

Va rimarcato il fatto che esistono precise specifiche responsabilità in ogni fase della vita del manufatto già a partire dalla sua posa in opera.

Alluminio

Non necessitano di particolari manutenzioni e sono facilmente trattabili con alcool incolore diluito in acqua o mediante l'impiego di normali detergenti, purché non a base acida (es. acido cloridrico o fluoridrico).

Per le operazioni di pulizia si usano generalmente prodotti detergenti fabbricati da diversi produttori e venduti sotto differenti nomi commerciali.

In generale sono disponibili tre tipi di prodotti:

- Tipo alcalino
- Tipo neutro
- Tipo acido

Per la pulizia si consiglia l'utilizzo di detergenti neutri diluiti in acqua ed un risciacquo con sola acqua, impiegando spugne e/o panni non abrasivi per evitare di graffiare e/o danneggiare l'anodizzazione, la brillantatura, la verniciatura.

Durante la pulizia bisogna assolutamente prestare attenzione ai seguenti aspetti:

- Non usare detergenti acidi o alcalini, perché possono danneggiare l'alluminio;
- Non usare prodotti e/o materiali abrasivi;
- Non usare solventi organici in caso di superfici verniciate;
- Non utilizzare detergenti di cui si ignori la composizione chimica;
- Non applicare i prodotti detergenti direttamente sulle superfici da pulire;
- Le superfici, durante la pulizia, devono essere "fredde" ($T^{\circ}\text{max} = 30^{\circ}\text{C}$) e non esposte direttamente al sole;
- I detergenti usati per la pulizia devono essere a loro volta "freddi" ($T^{\circ}\text{max} = 30^{\circ}\text{C}$) e non si devono usare apparecchiature a spruzzo di vapore.

In ogni caso, l'ultima fase della pulizia è sempre rappresentata da un adeguato risciacquo con acqua delle parti trattate, seguito da un'immediata asciugatura mediante panni o pelle morbida. Non è necessaria la manutenzione mediante prodotti lucidanti o similari.

Effettuare tempestivamente un'accurata pulizia dei profili, secondo le indicazioni riportate sulla confezione del prodotto, per evitare che eventuali depositi di cemento, materiale fugante o prodotti similari ne aggrediscano gli strati superficiali.

Alluminio rivestito - Alcrom® Plus

Queste finiture non necessitano di particolare manutenzione; risultano facilmente trattabili con alcool diluito in acqua o mediante l'impiego di normali detergenti, purché non a base acida o alcalina, anch'essi diluiti in acqua; effettuare l'ultimo risciacquo con l'impiego di sola acqua.

Utilizzare spugne o panni non abrasivi che potrebbero graffiare la superficie.

Misure antincendio

In caso di incendio utilizzare prodotti chimici per lo spegnimento, sabbia asciutta, o agenti estinguenti solidi.


Note

I presenti profili devono essere maneggiati con cautela, avendo cura di utilizzare idonei guanti onde prevenire lesioni e/o tagli alle mani.

Le indicazioni e le prescrizioni della presente, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi puramente di carattere indicativo, e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche.

Profilpas declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da un uso improprio del prodotto.






L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto sia o meno idoneo all'impiego e se ne assume ogni responsabilità derivante da una non corretta posa del materiale.




Z/1/SF

UNISYSTEM/ UNISYSTEM PLUS

 lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz conf. 20 pz
ALLUMINIO

ART.	decori ALCROM® PLUS															anodizzato	
	02	04	05	07	08	09	10	11	12	13	14	15	argento				
	18	19	20	25	26	30*	31	32	34	35	36	37	oro				
Z/1/SF	38	39	40	41	42	43	44	45*	46*	47	48	50*	oro sabbia				
	60	65	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	bronzo				
	80	81	89	90	91	92	93	94	95	titanio							




confezione individuale




Z3/30/SF




UNISYSTEM/ UNISYSTEM PLUS

 lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz conf. 20 pz
ALLUMINIO


ART.	decori ALCROM® PLUS						anodizzato		
	07	08	09	10	15	18	argento		
	20	30*	36	37	38	40	oro		
Z3/30/SF	42	45*	48*	50*	60*	65*	oro sabbia		
	70*	71	72	73*	74*	75			
	76	78	80*	90					

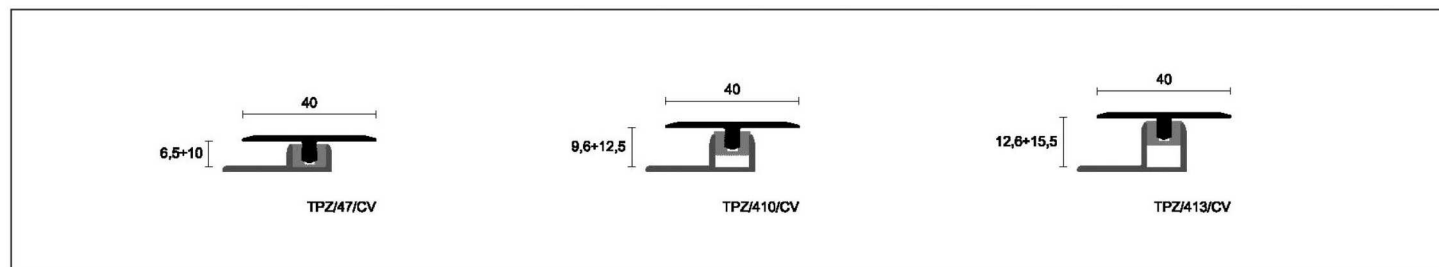confezione individuale



UNISYSTEM/ UNISYSTEM PLUS

 lunghezza = 90 cm - conf. 10 pz in blister 
lunghezza = 90 cm - conf. 10 pz in blister 
lunghezza = 90 cm - conf. 10 pz in blister 
ALLUMINIO


ART.	decori ALCROM® PLUS	anodizzato	ART.	decori ALCROM® PLUS	anodizzato	ART.	decori ALCROM® PLUS	anodizzato
	09 • 10 15 20	argento		09 • 10 • 15 • 20 •	argento		09 • 10 • 15 • 20 •	argento
	30 • 38 40 42	oro		30 • 38 • 40 • 42 •	oro		30 • 38 • 40 • 42 •	oro
TPZ/47/CV	45 • 48 50 • 60		TPZ/410/CV	45 • 48 • 50 • 60 •		TPZ/413/CV	45 • 48 • 50 • 60 •	
	65 70 75 78			65 • 70 • 75 • 78 •			65 • 70 • 75 • 78 •	
	80 90			80 • 90 •			80 • 90 •	



TPU/



T/



TU/6

UNISYSTEM PLUS - BASI

spessore pavimenti da/a mm	6,5/10	9,6/12,5	12,6/15,5	15/19	19,6/22,6
lunghezza = 270 cm conf. 20 pz comprese nr. 15 clips TU/6	H				
ART. finitura	6	10	13	15	22

ALLUMINIO

TPU/ alluminio naturale		67437	67447	67457	67460	67467
--------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

confezione individuale (art. TPU/22 confezione 10 pezzi)

UNISYSTEM - BASI

spessore pavimenti da/a mm	6,5/10	10,12	6,5/10	13/15	11/15
lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz	H				
ART. finitura	7	10	11	13	15


ALLUMINIO

T/ alluminio naturale		67287	67297	67317	67307	67327
------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------


CLIPS DI RICAMBIO

conf. da 150 pz	H				
	6				
TU/6	68812/150				


no sconfezionamento




C/7/SF



TPC/47/CV



C/10/SF










TPC/410/CV

UNISYSTEM/ UNISYSTEM PLUS

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz conf. 20 pz lunghezza = 90 cm - conf. 10 pz in blister 

ALLUMINIO



ART.	decori ALCROM® PLUS	anodizzato	ART.	decori ALCROM® PLUS	anodizzato
	02 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15	argento 		09 10 15 20	argento 
	18 19 20 25 26 30* 31 32 34 35 36 37	oro 		30 38 40 42	oro 
C/7/SF	38 39 40 41 42 43 44 45* 46* 47 48 50*	oro sabbia 	TPC/47/CV	45 48 50 60	
	60 65 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79	bronzo 		65 70 75 78	
	80 81 89 90 91 92 93 94 95	titanio 		80 90	

confezione individuale

UNISYSTEM/ UNISYSTEM PLUS

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz



ALLUMINIO

ART.	finitura
C/10/SF	anodizzato argento 
	anodizzato oro 


confezione individuale

lunghezza = 90 cm - conf. 10 pz in blister 


ALLUMINIO

ART.	finitura
TPC/410/CV	anodizzato argento 
	anodizzato oro 


confezione individuale




C/13/SF




TPC/413/CV




C/22/SF



TPU/



T/



TU/6

UNISYSTEM/UNISYSTEM PLUS

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz

ALLUMINIO
ART. finitura
C/13/SF anodizzato argento
 anodizzato oro


confezione individuale

UNISYSTEM/UNISYSTEM PLUS

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz

ALLUMINIO
ART. finitura
C/22/SF anodizzato argento
 anodizzato oro


confezione individuale

lunghezza = 90 cm - conf. 10 pz in blister

ALLUMINIO
ART. finitura
TPC/413/CV anodizzato argento
 anodizzato oro


confezione individuale

UNISYSTEM PLUS - BASI

spessore pavimenti da/a mm

 lunghezza = 270 cm
 conf. 20 pz comprese nr. 15 clips TU/6

ART. finitura
ALLUMINIO
TPU/ alluminio naturale

	C/7	C/10	C/13	C/22	C/22
spessore pavimenti da/a mm	6,5/10	9,6/12,5	12,6/15,5	15/19	19,6/22,6
lunghezza = 270 cm conf. 20 pz comprese nr. 15 clips TU/6	H				
ART. finitura	6	10	13	15	22
ALLUMINIO					
TPU/ alluminio naturale	67437	67447	67457	67460	67467

confezione individuale (art. TPU/22 confezione 10 pezzi)

UNISYSTEM - BASI

spessore pavimenti da/a mm

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

ART. finitura
ALLUMINIO
T/ alluminio naturale

	C/7	C/10	C/13	C/22
spessore pavimenti da/a mm	6,5/10	10/12	12,5/15	18/22
lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz	H			
ART. finitura	7	10	11	13
ALLUMINIO				
T/ alluminio naturale	67287	67297	67317	67307


CLIPS DI RICAMBIO

conf. da 150 pz


ART. finitura
ALLUMINIO
TU/6

	H
conf. da 150 pz	6
ART. finitura	
ALLUMINIO	
TU/6	68812/150


no sconfezionamento




S/9/SF
TPS/47/CV



S/15/SF




TPS/410/CV



TPS/413/CV

UNISYSTEM/ UNISYSTEM PLUS

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz										conf. 20 pz	lunghezza = 90 cm - conf. 10 pz in blister 									
ALLUMINIO																				
ART.	decori ALCROM® PLUS										anodizzato	ART.	decori ALCROM® PLUS				anodizzato			
	02	04	05	07	08	09	10	11	12	13	14	15	argento		09*	10*	15*	20*	argento	
	18	19	20	25	26	30*	31	32	34	35	36	37	oro		30*	38*	40*	42*	oro	
S/9/SF	38	39	40	41	42	43	44	45*	46*	47	48	50*	oro sabbia		TPS/47/CV	45*	48*	50*	60*	
	60	65	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	bronzo			65*	70*	75*	78*	
	80	81	89	90	91	92	93	94	95	titanio					80*	90*				

confezione individuale


UNISYSTEM/ UNISYSTEM PLUS

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			lunghezza = 90 cm - conf. 10 pz in blister 			lunghezza = 90 cm - conf. 10 pz in blister 		
ALLUMINIO			ALLUMINIO			ALLUMINIO		
ART.	finitura		ART.	finitura		ART.	finitura	
S/15/SF	anodizzato argento		TPS/410/CV	anodizzato argento		TPS/413/CV	anodizzato argento	
	anodizzato oro			anodizzato oro			anodizzato oro	
	anodizzato oro sabbia							


confezione individuale

confezione individuale


confezione individuale



G/4/SF



TPU/



TU/6

UNISYSTEM/ UNISYSTEM PLUS

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz conf. 10 pz

ALLUMINIO

ART.	decori ALCROM® PLUS												anodizzato	
	02	04	07	08	09	10	11	12	13	15	18	argento		
	20	30*	32	34	35	36	37	38	40	41	42	oro		
G/4/SF	43	44	45*	46*	48	50*	60	65	70	71	72	oro sabbia		
	73	74	75	76	77	78	79	80	81	90	92			
	93	94	95											

confezione individuale

UNISYSTEM PLUS - BASI

spessore pavimenti da/a mm 6,5/10 9,6/12,5 12,6/15,5

lunghezza = 270 cm **H**
 conf. 20 pz comprese nr. 15 clips TU/6

ART. finitura **6** **10** **13**

ALLUMINIO

TPU/ alluminio naturale 67437 67447 67457

confezione individuale


CLIPS DI RICAMBIO

conf. da 150 pz **H**


6

TU/6 68812/150


no sconfezionamento



G/1/SF



TG/411/CV



TG/415/CV



T/

UNISYSTEM

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz

ART. finitura

ALLUMINIO

G/1/SF anodizzato argento  66557

confezione individuale

UNISYSTEM

lunghezza = 107 cm - conf. 10 pz in blister 


ART. finitura

ALLUMINIO

TG/411/CV anodizzato argento  45006

confezione individuale

UNISYSTEM

lunghezza = 107 cm - conf. 10 pz in blister 

ART. finitura

ALLUMINIO

TG/415/CV anodizzato argento  45106

confezione individuale

UNISYSTEM - BASI


spessore pavimenti da/a mm 6,5/10 11/15

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

ART. finitura 11 H 15

ALLUMINIO

T/ alluminio naturale  67317 67327



G/5/SF

UNISYSTEM/ UNISYSTEM PLUS


lunghezza = cm 270 - conf. 5 pz

ART. finitura

ALLUMINIO

G/5/SF anodizzato argento  63850

confezione individuale



G/6/SF

UNISYSTEM PLUS


lunghezza = cm 270 - conf. 5 pz

ART. finitura

ALLUMINIO

G/6/SF anodizzato argento  63800

confezione individuale



TPU/


UNISYSTEM PLUS - BASI

spessore pavimenti da/a mm 6,5/10 9,6/12,5 12,6/15,5

lunghezza = 270 cm
 conf. 20 pz comprese nr. 15 clips TU/6

ART. finitura 6 10 13

ALLUMINIO

TPU/ alluminio naturale  67437 67447 67457

confezione individuale




TU/6

CLIPS DI RICAMBIO


conf. da 150 pz

H
 6
TU/6 68812/150


no sconfezionamento



G/7Z/SF



TPU/6



TU/6

UNISYSTEM PLUS

per pavimenti spessore da/a 8/10,5 mm (quota a filo pavimento)

lunghezza = 270 cm
 conf. 5 pz comprese nr. 15 clips TU/6

ART. finitura

ALLUMINIO

G/7Z/SF anodizzato argento  63860

confezione individuale



disponibile a richiesta con rivestimento personalizzato Alcrom® Plus con tecnologia PDS®

Q.tà 20 pz / 54 m	Q.tà 120 pz / 324 m
Q.tà 40 pz / 108 m	Q.tà 140 pz / 378 m
Q.tà 60 pz / 162 m	Q.tà 160 pz / 432 m
Q.tà 80 pz / 216 m	Q.tà 180 pz / 486 m
Q.tà 100 pz / 270 m	Q.tà 200 pz / 540 m

UNISYSTEM PLUS - BASI

per pavimenti spessore da/a mm 8/10,5 (quota a filo pavimento)

lunghezza = 270 cm
 conf. 20 pz comprese nr. 15 clips TU/6

ART. finitura

TPU/ alluminio naturale  67437

profili lunghezza 270 cm ordinare basi separatamente

ARTICOLO	DECORO	CODICE	EURO/PZ
Z/1/SF	02	66301	
Z/1/SF	04	66302	
Z/1/SF	05	66306	
Z/1/SF	07	66303	
Z/1/SF	08	66304	
Z/1/SF	09	66305	
Z/1/SF	10	66307	
Z/1/SF	11	66308	
Z/1/SF	12	66309	
Z/1/SF	13	66310	
Z/1/SF	14	66311	
Z/1/SF	15	66315	
Z/1/SF	18	66316	
Z/1/SF	19	66318	
Z/1/SF	20	66317	
Z/1/SF	25	66320	
Z/1/SF	26	66321	
Z/1/SF	30	66327*	
Z/1/SF	31	66328	
Z/1/SF	32	66329	
Z/1/SF	34	66331	
Z/1/SF	35	66332	
Z/1/SF	36	66333	
Z/1/SF	37	66334	
Z/1/SF	38	66335	
Z/1/SF	39	66336	
Z/1/SF	40	66337	
Z/1/SF	41	66338	
Z/1/SF	42	66339	
Z/1/SF	43	66340	
Z/1/SF	44	66341	
Z/1/SF	45	66343*	
Z/1/SF	46	66342*	
Z/1/SF	47	66344	
Z/1/SF	48	66345	
Z/1/SF	50	66347*	
Z/1/SF	60	66357	
Z/1/SF	65	66365	
Z/1/SF	70	66367	
Z/1/SF	71	66368	
Z/1/SF	72	66369	
Z/1/SF	73	66370	
Z/1/SF	74	66371	
Z/1/SF	75	66375	
Z/1/SF	76	66374	
Z/1/SF	77	66372	
Z/1/SF	78	66376	
Z/1/SF	79	66373	
Z/1/SF	80	66377	
Z/1/SF	81	66378	
Z/1/SF	89	66386	
Z/1/SF	90	66387	
Z/1/SF	91	66388	
Z/1/SF	92	66389	
Z/1/SF	93	66390	
Z/1/SF	94	66391	
Z/1/SF	95	66392	
Z/1/SF	argento	67217	

ARTICOLO	DECORO	CODICE	EURO/PZ
Z/1/SF	oro	67227	
Z/1/SF	oro sabbia	67234	
Z/1/SF	bronzo	67237	
Z/1/SF	titanio	67238	
Z3/30/SF	07	63717	
Z3/30/SF	08	63718	
Z3/30/SF	09	63719	
Z3/30/SF	10	63720	
Z3/30/SF	15	63721	
Z3/30/SF	18	63722	
Z3/30/SF	20	63725	
Z3/30/SF	30	63726*	
Z3/30/SF	36	63728	
Z3/30/SF	37	63729	
Z3/30/SF	38	63727	
Z3/30/SF	40	63730	
Z3/30/SF	42	63731	
Z3/30/SF	45	63732*	
Z3/30/SF	48	63735*	
Z3/30/SF	50	63740*	
Z3/30/SF	60	63745*	
Z3/30/SF	65	63746*	
Z3/30/SF	70	63747*	
Z3/30/SF	71	63752	
Z3/30/SF	72	63753	
Z3/30/SF	73	63754*	
Z3/30/SF	74	63755*	
Z3/30/SF	75	63748	
Z3/30/SF	76	63756	
Z3/30/SF	78	63749	
Z3/30/SF	80	63750*	
Z3/30/SF	90	63751	
Z3/30/SF	argento	63700	
Z3/30/SF	oro	63702	
Z3/30/SF	oro sabbia	63704	
TPZ/47/CV	09	43016*	
TPZ/47/CV	10	43020	
TPZ/47/CV	15	43024	
TPZ/47/CV	20	43028	
TPZ/47/CV	30	43032*	
TPZ/47/CV	38	43034	
TPZ/47/CV	40	43036	
TPZ/47/CV	42	43038	
TPZ/47/CV	45	43040*	
TPZ/47/CV	48	43044	
TPZ/47/CV	50	43048*	
TPZ/47/CV	60	43052	
TPZ/47/CV	65	43056	
TPZ/47/CV	70	43060	
TPZ/47/CV	75	43064	
TPZ/47/CV	78	43066	
TPZ/47/CV	80	43068	
TPZ/47/CV	90	43070	
TPZ/47/CV	argento	43000	
TPZ/47/CV	oro	43004	

ARTICOLO	DECORO	CODICE	EURO/PZ
TPZ/410/CV	argento	43072	
TPZ/410/CV	oro	43076	
TPZ/413/CV	argento	43144	
TPZ/413/CV	oro	43148	
C/7/SF	02	66001	
C/7/SF	04	66002	
C/7/SF	05	66006	
C/7/SF	07	66003	
C/7/SF	08	66004	
C/7/SF	09	66005	
C/7/SF	10	66007	
C/7/SF	11	66008	
C/7/SF	12	66009	
C/7/SF	13	66010	
C/7/SF	14	66011	
C/7/SF	15	66015	
C/7/SF	18	66016	
C/7/SF	19	66018	
C/7/SF	20	66017	
C/7/SF	25	66020	
C/7/SF	26	66021	
C/7/SF	30	66027*	
C/7/SF	31	66028	
C/7/SF	32	66029	
C/7/SF	34	66031	
C/7/SF	35	66032	
C/7/SF	36	66033	
C/7/SF	37	66034	
C/7/SF	38	66035	
C/7/SF	39	66036	
C/7/SF	40	66037	
C/7/SF	41	66038	
C/7/SF	42	66039	
C/7/SF	43	66040	
C/7/SF	44	66041	
C/7/SF	45	66043*	
C/7/SF	46	66042*	
C/7/SF	47	66044	
C/7/SF	48	66045	
C/7/SF	50	66047*	
C/7/SF	60	66057	
C/7/SF	65	66065	
C/7/SF	70	66067	
C/7/SF	71	66068	
C/7/SF	72	66069	
C/7/SF	73	66070	
C/7/SF	74	66071	
C/7/SF	75	66075	
C/7/SF	76	66074	
C/7/SF	77	66072	
C/7/SF	78	66076	
C/7/SF	79	66073	
C/7/SF	80	66077	
C/7/SF	81	66078	
C/7/SF	89	66086	
C/7/SF	90	66087	

* Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

ARTICOLO	DECORO	CODICE	EURO/PZ
C/7/SF		91	66088
C/7/SF		92	66089
C/7/SF		93	66090
C/7/SF		94	66091
C/7/SF		95	66092
C/7/SF		argento	67007
C/7/SF		oro	67017
C/7/SF		oro sabbia	67024
C/7/SF		bronzo	67027
C/7/SF		titanio	67000
TPC/47/CV		09	43230*
TPC/47/CV		10	43234
TPC/47/CV		15	43238
TPC/47/CV		20	43242
TPC/47/CV		30	43246*
TPC/47/CV		38	43248
TPC/47/CV		40	43250
TPC/47/CV		42	43252
TPC/47/CV		45	43254*
TPC/47/CV		48	43258
TPC/47/CV		50	43262*
TPC/47/CV		60	43266
TPC/47/CV		65	43270
TPC/47/CV		70	43274
TPC/47/CV		75	43278
TPC/47/CV		78	43280
TPC/47/CV		80	43282
TPC/47/CV		90	43284*
TPC/47/CV		argento	43214
TPC/47/CV		oro	43218
C/10/SF		argento	67077
C/10/SF		oro	67087
TPC/410/CV		argento	43286
TPC/410/CV		oro	43290
C/13/SF		argento	67147
C/13/SF		oro	67157
TPC/413/CV		argento	43358
TPC/413/CV		oro	43362
C/22/SF		argento	66907
C/22/SF		oro	66917
S/9/SF		02	65701
S/9/SF		04	65702
S/9/SF		05	65706
S/9/SF		07	65703
S/9/SF		08	65704
S/9/SF		09	65705
S/9/SF		10	65707
S/9/SF		11	65708
S/9/SF		12	65709
S/9/SF		13	65710
S/9/SF		14	65711

ARTICOLO	DECORO	CODICE	EURO/PZ
S/9/SF		15	65715
S/9/SF		18	65716
S/9/SF		19	65718
S/9/SF		20	65717
S/9/SF		25	65720
S/9/SF		26	65721
S/9/SF		30	65727*
S/9/SF		31	65728
S/9/SF		32	65729
S/9/SF		34	65731
S/9/SF		35	65732
S/9/SF		36	65733
S/9/SF		37	65734
S/9/SF		38	65735
S/9/SF		39	65736
S/9/SF		40	65737
S/9/SF		41	65738
S/9/SF		42	65739
S/9/SF		43	65740
S/9/SF		44	65741
S/9/SF		45	65743
S/9/SF		46	65742*
S/9/SF		47	65744
S/9/SF		48	65745
S/9/SF		50	65747*
S/9/SF		60	65757
S/9/SF		65	65765
S/9/SF		70	65767
S/9/SF		71	65768
S/9/SF		72	65769
S/9/SF		73	65770
S/9/SF		74	65771
S/9/SF		75	65775
S/9/SF		76	65774
S/9/SF		77	65772
S/9/SF		78	65776
S/9/SF		79	65773
S/9/SF		80	65777
S/9/SF		81	65778
S/9/SF		89	65784
S/9/SF		90	65785
S/9/SF		91	65786
S/9/SF		92	65789
S/9/SF		93	65790
S/9/SF		94	65791
S/9/SF		95	65792
S/9/SF		argento	65680
S/9/SF		oro	65685
S/9/SF		oro sabbia	65688
S/9/SF		bronzo	65690
S/9/SF		titanio	65691
TPS/47/CV		argento	43430
TPS/47/CV		oro	43434
S/15/SF		argento	65480
S/15/SF		oro	65485
S/15/SF		oro sabbia	65488

ARTICOLO	DECORO	CODICE	EURO/PZ
TPS/410/CV		argento	43502
TPS/410/CV		oro	43506
TPS/413/CV		argento	43574
TPS/413/CV		oro	43578
G/4/SF		02	63905
G/4/SF		04	63909
G/4/SF		07	63906
G/4/SF		08	63907
G/4/SF		09	63908
G/4/SF		10	63910
G/4/SF		11	63911
G/4/SF		12	63913
G/4/SF		13	63916
G/4/SF		15	63912
G/4/SF		18	63914
G/4/SF		20	63915
G/4/SF		30	63918*
G/4/SF		32	63917
G/4/SF		34	63923
G/4/SF		35	63924
G/4/SF		36	63942
G/4/SF		37	63943
G/4/SF		38	63919
G/4/SF		40	63920
G/4/SF		41	63926
G/4/SF		42	63921
G/4/SF		43	63927
G/4/SF		44	63929
G/4/SF		45	63922*
G/4/SF		46	63936*
G/4/SF		48	63925
G/4/SF		50	63928*
G/4/SF		60	63930
G/4/SF		65	63931
G/4/SF		70	63932
G/4/SF		71	63951
G/4/SF		72	63952
G/4/SF		73	63953
G/4/SF		74	63954
G/4/SF		75	63933
G/4/SF		76	63956
G/4/SF		77	63937
G/4/SF		78	63934
G/4/SF		79	63938
G/4/SF		80	63935
G/4/SF		81	63939
G/4/SF		90	63940
G/4/SF		92	63941
G/4/SF		93	63944
G/4/SF		94	63945
G/4/SF		95	63946
G/4/SF		argento	63900
G/4/SF		oro	63902
G/4/SF		oro sabbia	63904

* Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte