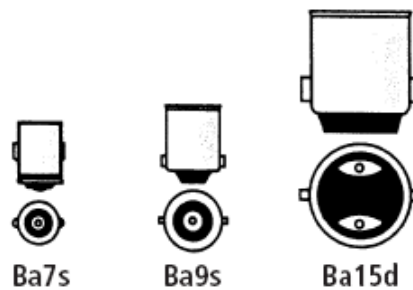


**LAMPADE MINIATURA PER  
SEGNALAZIONE****Caratteristiche generali:**

- Lampade per segnalazione;
- Attacco: BA7s, BA9s e BA15d;

**MINIATURE LAMPS FOR WARNING  
SIGNALIZATIONS****General characteristics:**

- Warning lamps;
- Socket type: BA7s, BA9s and BA15d;


**Foto del prodotto / Product image****Attacchi / Sockets:**

Pagine totali del documento: 4

*Document total pages: 4*

Ultimo aggiornamento: 2 Gennaio 2013


*Last update: 2 January 2013*

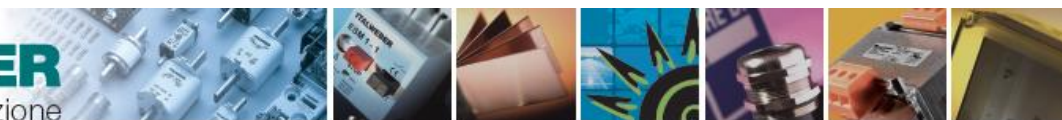

## Codici per l'ordinazione (prima parte):

## Ordering codes (first part):

codice attacco BA7s - ø 7x20 code BA7s socket - ø 7x20	codice attacco BA9s - ø 9x23 code BA9s socket - ø 9x23	codice attacco BA9s - ø 10x28 code BA9s socket - ø 10x28	Vn (V)	Pn (W)	conf. pack.
0911030	0910950	0910985	6	1,2	100
0911031	-	-	6	2	100
-	0910951	-	6	2	100
-	-	0910986	6	2,1	100
-	0910952	0910987	6	3	100
0911032	0910953	0910988	12	1,2	100
0911033	0910954	0910989	12	2	100
-	0910955	0910990	12	3	100
0911034	0910956	0910991	24	1,2	100
0911035	0910957	0910992	24	2	100
0911036	0910958	0910993	24	3	100
-	-	0910994	28	1,2	100
-	0910959	0910995	28	2	100
-	-	0910996	28	3	100
-	0910960	0910997	30	1,2	100
0911037	-	-	30	1,5	100
0911038	0910961	0910998	30	2	100
-	0910962	0910999	30	3	100
-	0910963	-	36	1,8	100
-	-	0911000	36	2	100
-	-	0911001	36	3	100
-	0910964	0911002	48	1,2	100
0911039	-	-	48	1,2	100
-	0910965	0911003	48	2	100
0911040	-	-	48	2	100
-	0910966	-	48	3	100
-	-	0911004	48	3	100
0911041	0910967	0911005	60	1,2	100
-	0910968	-	60	2	100
-	-	0911006	60	2,4	100
-	0910969	0911007	60	3	100
0911042	-	-	70	1,2	100
-	0910970	-	110	2,4	100
-	-	0911008	110	2,5	100
-	0910971	0911009	130	2	100
-	0910972	0911010	110/130	2,6	100
-	-	0911011	160	3,2	100
-	0910973	0911012	220	3	100
-	0910974	0911013	240	2,4	100
-	0910975	0911014	240	3	100



## Codici per l'ordinazione (seconda parte):

## Ordering codes (second part):

codice attacco BA15d - ø 16x35 code BA15d socket - ø 16x35	codice attacco BA15d - ø 16x54 code BA15d socket - ø 16x54	Vn (V)	Pn (W)	conf. pack.
0911055	0911090	6	5	50
0911056	0911091	12	5	50
0911057	–	24	3	50
–	0911092	24	3	50
0911058	–	24	5	50
–	0911093	24	5	50
0911059	–	30	3	50
–	0911094	30	3	50
0911060	–	30	5	50
–	0911095	30	5	50
0911061	–	36	3	50
0911062	–	36	3	50
0911063	0911096	48	3	50
0911064	0911097	48	5	50
0911065	0911098	60	5	50
0911066	0911099	110	5	50
0911067	0911100	130	5	50
0911068	–	160	5	50
0911069	0911102	220	5	50
0911075	0911103	220/260	3/5	50
0911076	0911104	220/260	5/7	50
0911077	0911105	220/260	6/10	50
–	0911106	220/260	10/15	50
–	0911107	380	10	50


**Variazione delle caratteristiche  
con utilizzo devoltato**
**Variation of features  
when used undervoltage**

% Volt	% Amp.	% Watt	% MSCP	% durata / % Life
88	93	82	63	463
89	93	83	66	404
90	94	85	69	354
91	94	86	71	310
92	95	87	74	272
93	96	89	77	238
94	96	91	80	210
95	97	92	83	185
96	97	93	86	163
97	98	95	89	144
98	98	96	93	127
99	99	98	96	112
100	100	100	100	100

**Variazione delle caratteristiche  
con utilizzo survoltato**
**Variation of features  
when used overvoltage**

% Volt	% Amp.	% Watt	% MSCP	% durata / % Life
113	107	120	153	23
114	107	122	158	20
115	108	124	163	18
116	108	125	168	16
117	109	127	173	15
118	109	129	178	13
119	110	130	183	12
120	110	132	189	11
125	113	141	218	6
130	115	150	250	4
135	117	159	285	2
140	120	168	324	1
145	122	177	367	1
150	125	187	413	0