



CARATTERISTICHE GENERALI



Potenza*	8, 11, 18, 24
Alimentazione	230Vac ± 10% 50Hz
Funzionamento	Permanente (SA), Non-permanente (SE) Rest Mode: con dispositivo opzionale (cod. 2730)
Versione	GRANLUC
Conformità	EN 60598-1, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 1122
Grado di protezione	IP65
Autonomia	1h, 3
Temp. ambiente	0°C ÷ +40°
Installazioni	parete, soffitto, controsoffitto, sospensione, barra elettrificata, bandiera
Corpo	policarbonato grigio RAL 703
Ottica	Simmetrica / asimmetrica, metallizzata
Schermo	Policarbonato trasparente
Sorgente luminosa	Tubo LED non sostituibile Fluorescente per versioni 2x18 e H

*Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente

Office Luce

Emergenza Tubo LED

Installazione a Parete, Plafone, Sospensione. Precostruito per installazione con tubi Ø16 e Ø20. Riflettore ausiliario in dotazione ad aggancio rapido, particolarmente indicato per indirizzare al suolo il flusso luminoso (Installazione a Parete). Gli apparecchi nella versione GranLuce sono particolarmente indicati per illuminare le zone ad alto rischio.

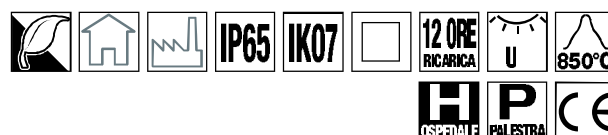

Potenza W*	• Dimensioni (mm) •			DV schermo	Lampada
	L	B	H		
8	430	170	74	24 m	LED
11	430	170	74	24 m	LED
24	430	170	74	24 m	LED

Accessori

in dotazione

Cod. Ordine	Descrizione
3727	PRESSATUBO PG16/PG20
-	SPOILER RIFLETTENTE PER APPARECCHI 8,11,24 W

Cod. Ordine	Descrizione
3899	ETICHETTA SEGNALETICA 8, 11, 24 W SX, DX, BASSO
3895	ETICHETTA SEGNALETICA 18 W SX, DX, BASSO

Accessori

da ordinare separatamente

Cod. Ordine	Descrizione
3723	GANCI DI SOSPENSIONE
3912	GRIGLIA DI PROTEZIONE PER APPARECCHI 8-11-24 W
3909	GRIGLIA DI PROTEZIONE PER APPARECCHI 18 W
3866	ETICHETTA SEGNALETICA 8, 11, 24 W USCITA
3865	ETICHETTA SEGNALETICA 8, 11, 24 W USCITA DI SICUREZZA
3867	ETICHETTA SEGNALETICA 8, 11, 24 W EXIT

Cod. Ordine	Descrizione
3868	ETICHETTA SEGNALETICA 8, 11, 24 W EMERGENCY EXIT
3765	ETICHETTA SEGNALETICA 18 W USCITA
3745	ETICHETTA SEGNALETICA 18 W USCITA DI SICUREZZA
3817	ETICHETTA SEGNALETICA 18 W EXIT
3857	ETICHETTA SEGNALETICA 18 W EMERGENCY EXIT
3839	ETICHETTA SEGNALETICA 18 W AV