

Doussiè Doussiè



Stemau



Produzione Pavimenti in Legno



Specie legnosa: DOUSSIE'



Produzione Pavimenti in Legno

Stemau S.r.l.

Sede Legale e Showroom Via Pieve Ligure, 15 00168 Roma
Deposito e Showroom Via Refrancore, 26 00166 Roma
Stabilimento di Produzione Via Morsasco, 41 00166 Roma
Telefono 06.45.50.22.60 - info@stemausr.it - www.stemausr.it
P.I. 01814361000 - C.F. 07578980588

SCHEMA INFORMATIVA In ottemperanza alle disposizioni di legge D.Lgs. n. 206/2005 "Norme per l'informazione del consumatore"

NORME DI RIFERIMENTO: UNI EN 13226 - UNI EN 13227 - UNI EN 13489

NOME COMMERCIALE: DOUSSIE' AFRICA

NOME BOTANICO: AFZELIA

FAMIGLIA: LEGUMINOSAE CAESALPINIACEAE

PROVENIENZA: AFRICA TROPICALE

OSSIDAZIONE: ELEVATA

DUREZZA: MEDIA

DENSITA': FRESCO 1050-1150 Kg/m³ - SECCO 700-800 Kg/m³


ESSICCAZIONE: : MOLTO LENTA SENZA ALCUNA DIFFICOLTA'

AREA DI CRESCITA: AFRICA CENTRALE E OCCIDENTALE

COLORE: BRUNO-ROSSASTRO

CARATTERISTICHE: LEGNO DURO, COMPATTO, RESISTENTE E STABILE

DOUSSIE' SELECT

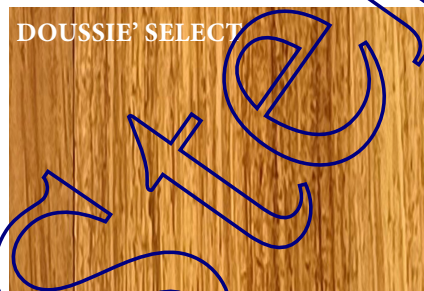

DOUSSIE' NATURE



DOUSSIE' RUSTIC



SELECT



TONALITA' UNIFORMI, VENATURE OMOGENEE, PICCOLI NODI OCCASIONALI

NATURE



LEGGERE SFUMATURE CROMATICHE, VENATURE ACCENTUATE, NODI CONTENUTI

RUSTIC



MARCAE VARIAZIONI DI COLORE, VENATURE DECISE, NODI E SPACCATURE VISIBILI

Specifiche tecniche del Parquet Massello di DOUSSIE'


CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONI	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Densità kg/m ³	1050-1150	
Reazione al fuoco	Dfl-S1	UNI EN 14342-2013 EN 13501-1
Conduttività termica W/Mk	0,20	UNI EN 14342-2013

GUIDA RAPIDA ALL'INSTALLAZIONE

Posa con colla o inchiodata (solo per listoni da spessore 20 mm in su).

Si consiglia di utilizzare colle prive di solventi per evitare macchie sulla superficie.

Posa su riscaldamento a pavimento: idoneo (se le condizioni dell'impianto lo prevedono e rispettano la normativa).



Produzione Pavimenti in Legno

Stemau S.r.l.

Sede Legale e Showroom Via Pieve Ligure, 15 00168 Roma

Deposito e Showroom Via Refrancore, 26 00166 Roma

Stabilimento di Produzione Via Morsasco, 41 00166 Roma

Telefono 06.45.50.22.60 - info@stemausr.it - www.stemausr.it

P.I. 01814361000 - C.F. 07578980588

Specifiche tecniche del Parquet Prefinito 2 o 3 strati di DOUSSIE

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONI	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Densità strato superiore kg/m ³	1050-1150	
Spessore nominale strato superiore mm	3/4	
Reazione al fuoco	Dfl-S1	UNI EN 14342-2013 EN 13501-1
Conduktività termica W/Mk	0,20	UNI EN 14342-2013

GUIDA RAPIDA ALL'INSTALLAZIONE


Posa 2 strati: con colla o flottante (solo per listoni di larghezza 120 mm in su).

Posa 3 strati: flottante

Si consiglia di utilizzare colle prive di solventi per evitare macchie sulla superficie.

Si consiglia per la posa flottante, di utilizzare un materassino ammortizzante o isolante.

Posa su riscaldamento a pavimento: idoneo (se le condizioni dell'impianto lo prevedono e rispettano la normativa).



Produzione Pavimenti in Legno

Stemau S.r.l.

Sede Legale e Showroom Via Pieve Ligure, 15 00168 Roma

Deposito e Showroom Via Refrancore, 26 00166 Roma

Stabilimento di Produzione Via Morsasco, 41 00166 Roma

Telefono 06.45.50.22.60 - info@stemausr.it - www.stemausr.it

P.I. 01814361000 - C.F. 07578980588