


Lechner

SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION

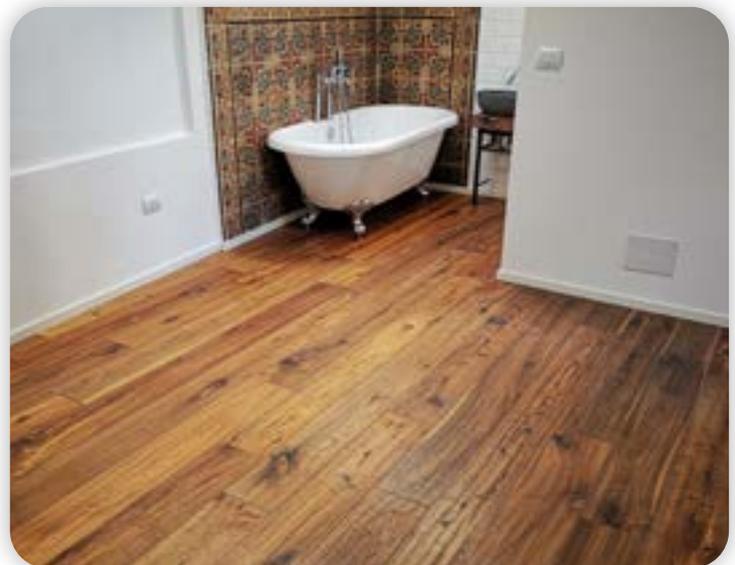

CAMPI DI APPLICAZIONE

- LINEA RESILIENTI
- LINEA NAVALE
- LINEA ATTREZZATURE E ACCESSORI
- LINEA LEGNO
- LINEA ERBA SINTETICA

TONE UP K2

FONDO BICOMPONENTE ALL'ACQUA PER PARQUET AD ALTA COPERTURA E TONALIZZAZIONE

DESCRIZIONE E IMPIEGHI

PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Fondo bicomponente per parquet a base di resine poliuretaniche in emulsione acquosa con caratteristiche di elevatissima tonalizzazione, paragonabile a FONDO CH7 SPECIAL a solvente, ottima copertura e carteggiabilità. Ha il pregio di avere un'ottima apertura e bagnabilità e un tempo aperto lungo che permette di evitare sormonti e rullate. Per questo motivo si consiglia la carteggiatura dopo le 24 ore. E' particolarmente consigliato per un ciclo di verniciatura a sole due mani. TONE UP K2 è sovraverniciabile con tutte le finiture bicomponenti all'acqua Lechner. Prodotto esente da N.M.P. e conforme alla normativa 2004/42/CE (Pittura bicomponente alte prestazioni cat. J, valore limite 140).

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Applicazione
Rullo di pelo



Applicazione
Pennello



Adatto per uso interno

Tempo di fuori polvere
45 minuti



Tempo di fuori impronta
90 minuti

Tempo di carteggiabilità
24/36 ore



Rapporto di catalisi
10:1 (A:B)



Pot life
2-3 ore



Base chimica
Resine poliuretaniche in dispersione acquosa



Magazzinaggio
12 mesi nelle confezioni originali sigillate



Consumo
80-100 ml/mq per mano



Temperatura di utilizzo
+10 - +25 °C



Diluizione
DILUENTE ECO R



Miscelare prima dell'uso



Pulizia
Acqua (finché il prodotto è fresco)

Prodotto conforme alla normativa 2004/42/CE:
Pittura bicomponente alte prestazioni cat. J, valore limite 140.
Contenuto COV prodotto pronto all'uso 78 g/l.

CERTIFICAZIONI



Prodotto esente da N-Methyl Pyrrolidone



Prodotto esente da solvente

MODALITÀ D'USO

Verificare che il pavimento di legno abbia un'umidità compresa tra 7% e 11% e che sia stato correttamente preparato ovvero carteggiato con grana 180/220 e perfettamente aspirato. Agitare energicamente la parte A prima di versarla in un contenitore pulito ed utilizzare successivamente attrezzi puliti. Non agitare la parte B per evitare fenomeni di degasaggio troppo turbolento. Versare lentamente il componente B nella parte A avendo cura di miscelarlo accuratamente fino ad ottenere una soluzione perfettamente omogenea; filtrare ed attendere 10 min. circa per evitare il fenomeno di schiuma durante l'applicazione della vernice. Stendere TONE UP K2 in maniera uniforme e nelle quantità consigliate in questa scheda. E' possibile applicare una seconda mano senza carteggiare trascorse 6/12 ore dalla prima stesura e attendere almeno 24/36 ore prima di carteggiare TONE UP K2 per non impastare l'abrasivo utilizzato. Si consiglia l'aggiunta del DILUENTE ECO R (in misura del 5% sul totale del prodotto) in caso di alte temperature (superiori a 25°C) e bassa umidità ambientale, per favorire distensione, filmazione e degasaggio del prodotto.

ALTRE INFORMAZIONI

E' sempre consigliato effettuare prove di compatibilità su specie legnose non conosciute per valutare le eventuali variazioni di tonalità. TONE UP K2 è compatibile con tutti i prodotti vernicianti bicomponenti della SERIE ECO e COMFORT. Se carteggiato utilizzare rete abrasiva n. 180/220. Non applicare successivamente vernici a solvente. Ambientare il

prodotto alla temperatura di utilizzo. TONE UP K2, una volta aperta la confezione, va utilizzato nel minor tempo possibile. Teme il gelo. I tempi di essiccazione indicati nelle caratteristiche sono riferiti ad una temperatura ambientale di +20°C ed un'umidità relativa dell'aria del 50%. Oltre alle indicazioni riportate in questa scheda tecnica attenersi alle istruzioni descritte nelle schede tecniche degli altri prodotti qui citati.

ISTRUZIONI

PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Durante l'applicazione è consigliato l'uso di guanti. Aerare l'ambiente durante e dopo l'uso. Attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.