




Produzione Pavimenti in Legno

Stemau S.r.l.

Sede Legale e Showroom Via Pieve Ligure, 15 00168 Roma
 Deposito e Showroom Via Refrancore, 26 00166 Roma
 Stabilimento di Produzione Via Morsasco, 41 00166 Roma
 Telefono 06.45.50.22.60 - info@stemau.it - www.stemau.it
 P.I. 01814361000 - C.F. 0778980388

SCHEDA INFORMATIVA In ottemperanza alle disposizioni di legge D.Lgs. n. 206/2005 "Norme per l'informazione del consumatore"

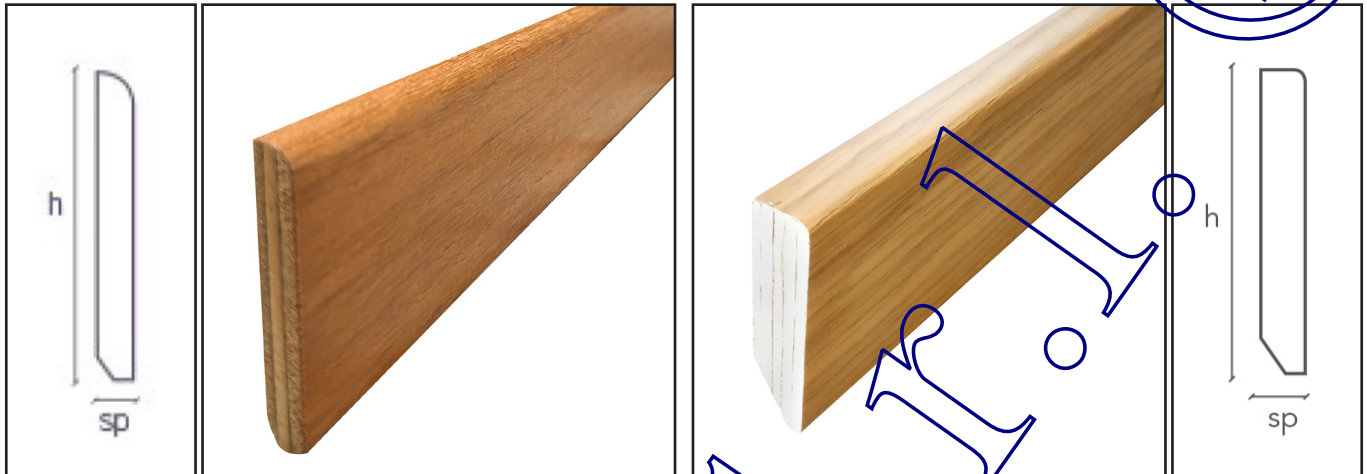

INDICATO PER TUTTI GLI AMBIENTI INTERNI
 BATTISCOPIA A BECCO DI CIVETTA O DRITTO

TIPOLOGIA: IMPIALLACCIATO

SUPPORTO: MULTISTRATO DI COMPENSATO DI SPECIE LEGNOSE DIVERSE INCOLLATO CON COLLA TERMOFONDENTE
 IMPIALLACCIATURA: AFRORMOSIA O DOUSSIE' O IROKO O MERBAU O MOGANO O NOCE TANGANICA O ROVERE O TEAK
 O WENGE'

FINITURA: TRASPARENTE OPACA CON VERNICE POLIURETANICA

TONO DI COLORE: SOGGETTO A MODIFICAZIONE

FISSAGGIO: COLLA O SILICONE O CHIODINI A SCOMPARSA

DIMENSIONI BC: 70x10 mm OPPURE 75x10 mm OPPURE 75x13 mm OPPURE 80x10 mm OPPURE 80x13 mm OPPURE 100x10 mm
 OPPURE 100x13 mm OPPURE 120x13 mm (ALTEZZA/SPESSORE)

DIMENSIONI DRITTO: 50x10 mm OPPURE 50x13 mm (ALTEZZA/SPESSORE)

CONFEZIONE: 10 PEZZI

RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E/O INSETTI: BUONA

SU RICHIESTA DISPONIBILI ALTRE DIMENSIONI ED ALTRE SPECIE LEGNOSE

INDICATO PER TUTTI GLI AMBIENTI INTERNI
 BATTISCOPIA A BECCO DI CIVETTA O DRITTO

GREZZO (SENZA FINITURA)

TIPOLOGIA: IMPIALLACCIATO

SUPPORTO: MULTISTRATO DI COMPENSATO DI SPECIE LEGNOSE DIVERSE INCOLLATO CON COLLA TERMOFONDENTE

IMPIALLACCIATURA: ROVERE

FINITURA: GREZZO (NON VERNICIATO)

TONO DI COLORE: SOGGETTO A MODIFICAZIONE

FISSAGGIO: COLLA O SILICONE O CHIODINI A SCOMPARSA

DIMENSIONI BC: 80x13 mm OPPURE 100x13 mm (ALTEZZA/SPESSORE)

DIMENSIONI DRITTO: 70x10 mm OPPURE 80x10 mm OPPURE 130x13 mm (ALTEZZA/SPESSORE)

CONFEZIONE: 10 PEZZI

RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E/O INSETTI: BUONA

SU RICHIESTA DISPONIBILI ALTRE DIMENSIONI ED ALTRE SPECIE LEGNOSE

Stoccaggio

Il prodotto deve essere assolutamente conservato con imballo integro e chiuso in ambienti coperti, asciutti e riscaldati a temperatura di 20°C circa e con relativa umidità ambientale tra il 45% ed il 60% circa.

Manutenzione

Per una buona manutenzione pulire con un panno umido, utilizzando detersivo neutro e non schiumoso. Evitare lavaggi con acqua bollente e/o elettrodomestici a produzione di vapore.

Smaltimento

Il prodotto non va disperso nell'ambiente, ma affidato ai sistemi pubblici di smaltimento rifiuti.