



Produzione Pavimenti in Legno


Stemau S.r.l.

Sede Legale e Showroom Via Pieve Ligure, 15 00168 Roma  
Deposito e Showroom Via Refrancore, 26 00166 Roma  
Stabilimento di Produzione Via Morsasco, 41 00166 Roma  
Telefono 06.45.50.22.60 - info@stemausrl.it - www.stemausrl.it  
P.I. 01814361000 - C.F. 0778980388



## DECKING COLLEZIONE LIFE

SCHEMA INFORMATIVA In ottemperanza alle disposizioni di legge D.Lgs. n. 206/2005 "Norme per l'informazione del consumatore"

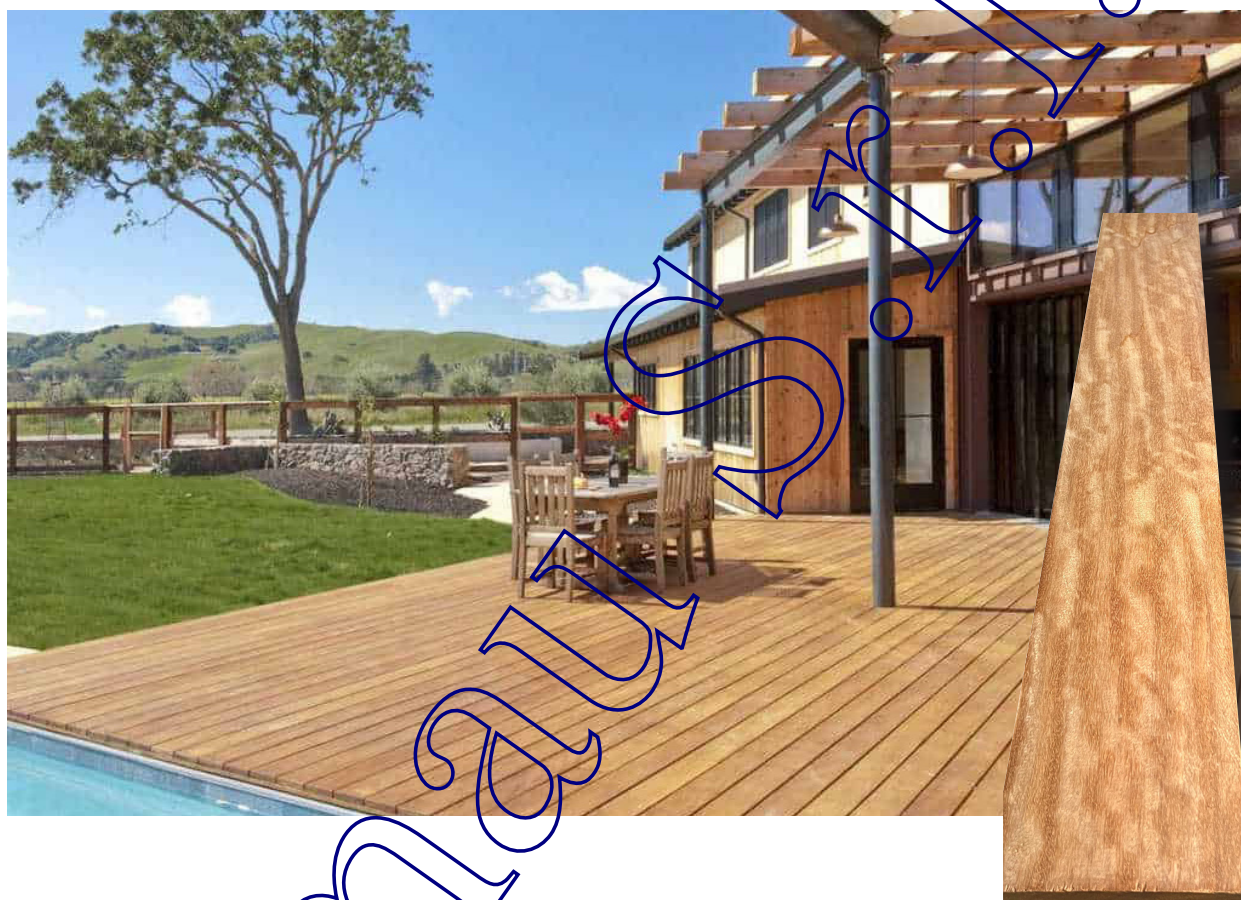

**NORME DI RIFERIMENTO:** UNI EN 11538-1:2014 - UNI EN 11538-2:2018

**MARCATURA:** CE

**PRODUZIONE:** 100% MADE IN ITALY

Il Decking è il parquet per esterni. Viene realizzato in listoni di puro legno nobile, in vari formati e in varie specie legnose. Le specie legnose utilizzate per il Decking sono infatti estremamente resistenti all'azione e all'esposizione degli agenti atmosferici. E' idoneo per pavimentare terrazzi, giardini, balconi, cortili, portici, bordi piscine, passerelle, pedane, patii, gazebo, SPA, aree ristoro, pontili e darsene.

I listoni, con spessori dal 18 ai 25 mm, hanno diversi formati e dimensioni con superficie a vista liscia oppure zigrinata (profilo antislip).


La posa, su magatelli in legno o alluminio, può essere con viti a vista oppure con clips a scomparsa.



Produzione Pavimenti in Legno

Stemau S.r.l.

Sede Legale e Showroom Via Pieve Ligure, 15 00168 Roma  
Deposito e Showroom Via Refrancore, 26 00166 Roma  
Stabilimento di Produzione Via Morsasco, 41 00166 Roma  
Telefono 06.45.50.22.60 - [info@stemausrl.it](mailto:info@stemausrl.it) - [www.stemausrl.it](http://www.stemausrl.it)  
P.I. 01814361000 - C.F. 07778980388



## DECKING COLLEZIONE LIFE

### Stoccaggio

Il prodotto deve essere assolutamente conservato con imballo integro e chiuso in ambienti coperti ed asciutti.

### Posa

E' consigliabile lasciare che il materiale, in imballo integro e chiuso, si ambienta per almeno 24 ore nell'ambiente in cui andrà posato.

Per la posa in opera del Decking è opportuno rivolgersi a personale specializzato.

Il Decking può essere posato su qualsiasi sottofondo (calcestruzzo, sabbia, ghiaia, erba) stabile e ben livellato, ove sia stata prevista un'adeguata pendenza, che consenta il regolare deflusso dell'acqua.

I magatelli in legno o alluminio, su cui avvitare i listoni, possono essere fissati sul sottofondo, oppure su appositi piedini regolabili in altezza, al fine di consentire che la pavimentazione risulti in piano e di permettere il passaggio di canalizzazioni per il deflusso dell'acqua.

Se il Decking viene posato su manto erboso, è necessario spianare l'area da pavimentare e stendere uno o due strati di tessuto non tessuto di poliestere, per evitare la ricrescita dell'erba.

La distanza di posa fra i listoni dovrà essere minimo 3 mm, per garantire stabilità ed evitare che il calpestio risulti pericoloso.

La posa in opera del Decking avviene direttamente sul sottofondo, oppure su magatelli in legno o alluminio, con viti o chiodi a vista o con clips a scomparsa.


Per prevenire il processo di decolorazione, dovuto all'esposizione solare, prima della posa, il Decking deve essere trattato con specifici impregnanti.

### Specie legnose

Il legno è un materiale naturale, pertanto differenze cromatiche e di fibratura tra i diversi elementi sono da considerarsi tipiche del prodotto. Le campionature o le riproduzioni fotografiche sono da intendersi indicative e non vincolanti. Il colore del legno, una volta esposto alla luce solare, tende generalmente a scurirsi e ad uniformarsi. Alcuni tipi di legno reagiscono in maniera evidente ai cambiamenti di temperatura, di umidità e di luce solare e possono subire il processo di ossidazione (cambiamento di colore).

Stemau S.r.l. opera e produce nel massimo rispetto della natura e dell'ambiente, avvalendosi della materia prima esclusivamente da aree e aziende autorizzate al disboscamento, al fine di mantenere e proteggere, in maniera corretta e responsabile, le comunità naturali e le foreste, secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

Le principali specie legnose utilizzate da Stemau S.r.l. per il Decking sono: Angelim Amargoso, Cumaru, Ipé Lapacho, Iroko, Larice, Teak Asia, Teak Sud America.



### Manutenzione

Per la manutenzione ordinaria è consigliato pulire il pavimento con una spazzola, oppure lavarlo con acqua ad alta pressione (idropulitrice) o con un semplice straccio inumidito con acqua ed un idoneo detergente. Alcuni mesi dopo la posa, per evitare che il pavimento risulti "secco" alla vista ed al tatto, è consigliato utilizzare un impregnante specifico, almeno due volte l'anno, ossia prima della stagione invernale e prima della stagione estiva.

Per la manutenzione straordinaria è consigliato rivolgersi a personale esperto e qualificato.

### Smaltimento

Il pavimento non va disperso nell'ambiente, ma affidato ai sistemi pubblici di smaltimento rifiuti.

### Avvertenze

E' assolutamente vietato utilizzare il prodotto come componente strutturale o in ambienti/luoghi diversi da quelli indicati, modificare il prodotto, utilizzare metodi di posa diversi da quelli indicati, utilizzare colle per il fissaggio, utilizzare prodotti per la pulizia diversi da quelli indicati. L'Azienda non può essere ritenuta in alcun caso responsabile di incidenti o danni conseguenti all'uso inappropriato del prodotto, nonché dall'inosservanza anche parziale delle norme di sicurezza e procedure di intervento.