



Produzione Pavimenti in Legno

Stemau S.r.l.

Sede Legale e Showroom Via Pieve Ligure, 15 00168 Roma  
 Deposito e Showroom Via Refrancore, 26 00166 Roma  
 Stabilimento di Produzione Via Morsasco, 41 00166 Roma  
 Telefono 06.45.50.22.60 - info@stemausrl.it - www.stemausrl.it  
 P.I. 01814361000 - C.F. 07578980388

SCHEDA INFORMATIVA In ottemperanza alle disposizioni di legge D.Lgs. n. 206/2005 "Norme per l'informazione del consumatore"



#### TIPOLOGIA DI FORMATO PER PAVIMENTO VINILICO

#### IDEALE PER TUTTI GLI AMBIENTI INTERNI

DESCRIZIONE: LISTONE MAXI O PLANCIA MAXI IN VINILE

CLASSE DI RESISTENZA ALL'ABRASIONE: AC5

TIPOLOGIA DI POSA: FLOTTANTE

MODALITA' DI POSA: A CORRERE.

SISTEMA DI FISSAGGIO: A CLICK.

MONTAGGIO INDICATO SU: FONDO ASCIUTTO E LIVELLATO.

STRATO: UV.

STRATO DI USURA:  $\pm 0,5$  mm

DECORAZIONE: HD

LIVELLO INTERMEDIO: RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO

STRATO DI BASE: PVC STABILIZZANTE

FINITURA: SPAZZOLATA

BORDO: SPIGOLO VIVO

MANUTENZIONE: RIMUOVERE LA POLVERE CON ASPIRAPOLVERE E/O PANNO ANTISTATICO. LAVORARE CON STRACCIO UMIDO BEN STRIZZATO, UTILIZZANDO DETERGENTI NEUTRO DILUITO IN ACQUA.

CARATTERISTICHE: RAPIDA INSTALLAZIONE A CLICK (IDONEO ANCHE PER LA POSA FAI-DA-TE), DUREVOLE, RESISTENTE ALL'USURA, ALL'ABRASIONE, ALLE MACCHIE, AI RAGGI SOLARI, AI GRAFFI. 100% RICICLABILE. 100% WATER-PROOF. ADATTO A TUTTI GLI AMBIENTI INTERNI COME ABITAZIONI, NEGOZI, AREE COMMERCIALI, PALESTRE, HOTELS, RISTORANTI, UFFICI. IDONEO ANCHE PER AMBIENTI UMIDI COME BAGNO, CUCINA, GARAGE, SOTTOTETTO, CANTINA, SOFFITTA, MANSARDA, ETC...

CONFEZIONE: 10 PEZZI (2,233 m<sup>2</sup>)

PESO CONFEZIONE: 18,80 KG

DIMENSIONI: SPESORE 4 mm, LARGHEZZA 183 mm, LUNGHEZZA 1220 mm

RIFERIMENTO NORMATIVA: UNI EN ISO 10582:2012

MARCATURA: CE

#### PRINCIPALI DECORI UTILIZZATI PER QUESTO FORMATO:



DARK GREY



DUST




IVORY



LIGHT OAK



VINTAGE TEAK

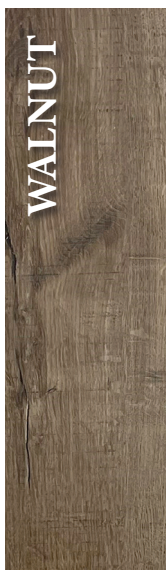

WALNUT




WHITE MAPLE



Produzione Pavimenti in Legno

Stemau S.r.l.

Sede Legale e Showroom Via Pieve Ligure, 15 00168 Roma  
 Deposito e Showroom Via Refrancore, 26 00166 Roma  
 Stabilimento di Produzione Via Morsasco, 41 00166 Roma  
 Telefono 06.45.50.22.60 - [info@stemausrl.it](mailto:info@stemausrl.it) - [www.stemausrl.it](http://www.stemausrl.it)  
 P.I. 01814361000 - C.F. 0778980388



## Stoccaggio

Il prodotto deve essere assolutamente conservato con imballo integro e chiuso in ambienti coperti e asciutti con temperatura controllata compresa tra 13°C e 29°C o a temperatura media di 21,1°C. Se il prodotto viene conservato al di fuori di questo intervallo prima della posa, si consiglia di acclimatare il materiale per le 48 ore precedenti negli stessi ambienti dove andrà posato.

## Posa

E' consigliabile lasciare che il materiale, in imballo integro e chiuso, si ambienta per almeno 24 ore nell'ambiente in cui andrà posato. Ispezionare tutte le doghe che siano esenti da danni prima della posa. Se si hanno dubbi riguardo all'adattamento e alla finitura del prodotto o se siano presenti danni dovuti ad urti, strappi o abrasioni contattare l'Azienda. Non si accettano reclami per pavimenti che sono stati tagliati e/o posati. Per ridurre al minimo la variazione di tonalità, aprire contemporaneamente più scatole, mescolare e posare le tavole avendo cura di assortirle. L'installazione è solo flottante. Non fissare mai le doghe al fondo quando si utilizza il metodo di posa flottante.

Per la posa in aree più grandi di 250 m<sup>2</sup> deve essere prevista una canalina di espansione di almeno 16 mm lungo il perimetro.

Il sottofondo di posa dovrà essere consistente, stabile, asciutto, pulito e ben livellato.

Non installare su fondi di legno che si trovano direttamente sul calcestruzzo o su legni o compensati usati su calcestruzzo.

I massetti cementizi devono essere lisci, asciutti, puliti e liberi da qualsiasi materiale estraneo come polvere, cera, solventi, vernice, grasso, oli e vecchi residui di adesivo. La superficie deve essere dura e compatta e priva di polvere o sfaldamento.

I nuovi calcestruzzi devono essere asciutti. Il livello massimo di umidità consentito durante la posa è del 65%. Pur essendo il prodotto insensibile all'umidità, è bene che sia controllata, onde evitare la formazione di funghi e muffe.

Il riscaldamento a pavimento consentito è solo di tipo idraulico. Non sono quindi consentiti ed approvati quelli elettrici.

Il prodotto è facile e veloce da montare e la posa in opera è flottante a click.

Per il suo ridottissimo spessore può essere posato anche su pavimenti preesistenti, senza quindi dover ricorrere al taglio delle porte.

E' semplice da smontare ed è 100% riciclabile.

Per la posa è comunque consigliato rivolgersi a personale specializzato.

Il prodotto è progettato, realizzato e testato per soddisfare tutte le norme specifiche, quando posato a regola d'arte.

## Composizione

Il prodotto è composto da: strato UV, strato d'usura, decorazione HD, livello intermedio rinforzato con fibra di vetro, strato di base adesivo in PVC stabilizzante.

## Manutenzione

Per una buona manutenzione di un pavimento SPC è consigliabile rimuovere la polvere e la sporcizia con aspirapolvere, oppure con scopa con setole morbide, oppure con panno elettrostatico catturapolvere e lavarlo con un panno morbido inumidito con acqua e detergente vinilico per pavimenti, senza solventi, candeggina o ammoniaca.

Evitare il contatto con qualsiasi prodotto schiumoso o sostanze, sia chimiche che naturali, che siano abrasive, acide e corrosive.

Non utilizzare macchine a vapore, in quanto possono deformare il pavimento o lasciare aloni difficili da eliminare.

Predisporre un tappetino all'ingresso in modo da ridurre sporco e detriti dalle scarpe.

La manutenzione straordinaria deve essere eseguita da personale specializzato che rispetti le norme di sicurezza generali.

## Smaltimento

Il pavimento non va disperso nell'ambiente, ma affidato ai sistemi pubblici di smaltimento rifiuti.

## Avvertenze

E' assolutamente vietato utilizzare il prodotto come componente strutturale o in ambienti/luoghi diversi da quelli indicati, modificare il prodotto, utilizzare metodi di posa diversi da quelli indicati, utilizzare colle per il fissaggio, utilizzare prodotti per la pulizia diversi da quelli indicati.

L'Azienda non può essere ritenuta in alcun caso responsabile di incidenti o danni conseguenti all'uso inappropriato del prodotto, nonché dall'inosservanza, anche parziale, delle norme di sicurezza e procedure di intervento.

