

Merbau
Merbau



Stemma S.p.A.



Produzione Pavimenti in Legno



Specie legnosa: MERBAU



Produzione Pavimenti in Legno

Stemau S.r.l.

Sede Legale e Showroom Via Pieve Ligure, 15 00168 Roma
Deposito e Showroom Via Refrancore, 26 00166 Roma
Stabilimento di Produzione Via Morsasco, 41 00166 Roma
Telefono 06.45.50.22.60 - info@stemausr.it - www.stemausr.it
P.I. 01814361000 - C.F. 07578980588

SCHEMA INFORMATIVA In ottemperanza alle disposizioni di legge D.Lgs. n. 206/2005 "Norme per l'informazione del consumatore"

NORME DI RIFERIMENTO: UNI EN 13226 - UNI EN 13227 - UNI EN 13489

NOME COMMERCIALE: MERBAU

NOME BOTANICO: INTSIA BIJUGA

FAMIGLIA: CAESALPINIACEAE

PROVENIENZA: ASIA SUD ORIENTALE, AFRICA ORIENTALE, AUSTRALIA

OSSIDAZIONE: BASSA

DUREZZA: MEDIA

DENSITA': 770-850 Kg/m³

ESSICCAZIONE: RESTRINGIMENTO BASSO


AREA DI CRESCITA: BURMA, THAILANDIA, LAOS, VIETNAM, CAMBOGIA, NUOVA GUINEA, MADAGASCAR,

ISOLE PACIFICHE, AUSTRALIA

COLORE: ALBURNO GIALLO CHIARO, DURAME BRUNO-RAME-ROSSASTRO

CARATTERISTICHE: LEGNO MOLTO RESISTENTE AL CALPESTIO

MERBAU SELECT

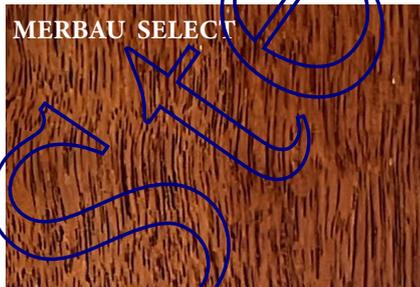

SELECT ● **TONALITA' UNIFORMI, VENATURE OMOGENEE, PICCOLI NODI OCCASIONALI**

Specifiche tecniche del Parquet Massello di MERBAU

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONI	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Densità kg/m ³	770-850	
Reazione al fuoco	Dfl-S1	UNI EN 14342-2013 EN 13501-1
Conduttività termica W/Mk	0,17	UNI EN 14342-2013

GUIDA RAPIDA ALL'INSTALLAZIONE

Posa con colla o inchiodata (solo per listoni da spessore 20 mm in su).

Si consiglia di utilizzare colle prive di solventi per evitare macchie sulla superficie.

Posa su riscaldamento a pavimento: idoneo (se le condizioni dell'impianto lo prevedono e rispettano la normativa).



Specifiche tecniche del Parquet Prefinito 2 o 3 strati di MERBAU

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONI	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Densità strato superiore kg/m ³	770-850	
Spessore nominale strato superiore mm	3/4	
Reazione al fuoco	Dfl-S1	UNI EN 14342-2013 EN 13501-1
Conduttività termica W/Mk	0,17	UNI EN 14342-2013

GUIDA RAPIDA ALL'INSTALLAZIONE

Posa 2 strati: con colla o flottante (solo per listoni di larghezza 120 mm in su).

Posa 3 strati: flottante

Si consiglia di utilizzare colle prive di solventi per evitare macchie sulla superficie.

Si consiglia per la posa flottante, di utilizzare un materassino ammortizzante o isolante.

Posa su riscaldamento a pavimento: idoneo (se le condizioni dell'impianto lo prevedono e rispettano la normativa).

