



Produzione Pavimenti in Legno


Stemau S.r.l.

Sede Legale e Showroom Via Pieve Ligure, 15 00168 Roma
Deposito e Showroom Via Refrancore, 26 00166 Roma
Stabilimento di Produzione Via Morsasco, 41 00166 Roma
Telefono 06.45.50.22.60 - info@stemau.it - www.stemau.it
P.I. 01814361000 - C.F. 0778980388



PAVIMENTO WPC COLLEZIONE LIFE

SCHEMA INFORMATIVA In ottemperanza alle disposizioni di legge D.Lgs. n. 206/2005 "Norme per l'informazione del consumatore"

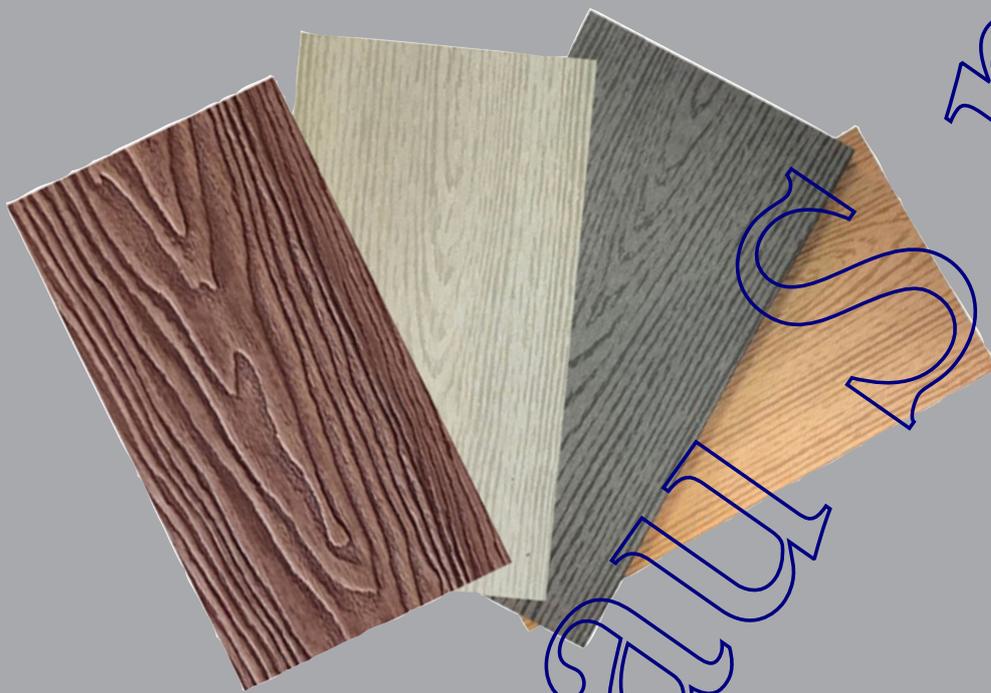

DESCRIZIONE: LISTONE DOUBLE FACE (1 PROFILO LISCI E 1 PROFILO ZIGRINATO) CON FRESATURA LATERALE F/F SIMMETRICA.

WPC: WOOD PLASTIC COMPOSITE

TIPOLOGIA DI POSA: CON CLIPS A SCOMPARSA SU MAGATELLI IN LEGNO O ALLUMINIO E/O SU MARTINETTI CON SUPPORTO REGOLABILE.

COMPOSIZIONE: POLIETILENE (35%), POLIMERO VINILICO (3%), POLVERE DI LEGNO (50%), LUBRIFICANTE (3%), PIGMENTO (3,45%), RINFORZANTE CARBONATO DI CALCIO (4,50%), ANTIOSSIDANTI (0,50%), ASSORBITORI UV (0,15%), FUNGHICIDI (0,40%)

CONFEZIONE: 2 OPPURE 4 PEZZI
PESO CONFEZIONE: 20 OPPURE 30 Kg
UTILIZZO: IDEALE PER AMBIENTI ESTERNI

ACCESSORI PER LA POSA E LA MANUTENZIONE: CLIPS, VITI, MAGATELLI, MARTINETTI CON SUPPORTO REGOLABILE, PROFILI DI CHIUSURA, DETERGENTI SPECIFICI.

NORME DI RIFERIMENTO: UNI EN 15534-1:2018
MARCATURA: CE

Il WPC (WOOD PLASTIC COMPOSITE) è il pavimento ideale per esterni. E' infatti idoneo ad un uso all'aperto e a sollecitazioni climatiche (pioggia, sole, vento, etc.).

E' durevole, ecologico, resistente all'acqua, all'usura e alla salsedine, antiscivolo, adatto a rivestire tutti gli ambienti esterni, non necessita di particolare manutenzione e ha una lunga durata nel tempo.

Non si deforma, non si spacca, non si crepa, non si imbarca, è inattaccabile da muffe, funghi ed insetti ed è estremamente resistente ai raggi UV.

Per tutte queste caratteristiche è adatto per pavimentare terrazzi, giardini, balconi, cortili, portici, bordi piscine, passerelle, pedane, patii, gazebo, SPA, aree ristoro, pontili e darsene.

Il WPC (polimero rigido legno termoplastico) è un composto formato dal POLIETILENE (35%), POLIMERO VINILICO (3%), POLVERE DI LEGNO (50%), LUBRIFICANTE (3%), PIGMENTO (3,45%), RINFORZANTE CARBONATO DI CALCIO (4,50%), ANTIOSSIDANTI (0,50%), ASSORBITORI UV (0,15%), FUNGHICIDI (0,40%)

Presenta un profilo double-face, che consente di installarlo sia dal lato liscio, che dal lato a righe.



Produzione Pavimenti in Legno

Stemau S.r.l.

Sede Legale e Showroom Via Pieve Ligure, 15 00168 Roma
Deposito e Showroom Via Refrancore, 26 00166 Roma
Stabilimento di Produzione Via Morsasco, 41 00166 Roma
Telefono 06.45.50.22.60 - info@stemausrl.it - www.stemausrl.it
P.I. 01814361000 - C.F. 0778980388



PAVIMENTO WPC COLLEZIONE LIFE

Stoccaggio

Il prodotto deve essere assolutamente conservato con imballo integro e chiuso in ambienti coperti ed asciutti.

Posa

Per la posa è consigliato rivolgersi a personale specializzato e qualificato.

Il WPC può essere posato su qualsiasi sottofondo (calcestruzzo, sabbia, ghiaia, erba) stabile e ben livellato, ove sia stata prevista un'adeguata pendenza, che consenta il regolare deflusso dell'acqua.

I magatelli in legno o alluminio, su cui avvitare i listoni, possono essere fissati sul sottofondo, oppure su appositi piedini regolabili in altezza, al fine di consentire che la pavimentazione risulti in piano e di permettere il passaggio di canalizzazioni per il deflusso dell'acqua.

Se il WPC viene posato su manto erboso, è necessario spianare l'area da pavimentare e stendere uno o due strati di tessuto non tessuto di poliestere, per evitare la ricrescita dell'erba.

La distanza di posa fra i listoni dovrà essere minimo 3 mm, per garantire stabilità ed evitare che il calpestio risulti pericoloso.

Decor

Le campionature o le riproduzioni fotografiche sono da intendersi indicative e non vincolanti. Il colore del decoro, una volta esposto alla luce solare, potrebbe scurirsi o schiarirsi. I principali decori disponibili sono: Brown, Cream, Grey, Teak.



Manutenzione

Il WPC non necessita di una manutenzione specifica. Sarà sufficiente lavare il pavimento con acqua e un idoneo detergente. E' comunque consigliato utilizzare un trattamento protettivo, almeno una volta l'anno, per aumentare le proprietà di idrorepellenza.

Per la manutenzione straordinaria è consigliato rivolgersi a personale esperto e qualificato.

Smaltimento

Il pavimento non va disperso nell'ambiente, ma affidato ai sistemi pubblici di smaltimento rifiuti.

Avvertenze

E' assolutamente vietato utilizzare il prodotto come componente strutturale o in ambienti/luoghi diversi da quelli indicati, modificare il prodotto, utilizzare metodi di posa diversi da quelli indicati, utilizzare colle per il fissaggio, utilizzare prodotti per la pulizia diversi da quelli indicati. L'Azienda non può essere ritenuta in alcun caso responsabile di incidenti o danni conseguenti all'uso inappropriato del prodotto, nonché dall'inosservanza anche parziale delle norme di sicurezza e procedure di intervento.

Stemau