



Produzione Pavimenti in Legno

Stemau S.r.l.

Sede Legale e Showroom Via Pieve Ligure, 15 00168 Roma
 Deposito e Showroom Via Refrancore, 26 00166 Roma
 Stabilimento di Produzione Via Morsasco, 41 00166 Roma
 Telefono 06.45.50.22.60 - info@stemauri.it - www.stemauri.it
 P.I. 01814361000 - C.F. 07778980988

SCHEDA INFORMATIVA In ottemperanza alle disposizioni di legge D.Lgs. n. 206/2005 "Norme per l'informazione del consumatore"



TIPOLOGIA DI FORMATO PER PARQUET DEKING IN LEGNO MASSELLO

IDEALE PER TUTTI GLI AMBIENTI ESTERNI

DESCRIZIONE: LISTONE GREZZO

TIPOLOGIA DI POSA: CON VITI IN ACCIAIO A VISTA SU MAGATELLI IN LEGNO O ALLUMINIO E/O SU MARTINETTI CON SUPPORTO REGOLABILE OPPURE CON CLIPS A SCOMPARSA.

MONTAGGIO INDICATO SU: FONDO ASCIUTTO E LIVELLATO.

EVENTUALI LAVORAZIONI SU RICHIESTA: FRESATURA LATERALE F/F SIMMETRICA (PER POSA CON CLIPS A SCOMPARSA), PROFILO ZIGRINATO TIPO 1 (PER POSA CON VITI IN ACCIAIO A VISTA), PROFILO ZIGRINATO TIPO 2 CON FRESATURA LATERALE F/F SIMMETRICA (PER POSA CON CLIPS A SCOMPARSA), PROFILO ZIGRINATO TIPO 3 (PER POSA CON VITI IN ACCIAIO A VISTA).

N.B. IN CASO DI RICHIESTA DI FRESATURA LATERALE F/F LA LARGHEZZA FINALE DI OGNI TAVOLA DIMINUISCE DI CIRCA 10 MM.

MANUTENZIONE: PULIRE CON SPAZZOLA, OPPURE LAVARE CON ACQUA AD ALTA PRESSIONE O CON STRACCIO E UN IDONEO DETERGENTE. PER PREVENIRE IL PROCESSO DI DECOLORAZIONE, E' CONSIGLIATO UTILIZZARE UN IMPREGNANTE O UN OLIO SPECIFICO ALMENO DUE VOLTE L'ANNO, OSSIA PRIMA DELLA STAGIONE INVERNALE E PRIMA DELLA STAGIONE ESTIVA.

CARATTERISTICHE: ECOLOGICO E DI LUNGA DURATA.

CONFEZIONE: 5 PEZZI

DIMENSIONI: SPESSORE 18 OPPURE 19 OPPURE 20 OPPURE 21 OPPURE 22 mm, LARGHEZZA 130 OPPURE 140 OPPURE 145 OPPURE 150 OPPURE 160 mm, LUNGHEZZA DA 1000 A 2000 mm

RIFERIMENTO NORMATIVA: UNI EN 11538-1:2014 - UNI EN 11538-2:2018

MARCATURA: CE

N.B. ACCESSORI PER LA POSA NON INCLUSI (VENDIBILI A PARTE).



Profilo liscio per posa con viti in acciaio a vista



Profilo liscio con fresatura laterale F/F simmetrica per posa con clips a scomparsa



Profilo zigrinato Tipo 1 per posa con viti in acciaio a vista



Profilo zigrinato Tipo 2 con fresatura laterale F/F simmetrica per posa con clips a scomparsa



Profilo zigrinato Tipo 3 per posa con viti in acciaio a vista


N.B. La zigrinatura viene eseguita solo sulla faccia a vista della tavola

LAVORAZIONI SU RICHIESTA CON RELATIVO COSTO AGGIUNTIVO


PRINCIPALI SPECIE LEGNOSE UTILIZZATE PER QUESTO FORMATO:



ANGELIM AMARGOSO

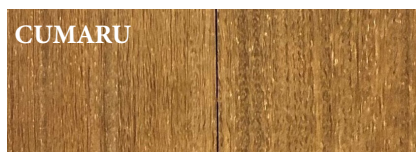

CUMARU

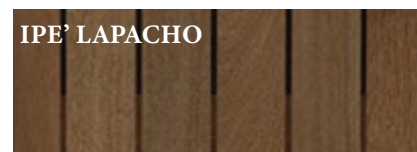


IPE' LAPACHO



IROKO



LARICE

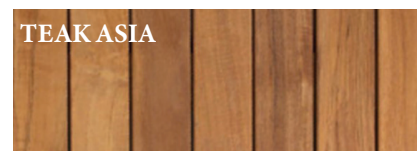

TEAK ASIA



Produzione Pavimenti in Legno

Stemau S.r.l.

Sede Legale e Showroom Via Pieve Ligure, 15 00168 Roma
 Deposito e Showroom Via Refrancore, 26 00166 Roma
 Stabilimento di Produzione Via Morsasco, 41 00166 Roma
 Telefono 06.45.50.22.60 - info@stemausrl.it - www.stemausrl.it
 P.I. 01814361000 - C.F. 07778980388

SCHEDA INFORMATIVA In ottemperanza alle disposizioni di legge D.Lgs. n. 206/2005 "Norme per l'informazione del consumatore"

Stoccaggio

Il prodotto deve essere assolutamente conservato con imballo integro e chiuso in ambienti coperti ed asciutti.

Posa

E' consigliabile lasciare che il materiale, in imballo integro e chiuso, si ambienta per almeno 24 ore nell'ambiente in cui andrà posato.

Per la posa in opera del Decking è opportuno rivolgersi a personale specializzato.

Il Decking può essere posato su qualsiasi sottofondo (calcestruzzo, sabbia, ghiaia, erba) stabile e ben livellato, ove sia stata prevista un'adeguata pendenza, che consenta il regolare deflusso dell'acqua.

I magatelli in legno o alluminio, su cui avvitare i listoni, possono essere fissati sul sottofondo, oppure su appositi piedini regolabili in altezza, al fine di consentire che la pavimentazione risulti in piano e di permettere il passaggio di canalizzazioni per il deflusso dell'acqua.

Se il Decking viene posato su manto erboso, è necessario spianare l'area da pavimentare e stendere uno o due strati di tessuto non tessuto di polietilene, per evitare la ricrescita dell'erba.

La distanza di posa fra i listoni dovrà essere minimo 3 mm, per garantire stabilità ed evitare che il calpestio risulti pericoloso.

La posa in opera del Decking avviene direttamente sul sottofondo, oppure su magatelli in legno o alluminio, con viti o chiodi a vista o con clips a scomparsa.

Per prevenire il processo di decolorazione, dovuto all'esposizione solare, prima della posa, il Decking deve essere trattato con specifici impregnanti.

Specie legnose

Il legno è un materiale naturale, pertanto differenze cromatiche e di fibrazione tra i diversi elementi sono da considerarsi tipiche del prodotto. Le campionature o le riproduzioni fotografiche sono da intendersi indicative e non vincolanti. Il colore del legno, una volta esposto alla luce solare, tende generalmente a scurirsi e ad uniformarsi. Alcuni tipi di legno reagiscono in maniera evidente ai cambiamenti di temperatura, di umidità e di luce solare e possono subire il processo di ossidazione (cambiamento di colore).

Stemau S.r.l. opera e produce nel massimo rispetto della natura e dell'ambiente, avvalendosi della materia prima esclusivamente da aree e aziende autorizzate al disboscamento, al fine di mantenere e proteggere, in maniera corretta e responsabile, le comunità naturali e le foreste, secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

Manutenzione

Per la manutenzione ordinaria è consigliato pulire il pavimento con una spazzola, oppure lavarlo con acqua ad alta pressione (idropulitrice) o con un semplice straccio inumidito con acqua ed un idoneo detergente. Alcuni mesi dopo la posa, per evitare che il pavimento risulti "secco" alla vista ed al tatto, è consigliato utilizzare un impregnante specifico, almeno due volte l'anno, ossia prima della stagione invernale e prima della stagione estiva.

Per la manutenzione straordinaria è consigliato rivolgersi a personale esperto e qualificato.

Smaltimento

Il pavimento non va disperso nell'ambiente, ma affidato ai sistemi pubblici di smaltimento rifiuti.

Avvertenze

E' assolutamente vietato utilizzare il prodotto come componente strutturale o in ambienti/luoghi diversi da quelli indicati, modificare il prodotto, utilizzare metodi di posa diversi da quelli indicati, utilizzare colle per il fissaggio, utilizzare prodotti per la pulizia diversi da quelli indicati.

L'Azienda non può essere ritenuta in alcun caso responsabile di incidenti o danni conseguenti all'uso inappropriato del prodotto, nonché dall'inosservanza anche parziale delle norme di sicurezza e procedure di intervento.

Stemau