

Palissandro  
Palissandro



Stemau



Produzione Pavimenti in Legno





Specie legnosa: PALISSANDRO



Produzione Pavimenti in Legno


Stema S.r.l.

Sede Legale e Showroom Via Pieve Ligure, 15 00168 Roma  
Deposito e Showroom Via Refrancore, 26 00166 Roma  
Stabilimento di Produzione Via Morsasco, 41 00166 Roma  
Telefono 06.45.50.22.60 - info@stemaurl.it - www.stemaurl.it  
P.I. 01814361000 - C.F. 07578980588

SCHEMA INFORMATIVA In ottemperanza alle disposizioni di legge D.Lgs. n. 206/2005 "Norme per l'informazione del consumatore"

**NORME DI RIFERIMENTO:** UNI EN 13489  
**NOME COMMERCIALE:** PALISSANDRO  
**NOME BOTANICO:** DALBERGIA NIGRA  
**FAMIGLIA:** LEGUMINOSAE PAPILIONACEAE  
**PROVENIENZA:** ASIA  
**OSSIDAZIONE:** BASSA  
**DUREZZA:** ELEVATA  
**DENSITA':** FRESCO 1000-1100 Kg/m<sup>3</sup> - SECCO 800-900 Kg/m<sup>3</sup>  
**ESSICCAZIONE:** LENTA PER EVITARE FESSURAZIONI E DEFORMAZIONI  
**AREA DI CRESCITA:** INDIA - THAILANDIA - INDONESIA  
**COLORE:** SCURO, BRUNO TENDENTE AL ROSSASTRO  
**CARATTERISTICHE:** LEGNO ROBUSTO, RESISTENTE, DUREVOLE, STABILE, FACILMENTE LAVORABILE

PALISSANDRO SELECT

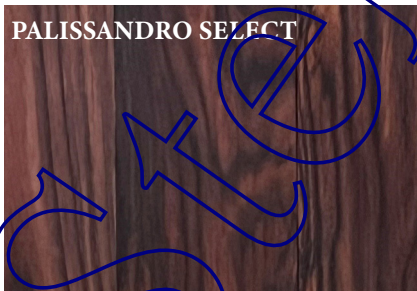

**SELECT** ● **TONALITA' UNIFORMI, VENATURE OMOGENEE, PICCOLI NODI OCCASIONALI**  
**NATURE** ▲ **LEGGERE SFUMATURE CROMATICHE, VENATURE ACCENTUATE, NODI CONTENUTI**  
**RUSTIC** ■ **MARCAE VARIAZIONI DI COLORE, VENATURE DECISE, NODI E SPACCATURE VISIBILI**



# Specifiche tecniche del Parquet Prefinito 2 o 3 strati di PALISSANDRO

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONI	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Densità kg/m <sup>3</sup>	800-900	
Spessore nominale strato superiore mm	3/4	
Reazione al fuoco	Dfl-S1	UNI EN 14342-2013 EN 13501-1
Conduktività termica W/Mk	0,16	UNI EN 14342-2013

## GUIDA RAPIDA ALL'INSTALLAZIONE


**Posa 2 strati: con colla o flottante** (solo per listoni di larghezza 120 mm in su).

**Posa 3 strati: flottante**

Si consiglia di utilizzare colle prive di solventi per evitare macchie sulla superficie.

Si consiglia per la posa flottante, di utilizzare un materassino ammortizzante o isolante.

**Posa su riscaldamento a pavimento: idoneo** (se le condizioni dell'impianto lo prevedono e rispettano la normativa).



Produzione Pavimenti in Legno

Stema S.r.l.

Sede Legale e Showroom Via Pieve Ligure, 15 00168 Roma

Deposito e Showroom Via Refrancore, 26 00166 Roma

Stabilimento di Produzione Via Morsasco, 41 00166 Roma

Telefono 06.45.50.22.60 - info@stemaurl.it - www.stemaurl.it

P.I. 01814361000 - C.F. 07578980588