



Angelim Amargoso  
Angelim Amargoso



Stemau S

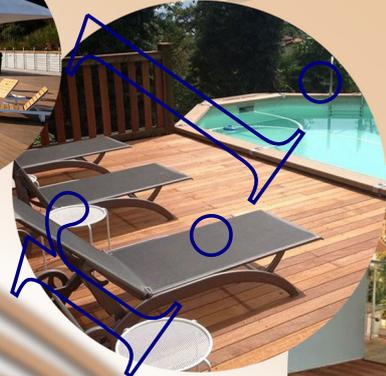

Produzione Pavimenti in Legno

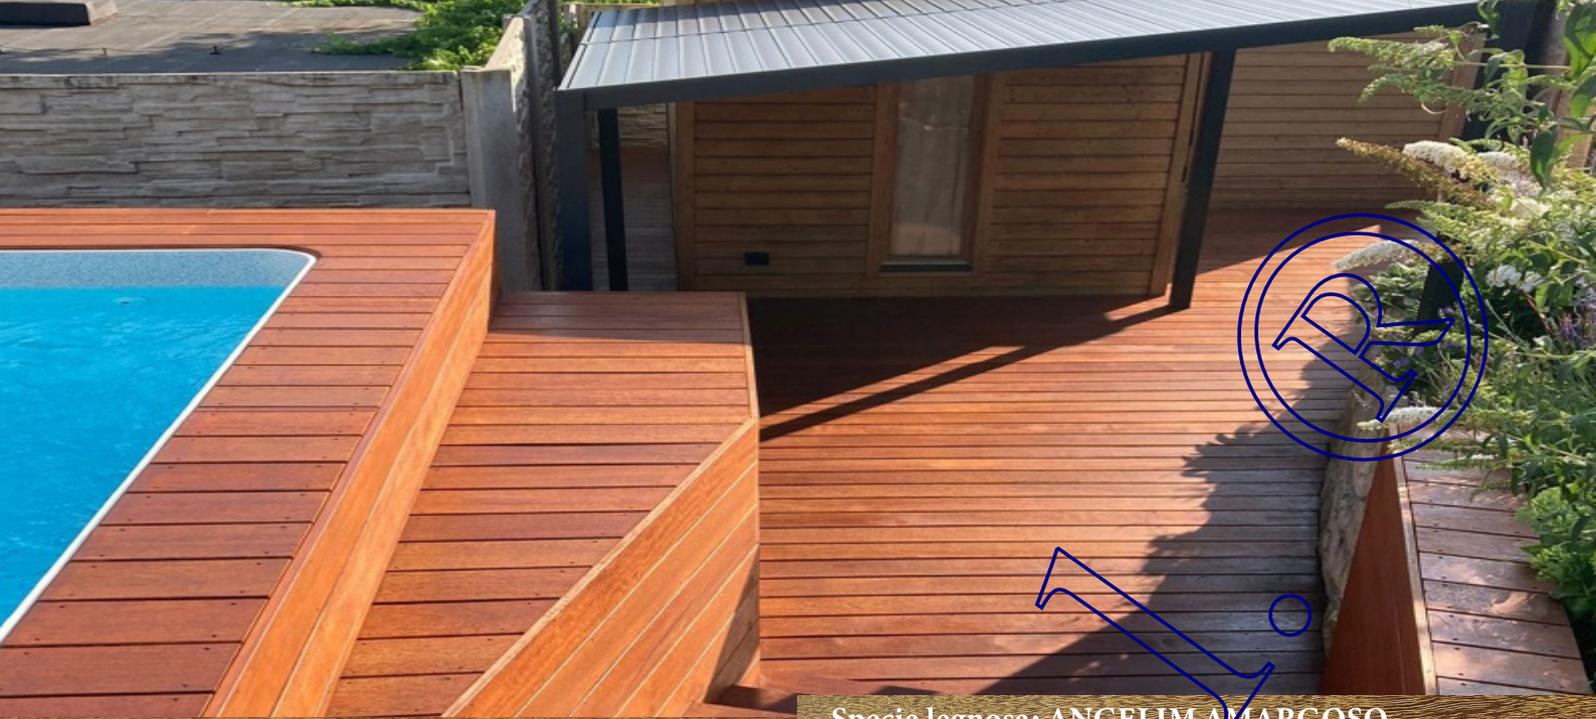

Specie legnosa: ANGELIM AMARGOSO



Produzione Pavimenti in Legno

Stema S.r.l.

Sede Legale e Show room Via Pieve Ligure, 15 00168 Roma

Deposito e Show room Via Refrancore, 26 00166 Roma

Stabilimento di Produzione Via Morsasco, 41 00166 Roma

Telefono 06 45.50.2260 - [info@stemausr.it](mailto:info@stemausr.it) - [www.stemausr.it](http://www.stemausr.it)

P.I. 01814361000 - C.F. 07578980588

SCHEMA INFORMATIVA In ottemperanza alle disposizioni di legge D.Lgs. n. 206/2005 "Norme per l'informazione del consumatore"

**NORME DI RIFERIMENTO: UNI EN 11538**

**NOME COMMERCIALE: ANGELIM AMARGOSO**

**NOME BOTANICO: HYMENOLOBIMUM**

**FAMIGLIA: FABACEAE**

**PROVENIENZA: AMERICA MERIDIONALE**

**OSSIDAZIONE: MEDIA**

**DUREZZA: MEDIA**

**DENSITA': FRESCO 900-1000 Kg/m<sup>3</sup> - SECCO 600-800 Kg/m<sup>3</sup>**

**ESSICCAZIONE: FACILE E SENZA DIFFICOLTA', ANCHE SE HA LA TENDENZA AD IMBARCARSÌ**

**AREA DI CRESCITA: BRASILE**

**COLORE: GIALLO-MARRONE CHIARO, CALDO E AMBRATO, TENDENTE AL ROSSICCIO**

**CARATTERISTICHE: LEGNO STABILE, RESISTENTE E PERFORMANTE PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE, RESISTENTE ALL'ACQUA, ALLE MUFFE E AI BATTERI**



# Specifiche tecniche del Parquet Decking per esterno di ANGELIM AMARGOSO

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONI	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Densità kg/m <sup>3</sup>	600-800	
Reazione al fuoco	Dfl-S1	UNI EN 14342-2013 EN 13501-1
Conduttività termica W/Mk	0,17	UNI EN 14342-2013

## GUIDA RAPIDA ALL'INSTALLAZIONE

Posa su magatelli in alluminio o legno con viti a vista per profilo **SENZA** fresatura laterale F/F simmetrica oppure con clips a scomparsa per profilo **CON** fresatura laterale F/F simmetrica.  
(Per la posa, in caso di pendenze, è necessario utilizzare i martinetti con supporto regolabile).

