

# Proko proko



Semau S.p.A.



Produzione Pavimenti in Legno



Specie legnosa: **IROKO**



*Produzione Pavimenti in Legno*

Stemau S.r.l.

Sede Legale e Showroom Via Pieve Ligure, 15 00168 Roma  
Deposito e Showroom Via Refrancore, 26 00166 Roma  
Stabilimento di Produzione Via Morsasco, 41 00166 Roma  
Telefono 06.45.50.22.60 - info@stemausr.lit - www.stemausr.lit  
P.I. 01814361000 - C.F. 07578980588

SCHEDA INFORMATIVA In ottemperanza alle disposizioni di legge D.Lgs. n. 206/2005 "Norme per l'informazione del consumatore"

**NORME DI RIFERIMENTO: UNI EN 13226 - UNI EN 13227 - UNI EN 13489 - UNI EN 11538**

**NOME COMMERCIALE: IROKO**

**NOME BOTANICO: MILICIA EXCELSA**

**FAMIGLIA: MORACEAE**

**PROVENIENZA: AFRICA TROPICALE**

**OSSIDAZIONE: ELEVATA**

**DUREZZA: BASSA-MEDIA**

**DENSITA': FRESCO 900-1000 Kg/m<sup>3</sup> - SECCO 600-700 Kg/m<sup>3</sup>**

**ESSICCAZIONE: BUONA, SEMPLICE E VELOCE, MA RICHIEDE ATTENZIONE PER EVITARE FESSURAZIONI O TENDENZA AD IMBARCARSIE DISTORCERSI**

**AREA DI CRESCITA: SIERRA LEONE, ANGOLA, CONGO, KENYA, ETIOPIA**

**COLORE: GIALLO PAGLIERINO SCURO, BRUNO-MARRONE GRIGIASTRO**

**CARATTERISTICHE: LEGNO PARTICOLARMENTE DURO E RESISTENTE, FACILE DA LAVORARE**


IROKO SELECT



IROKO NATURE



IROKO RUSTIC

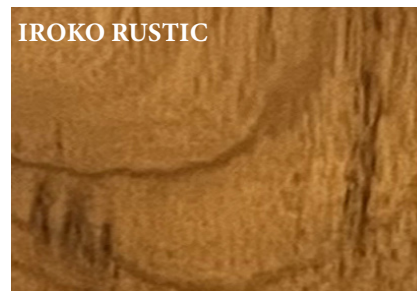

**SELECT**



**TONALITA' UNIFORMI, VENATURE OMOGENEE, PICCOLI NODI OCCASIONALI**

**NATURE**



**LEGGERE SFUMATURE CROMATICHE, VENATURE ACCENTUATE, NODI CONTENUTI**

**RUSTIC**



**MARCAE VARIAZIONI DI COLORE, VENATURE DECISE, NODI E SPACCATURE VISIBILI**

# Specifiche tecniche del Parquet Massello di IROKO


CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONI	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Densità kg/m <sup>3</sup>	600-700	
Reazione al fuoco	Dfl-S1	UNI EN 14342-2013 EN 13501-1
Conduttività termica W/Mk	0,16	UNI EN 14342-2013

## GUIDA RAPIDA ALL'INSTALLAZIONE

**Posa con colla o inchiodata** (solo per listoni da spessore 20 mm in su).

Si consiglia di utilizzare colle prive di solventi per evitare macchie sulla superficie.

**Posa su riscaldamento a pavimento:** idoneo (se le condizioni dell'impianto lo prevedono e rispettano la normativa).



Produzione Pavimenti in Legno

Stemau S.r.l.

Sede Legale e Showroom Via Pieve Ligure, 15 00168 Roma

Deposito e Showroom Via Refrancore, 26 00166 Roma

Stabilimento di Produzione Via Morsasco, 41 00166 Roma

Telefono 06.45.50.22.60 - info@stemaurl.it - www.stemaurl.it

P.I. 01814361000 - C.F. 07578980588

# Specifiche tecniche del Parquet Prefinito 2 o 3 strati di IROKO

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONI	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Densità strato superiore kg/m <sup>3</sup>	600-700	
Spessore nominale strato superiore mm	3/4	
Reazione al fuoco	Dfl-S1	UNI EN 14342-2013 EN 13501-1
Conduttività termica W/Mk	0,16	UNI EN 14342-2013

## GUIDA RAPIDA ALL'INSTALLAZIONE

**Posa 2 strati: con colla o flottante** (solo per listoni di larghezza 120 mm in su).

**Posa 3 strati: flottante**

Si consiglia di utilizzare colle prive di solventi per evitare macchie sulla superficie.

Si consiglia per la posa flottante, di utilizzare un materassino ammortizzante o isolante.

**Posa su riscaldamento a pavimento: idoneo** (se le condizioni dell'impianto lo prevedono e rispettano la normativa).



Produzione Pavimenti in Legno

Stema S.r.l.

Sede Legale e Showroom Via Pieve Ligure, 15 00168 Roma

Deposito e Showroom Via Refrancore, 26 00166 Roma

Stabilimento di Produzione Via Morsasco, 41 00166 Roma

Telefono 06.45.50.22.60 - info@stemaurl.it - www.stemaurl.it

P.I. 01814361000 - C.F. 07578980588

# Specifiche tecniche del Parquet Decking per esterno di IROKO

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONI	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Densità kg/m <sup>3</sup>	600-700	
Reazione al fuoco	Dfl-S1	UNI EN 14342-2013 EN 13501-1
Conduttività termica W/Mk	0,16	UNI EN 14342-2013

## GUIDA RAPIDA ALL'INSTALLAZIONE

Posa su magatelli in alluminio o legno con viti a vista per profilo **SENZA** fresatura laterale F/F simmetrica oppure con clips a scomparsa per profilo **CON** fresatura laterale F/F simmetrica.  
(Per la posa, in caso di pendenze, è necessario utilizzare i martinetti con supporto regolabile).



Produzione Pavimenti in Legno

Stemau S.r.l.

Sede Legale e Showroom Via Pieve Ligure, 15 00168 Roma

Deposito e Showroom Via Refrancore, 26 00166 Roma

Stabilimento di Produzione Via Morsasco, 41 00166 Roma

Telefono 06.45.50.22.60 - info@stemausr.it - www.stemausr.it

P.I. 01814361000 - C.F. 07578980588