


Rovere
Rovere



Standard



Produzione Pavimenti in Legno



Specie legnosa: ROVERE



Produzione Pavimenti in Legno



Stemau S.r.l.

Sede Legale e Showroom Via Pieve Ligure, 15 00168 Roma

Deposito e Showroom Via Refrancore, 26 00166 Roma

Stabilimento di Produzione Via Morsasco, 41 00166 Roma

Telefono 06.45.50.22.60 - info@stemausr.it - www.stemausr.it

P.I. 01814361000 - C.F. 07578980588

SCHEDA INFORMATIVA In ottemperanza alle disposizioni di legge D.Lgs. n. 206/2005 "Norme per l'informazione del consumatore"

NORME DI RIFERIMENTO: UNI EN 13489

NOME COMMERCIALE: ROVERE

NOME BOTANICO: QUERCUS PETRAEA

FAMIGLIA: FAGACEAE

PROVENIENZA: EUROPA - ASIA

OSSIDAZIONE: BASSA

DUREZZA: ELEVATA

PESO SPECIFICO: FRESCO 1050 Kg/m³ - SECCO 750 Kg/m³

ESSICCAZIONE: LENTA PER EVITARE FESSURAZIONI E DEFORMAZIONI

AREA DI CRESCITA: EUROPA - ASIA


COLORE: CHIARO, BRUNO TENDENTE AL GIALLO-PAGLIA

CARATTERISTICHE: LEGNO ROBUSTO, RESISTENTE, DUREVOLE, STABILE, FACILMENTE LAVORABILE

**ROVERE AB
(CERCHIO + TRIANGOLO)**



**ROVERE CD
(TRIANGOLO + QUADRATO)**

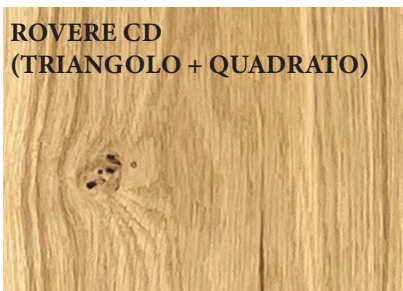

**ROVERE CDE
(QUADRATO + FREE CLASS)**



AB TONALITA' UNIFORMI, VENATURE OMOGENEE, PICCOLI NODI OCCASIONALI

CD LEGGERE SFUMATURE CROMATICHE, VENATURE ACCENTUATE, NODI CONTENUTI

CDE MARCATE VARIAZIONI DI COLORE, VENATURE DECISE, NODI E SPACCATURE VISIBILI

Specifiche tecniche del Parquet Prefinito 2 o 3 strati di ROVERE

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONI	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Densità strato superiore kg/m ³	720	EN 1534
Spessore nominale strato superiore mm	3/4	
Reazione al fuoco	Cfl-S1	UNI EN 14342-2013 EN 13501-1
Emissione formaldeide	Classe E1	UNI EN 14342-2013 EN 717-1
Conduttività termica W/Mk	0,016	UNI EN 14342-2013 Interpolazione prospetto 2 EN ISO 10456:2007
Resistenza termica m ² K/W	0,635	UNI EN 14342-2013

GUIDA RAPIDA ALL'INSTALLAZIONE



Posa 2 strati: con colla

Posa 3 strati: flottante

Si consiglia di utilizzare colle prive di solventi per evitare macchie sulla superficie.

Si consiglia per la posa flottante, di utilizzare un materassino ammortizzante o isolante.

Posa su riscaldamento a pavimento: idoneo (se le condizioni dell'impianto lo prevedono e rispettano la normativa).



Produzione Pavimenti in Legno

Stemau S.r.l.

Sede Legale e Showroom Via Pieve Ligure, 15 00168 Roma

Deposito e Showroom Via Refrancore, 26 00166 Roma

Stabilimento di Produzione Via Morsasco, 41 00166 Roma

Telefono 06.45.50.22.60 - info@stemaurl.it - www.stemaurl.it

P.I. 01814361000 - C.F. 07578980588