





Funzione	La prolunga Prime Up consente di aumentare l'altezza dei supporti Prime Up.		
Compatibilità	La prolunga Prime Up è sovrapponibile ad un'altra prolunga Prime Up.		
Range	h 5		
Performance	Il materiale con cui sono prodotte le prolunghes Prime Up ha buona resistenza alle soluzioni acide, basiche e agli agenti atmosferici come intemperie, esposizione all'aria, esposizione ai raggi UV. Classificazione di reazione al fuoco: E(fl). Le caratteristiche meccaniche rimangono invariate nel tempo.		
Temperatura di esercizio	-40°C; +75°C		
Accessori compresi:	-	Prodotto con materiale riciclato	Si
Accessori opzionali:	Correttore di pendenza	Prodotto con materiale riciclabile	Si
	Livellatore	Materia prima	PP T 20%
	Ripartitore di carichi		
	-		
	-		

Informazioni supplementari

Le prolunghes Prime Up sono garantite a sopportare carichi concentrati di 400 kg.
Per una miglior comprensione dell'interazione tra le prolunghes Prime Up e gli accessori, si rimanda alle rispettive schede tecniche.

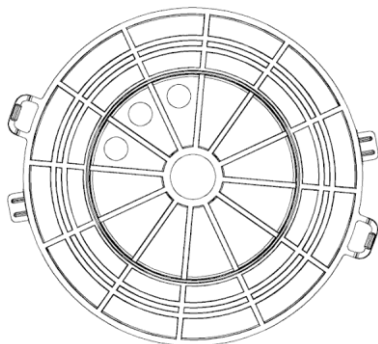

Riga	Articolo	Descrizione 1
1	240-500-405-001	PROLUNGA PER BASE H 5 PB-5/20 PER PRIME UP

A	B	C	D	E	F	G	H	I
141	5	160,2						

Tutte le misure sono espresse in mm se non diversamente indicato.