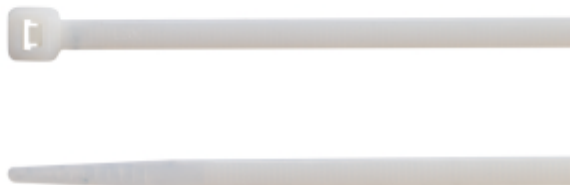



Famiglia prodotto: Fascette - Fascette in nylon
 B0824, B1025, B1025M, B1225, B1225M, B1625, B1625M, B2025, B2025M, B1436, B1436M, B2036, B2036M, B2936, B2936M, B3736, B1248, B1648, B1648M, B1948, B1948M, B2048, B2048M, B2548, B2548M, B3048, B3048M, B3748, B3948, B4348, B5348, B1576, B2076, B2976, B3776, B4576, B5476, B7576, B4390, B5390, B7190, B7890, B8190, B1090, B1290, B1590

Codici articolo:

Descrizione: FASCETTE IN NYLON · STANDARD

Immagine:

Specifiche:

MATERIALE: poliammide (PA 6.6)
COLORE: naturale
LIVELLO AUTOESTINGUENZA: UL 94 V2
TEMPERATURA ESERCIZIO: da -40 °C a +85 °C
TEMPERATURA MIN. INSTALLAZIONE: -10 °C
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI: buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli.
NORME DI RIF.: EN 62275:2015-02
CLASSIFICAZIONE: tipo 1 (EN), tipo 21 (UL)
MONTAGGIO: aprire la confezione poco prima dell'utilizzo

Codice Referenza	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Ø max di serraggio (mm)	Ø min di serraggio (mm)	Resistenza minima di trazione (N)	
B0824	2,5	80	14	3	80	100/5000
B1025	2,5	100	20,5	3	80	
B1025M	2,5	100	20,5	3	80	1000/5000
B1225	2,5	120	27	3	80	100/4000
B1225M	2,5	120	27	3	80	1000/5000
B1625	2,5	160	40	3	80	100/4000
B1625M	2,5	160	40	3	80	1000/4000
B2025	2,5	200	52,5	3	80	100/3000
B2025M	2,5	200	52,5	3	80	1000/3000
B1436	3,6	140	33	3	180	100/2500
B1436M	3,6	140	33	3	180	1000/2500
B2036	3,6	200	52,5	3	180	100/2000
B2036M	3,6	200	52,5	3	180	1000/2000
B2936	3,6	300	106	3	180	100/1500
B2936M	3,6	300	106	3	180	1000/1500
B3736	3,6	370	105	3	180	100/4000
B1248	4,6	120	24	3	220	100/2000
B1648	4,6	160	36	3	220	100/1500
B1648M	4,6	160	36	3	220	1000/1500
B1948	4,8	188	46	3	220	100/1500
B1948M	4,8	188	46	3	220	1000/1500
B2048	4,8	200	50	3	220	100/1500
B2048M	4,8	200	50	3	220	1000/1500
B2548	4,8	250	65	3	220	100/1300
B2548M	4,8	250	65	3	220	1000/1300
B3048	4,8	300	81	3	220	100/1000
B3048M	4,8	300	81	3	220	1000/1000
B3748	4,8	370	103,5	3	220	100/3000
B3948	4,8	390	110	3	220	100/2500
B4348	4,8	430	122,5	3	220	100/2000
B5348	4,8	530	160	3	220	
B1576	7,6	150	24	6	550	100/1000
B2076	7,6	200	51	6	550	100/800
B2976	7,6	300	83	6	550	100/600
B3776	7,6	370	103,5	6	550	100/1500
B4576	7,6	450	130,5	6	550	100/2500
B5476	7,6	540	159	6	550	100/500
B7576	7,6	750	226	6	550	
B4390	9	430	130,5	9	800	
B5390	8,8	550	163,5	9	800	
B7190	8,8	710	195	9	800	
B7890	8,8	780	235,5	9	800	100/100
B8190	9	810	245	9	800	
B1090	9	1020	295	9	800	
B1290	9	1220	375,5	9	800	
B1590	9	1530	460	9	800	



file n° E 223175

