

Juba 50W



Scheda tecnica

5040lm

50W

Caratteristiche

Corpo	Alluminio	Body	Aluminium
Ottica	25°-60°	Optics	25° - 60°
Finitura	Verniciato	Finishing	Painted
Installazione	Interno - orientabile	Installation	Interior - adjustable

Sorgente

LED	Power LED	LED	Power LED
Watt	50 W	Watt	50 W
CRI	CRI 85	CRI	CRI 85
MacAdam	3	MacAdam	3

Dati elettrici

Alimentazione	220-240V	Power source	220-240V
Alimentatore	INCLUSO	Power supply	INCLUDED

Dati illuminotecnici

Durata utile	L70 B50=50.000h 25°C L80 B50=30.000h 25°C	Life time	L70 B50=50.000h 25°C L80 B50=30.000h 25°C
Stoccaggio	-10(min) + 60 (max)	Warehouse	-10(min) + 60 (max)
Funzionamento	-10(min) + 25 (max)	Functioning	-10(min) + 25 (max)
Grado IP	IP44	IP	IP44
IEC 62471	(RG0) Gruppo di rischio fotobiologico esente	IEC 62471	(RG0) Photobiological risk exempt

Lumen nominali:

3000 K / 4660 lm	3000 K / 4660 lm
4000 K / 5040 lm	4000 K / 5040 lm

Nominal lumen:

3000 K / 4660 lm	3000 K / 4660 lm
4000 K / 5040 lm	4000 K / 5040 lm




Marchi e garanzie

Norme	Standards	IEC 62031	IEC 62717	IEC 61000-4-2
Marchio	Mark	CE		
Garanzia	Warranty	2 anni		

Markings and warranty

DISEGNO TECNICO:

Technical illustration mm size

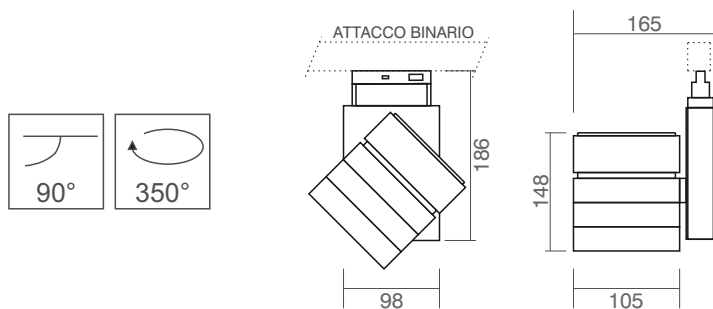

CODICE D'ACQUISTO

Order code

cod. BASE	Colore LED LED color	Ottica Optics	Finitura Finishing
JB50 -
	Bianco caldo Warm white	25°	Alluminio
	Bianco neutro Natural white	60°	Bianco
			Nero