


GW44665

Serie GW FIT

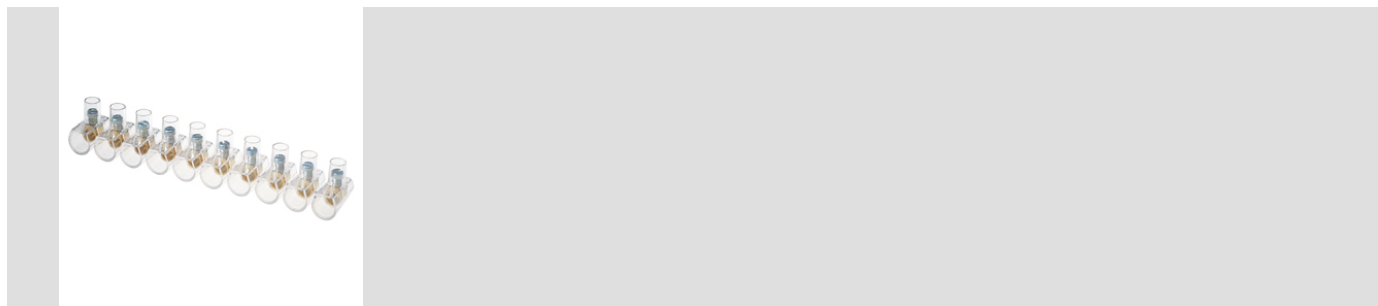

Colore	Trasparente	Grado di protezione	IP20
N. poli per barretta	10	Sezione max cavo flessibile	4 mm ²
Sezione min cavo flessibile	1,5 mm ²	Tipo di vite	A taglio
Glow Wire Test	850 °C	Temperatura di impiego	Max 85 °C
Tensione di isolamento	450 V	Codice Electrocod	3623
SEO	Morsettiera		

DIMENSIONALE



CURVA FOTOMETRICA

SIMBOLOGIA TECNICA



IP20



850 °C

MARCHI/APPROVAZIONI



