



422

Attuatore oleodinamico 230V

Larghezza max singola anta
1,8 – 3 m (con elettroserratura)Frequenza d'utilizzo (cicli/ora)
55

Se ti interessa questo prodotto vedi anche:

400**402**

- Dispositivo di sblocco protetto da chiave.
- Rivestimento anticorrosione ad alta resistenza agli agenti atmosferici.
- Versioni CBC (con blocco in chiusura) e SBS (senza blocco slow).

Per tutte le note di approfondimento sul prodotto scaricare il PDF del nostro catalistino.

– Modelli famiglia

Modello	Codice articolo
422 CBAC	104200
422 SBS	104210

Confezioni

422 comprende:
un attuatore oleodinamico con blocco idraulico in apertura/chiusura (**422 CBAC**), senza blocco (**422 SBS**), accessori per l'installazione, una chiave di sblocco, uno condensatore di spunto 8µF 400V.

– Dimensioni e caratteristiche tecniche


Modello	422 CBAC	422 SBS
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz	
Motore elettrico	Asincrono monofase	
Potenza max	220 W	
Forza max di spinta	5000 N (*)	6900 N (*)
Velocità max stelo	13 mm/s (*)	10 mm/s (*)
Portata gruppo motore-pompa	1 lpm (*)	0,75 lpm (*)
Corsa dello stelo	250 mm	
Angolo max apertura anta	110°	



Modello	422 CBAC	422 SBS
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C + + 55°C	
Termoprotezione	120°C	
Grado di protezione	IP55	
Peso	7 Kg	
Frequenza di utilizzo	55 cicli/ora	
Larghezza max anta	1,8 m	3 m (con elettroserratura)
Tipo di olio	FAAC HP OIL	
Staffe di fissaggio	Attacco posteriore a saldare/avvitare – attacco anteriore a saldare/avvitare	
Dimensioni (LxPxH)	987 x 85 x 119 mm	
Apparecchiatura elettronica	Non compresa	

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz.

– Esempio schema d'installazione tipo

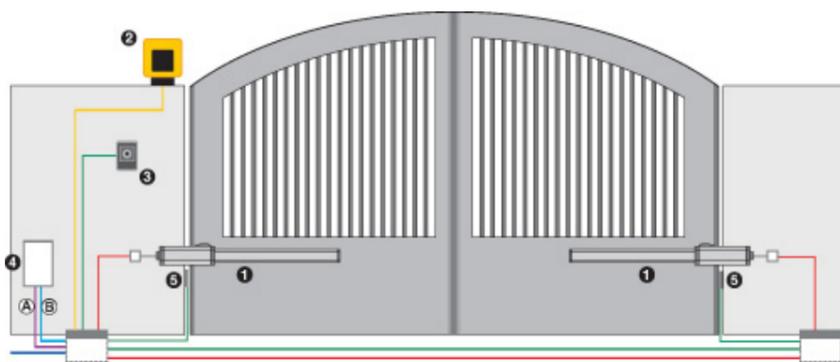

- **A** Tubazioni a bassa tensione
 - cavo 2x0,50 mm²
- **B** Tubazioni potenza (230V)
 - cavo 3x1,50 mm² +T
 - cavo 2x1,5 mm² +T
 - cavo 2x1,5 mm²

Rif	Q.tà	Descrizione materiale	Cod.
1	2	Attuatori 422 CBAC	104200
2	1	Lampeggiatore XLED	410029
3	1	Pulsante a chiave XK10B	401304
3	1	Serratura con chiave	71275101
4	1	Apparecchiatura elettronica E045	790005
4	1	Contenitore mod. E per schede elettroniche	720119
4	1	Ricevente XF 433 MHz	787831
5	1	Coppia di fotocellule XP 20B D	785103
	1	Trasmittente 2 canali XT2 433 SLH LR	787007

– Apparecchiature elettroniche



Scheda elettronica E045

Per maggiori informazioni

790005



Scheda elettronica E145S

Per maggiori informazioni

790076




Scheda elettronica E045S

790077



– Accessori

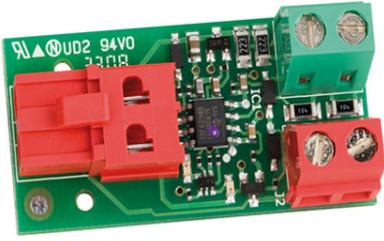

Interfaccia BUS XIB
(per scheda E045 o E045S o E024S con
fotocellula no BUS)

790062



Contenitore mod. L per schede
elettroniche

720118



Contenitore mod. E per schede
elettroniche

720119



Contenitore mod. LM per schede
elettroniche

720309



Serratura di sblocco con chiave
personalizzata

712501001-10



Raccordo per guaina RTA

710010



SAFEcoder encoder assoluto magnetico
BUS
(Brevetto FAAC)

404040



Piastra a murare

737604

+ Download

Dal 1965 forniamo soluzioni per automazioni in ambito residenziale, condominiale ed industriale ed il controllo accessi pedonali e veicolari.

SOCIAL NETWORKS

