

[AZIENDA](#)[PRODOTTI](#)[RETE VENDITA](#)[NEWS](#)

SEI QUI: [HOME](#) ●● [PRODOTTI](#) ●● [FAMIGLIA-CANCELLI](#) ●● [AUTOMAZIONI-PER-CANCELLI](#) ●● [OPERATORI-PER-CANCELLI-A-BATTENTE-ESTERNI](#) ●● [FAAC-400-GATES](#)



400

Attuatore oleodinamico 230V

Larghezza max singola anta
2,2 – 7 m (con elettroserratura)

Frequenza d'utilizzo (cicli/ora)
50 – 70



Se ti interessa questo prodotto vedi anche:

422

402

- Dispositivo di sblocco protetto da chiave.
- Movimento silenziosissimo.
- Blocco idraulico resistente ai tentativi di intrusione (mod. CBC – CBAC).

Per tutte le note di approfondimento sul prodotto scaricare il PDF del nostro catalistino.

– Modelli famiglia

Modello	Codice articolo
400 CBC	104205
400 SB	104206
400 SBS	104203
400 CBAC	104201
400 CBAC L	104202
400 SBS L	104220

Confezioni


400 comprende:
un attuatore oleodinamico con blocco idraulico in chiusura (**400 CBC**), senza blocco idraulico (**400 SB**), senza blocco idraulico per ante pesanti o pannellate (**400 SBS e 400 SBS L**), un attuatore oleodinamico con blocco idraulico in apertura/chiusura (**400 CBAC e CBAC L**), accessori per l'installazione, una chiave di sblocco, un condensatore di spunto 8µF 400V.

– Dimensioni e caratteristiche tecniche

Modello	400 CBC	400 SB	400 SBS	400 CBAC	400 CBAC L	400 SBS L
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz					
Motore elettrico	Asincrono monofase					
Potenza max	220 W					
Forza max di spinta	6200 N (')		7750 N (')	6200 N (')	4650 N (')	7750 N (')



– **Apparecchiature elettroniche**

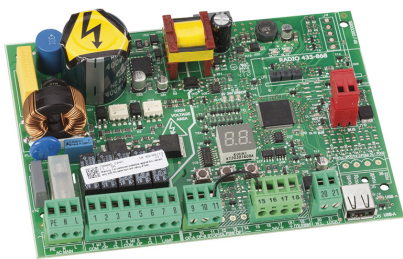

Scheda elettronica E045

Per maggiori informazioni


790005



Scheda elettronica E145S

Per maggiori informazioni

790076



Scheda elettronica E045S

790077

– **Accessori**



Contenitore mod. L per schede elettroniche

720118



Contenitore mod. E per schede elettroniche

720119



Contenitore mod. LM per schede elettroniche

720309



Piastra a murare

737604




Raccordo per guaina RTA

710010



SAFEcoder encoder assoluto magnetico BUS
(Brevetto FAAC)

404040

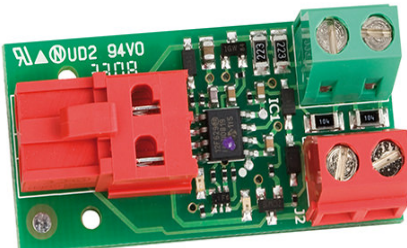


Interfaccia BUS XIB
(per scheda E045 o E045S o E024S con fotocellula no BUS)

790062




Serratura di sblocco con chiave personalizzata

712501001-10

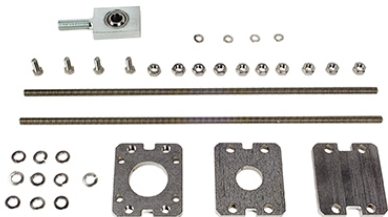

Positive Stop – arresti meccanici ap./ch
(integrabili sul mod. 400)

490042

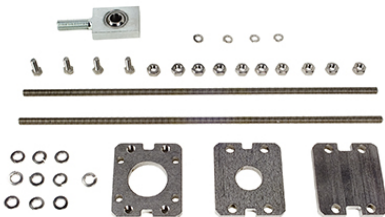

Positive Stop – arresti meccanici ap./ch
(integrabili sul mod. 400 CBAC L)

490043

+ **Download**



