400

Attuatore oleodinamico 230V

Larghezza max singola anta
2,2 – 7 m (con elettroserratura)

Frequenza d'utilizzo (cicli/ora)
50 – 70

CE

Se ti interessa questo prodotto vedi anche:

422

402

- Dispositivo di sblocco protetto da chiave.
- Movimento silenziosissimo.
- Blocco idraulico resistente ai tentativi di intrusione (mod. CBC – CBAC).

Per tutte le note di approfondimento sul prodotto scaricare il PDF del nostro catalistino.

Modelli famiglia

Modello	Codice articolo
400 CBC	104205
400 SB	**104206**
400 SBS	104203
400 CBAC	104201
400 CBAC L	104202
400 SBS L	104220

Confezioni

400 comprende:
un attuatore oleodinamico con blocco idraulico in chiusura **(400 CBC)**, senza blocco idraulico **(400 SB)**, senza blocco idraulico per ante pesanti o pannellate **(400 SBS e 400 SBS L)**, un attuatore oleodinamico con blocco idraulico in apertura/chiusura **(400 CBAC e CBAC L)**, accessori per l'installazione, una chiave di sblocco, un condensatore di spunto 8µF 400V.

Dimensioni e caratteristiche tecniche

Modello	400 CBC	400 SB	400 SBS	400 CBAC	400 CBAC L	400 SBS L
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz					
Motore elettrico	Asincrono monofase					
Potenza max	220 W					
Forza max di spinta	6200 N (*)		7750 N (*)	6200 N (*)	4650 N (*)	7750 N (*)

Corsa dello stelo	270 mm				390 mm	
Angolo max apertura anta	125°					
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ + 55°C					
Termoprotezione	120°C					
Grado di protezione	IP55					
Peso	8,6 Kg				10 Kg	
Frequenza di utilizzo	70 cicli/ora		60 cicli/ora	70 cicli/ora	50 cicli/ora	40 cicli/ora
Larghezza max anta	2,20 m	4,00 m (con elettroserratura)	7,00 m (con elettroserratura)	2,20 m		7,00 m (con elettroserratura)
Tipo di olio	FAAC HP OIL					
Staffe di fissaggio	Attacco posteriore a saldare/avvitare – attacco anteriore a saldare					
Dimensioni (LxPxH)	1034 x 85 x 119 mm				1277 x 85 x 119 mm	
Apparecchiatura elettronica	Non compresa					

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz.

Esempio schema d'installazione tipo

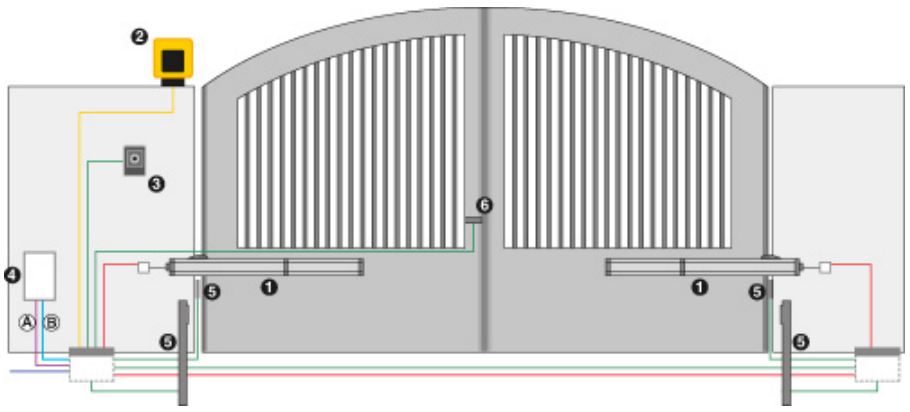

- A Tubazioni a bassa tensione
  - cavo 2×0,50 mm^2
- B Tubazioni potenza (230V)
  - cavo 3×1,5 mm^2 +T
  - cavo 2×1,5 mm^2 +T
  - cavo 2×1,5 mm^2

Rif	Q.tà	Descrizione materiale	Cod.
1	2	Attuatori 400 SBS	104203
2	1	Lampeggiatore XLED	410029
3	1	Pulsante a chiave XK10B	401304
3	1	Serratura con chiave	71275101
4	1	Apparecchiatura elettronica E045	790005
4	1	Contenitore mod. E per schede elettroniche	720119
4	1	Ricevente XF 433 MHz	787831
5	2	Coppia di fotocellule XP 20B D	785103
5	2	Colonnetta (altezza max 628 mm)	401039
5	2	Piastra di fondazione per colonnetta	737637
6	1	Elettroserratura 12 Vac completa di controbocchetta a pavimento	712650
6	1	Cilindro interno con n° 2 chiavi	712651001
6	1	Cilindro esterno con n° 2 chiavi	712652001
	1	Trasmittente 2 canali XT2 433 SLH LR	787007

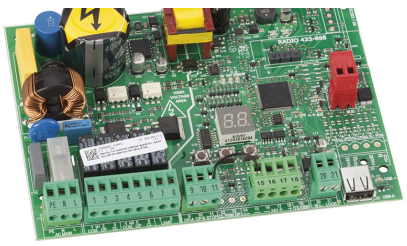

Scheda elettronica E045

Per maggiori informazioni

790005

Scheda elettronica E145S

Per maggiori informazioni

790076



Scheda elettronica E045S

790077

– Accessori

Contenitore mod. L per schede elettroniche

720118

Contenitore mod. E per schede elettroniche

720119

Contenitore mod. LM per schede elettroniche

720309

Piastra a murare

737604

Raccordo per guaina RTA

710010

SAFEcoder encoder assoluto magnetico BUS
(Brevetto FAAC)

404040

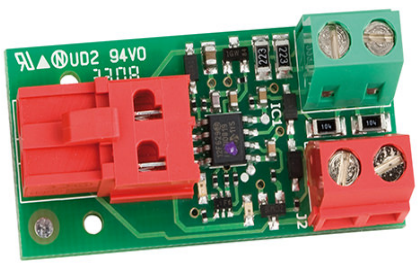

Interfaccia BUS XIB
(per scheda E045 o E045S o E024S con fotocellula no BUS)

790062

Serratura di sblocco con chiave personalizzata

712501001-10

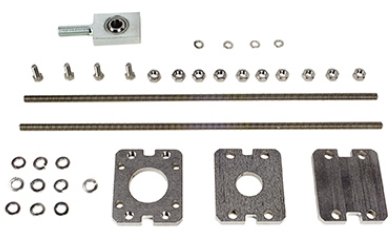

Positive Stop – arresti meccanici ap./ch (integrabili sul mod. 400)

490042



Positive Stop – arresti meccanici ap./ch (integrabili sul mod. 400 CBAC L)

490043

+ Download