



S800 ENC

Attuatore oleodinamico 230V interrato

Larghezza max singola anta
2 - 4 m

Peso max
800 Kg

Frequenza d'utilizzo (cicli/ora)
45 - 30



- Operatore interrato a tecnologia idraulica 230V.
- Encoder magnetico assoluto con BUS 2easy integrato (collegamento a due cavi non polarizzato).
- Positive stop integrati, possibilità di evitare l'installazione di battute meccaniche. Brevetto FAAC.

Per tutte le note di approfondimento sul prodotto scaricare il PDF del nostro catalistino.

– Modelli famiglia

Modello	Codice articolo
S800 ENC CBAC 100°	108800
S800 ENC SBW 100°	108802
S800 ENC CBAC 180°	108801
S800 ENC SBW 180°	108803

Confezioni

S800 ENC comprende:
un attuatore oleodinamico con blocco idraulico in apertura/chiusura (**CBAC**) o senza blocco (**SBW**), un encoder assoluto magnetico, una chiave di sblocco e regolazione.
La cassetta portante comprende: una cassetta portante in acciaio con trattamento di cataforesi con perno antirotazione, un coperchio in acciaio inox satinato.


– Dimensioni e caratteristiche tecniche

Modello	S800 ENC CBAC 100°	S800 ENC SBW 100°	S800 ENC CBAC 180°	S800 ENC SBW 180°
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz			
Motore elettrico	Asincrono monofase			
Potenza max	220 W			
Velocità angolare max	7,8°/s			
Peso max anta	800 Kg			
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ +55°C			
Grado di protezione	IP67			
Peso	16 Kg		16,5 Kg	



Modello	S800 ENC CBAC 100'	S800 ENC SBW 100'	S800 ENC CBAC 180'	S800 ENC SBW 180'
Frequenza di utilizzo	45 cicli/ora		30 cicli/ora	
Larghezza max anta	2 m	4 m	2 m	4 m
Tipo di olio	FAAC HP OIL			
Dimensioni (LxPxH)	Attuatore 380 x 220 x 160 – cassetta portante 507 x 283 x 200 mm		Attuatore 450 x 220 x 160 – cassetta portante 507 x 283 x 200 mm	
Apparecchiatura elettronica	Non compresa			

– Esempio schema d'installazione tipo

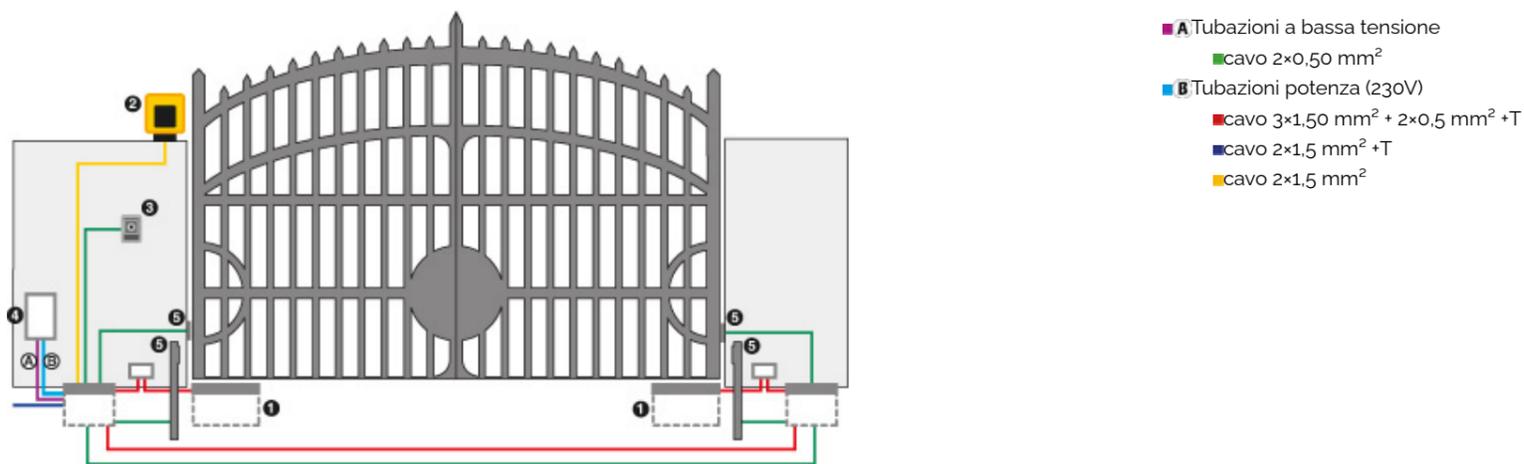

Rif	Q.tà	Descrizione materiale	Cod.
1	2	S800 ENC CBAC 100' 230V	108800
1	2	Cassetta portante	490112
1	2	Dispositivo di sblocco idraulico (da abbinare al codice 390972) per attuatori CBAC o SBW	390035
1	2	Kit giunto scanalato per attuatori CBAC o SBW (da abbinare al codice 390035)	390972
2	1	Lampeggiatore XLED	410029
3	1	Pulsante a chiave XK10B	401304
3	1	Serratura con chiave	71275101
4	1	Apparecchiatura elettronica E045	790005
4	1	Contenitore mod. E per schede elettroniche	720119
4	1	Ricevente XF 433 MHz	787831
5	2	Coppia di fotocellule XP 20B D	785103
5	2	Colonnetta (altezza max 628 mm)	401039
5	2	Piastra di fondazione per colonnetta	737637
	1	Trasmittente 2 canali XT2 433 SLH LR	787007

– Apparecchiature elettroniche



Scheda elettronica E045

Per maggiori informazioni



Scheda elettronica E145S

Per maggiori informazioni



Scheda elettronica E045S



- Accessori



Contenitore mod. L per schede elettroniche

720118




Contenitore mod. E per schede elettroniche

720119



Contenitore mod. LM per schede elettroniche

720309

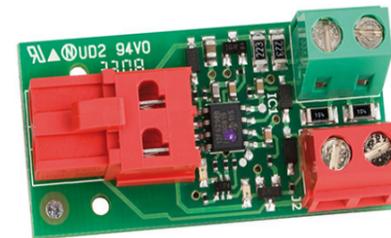

Interfaccia BUS XIB
(per scheda E045 o E045S o E024S con fotocellula no BUS)

790062



Cassetta portante

490112



Cassetta portante INOX

490113



Dispositivo di sblocco idraulico (da abbinare al codice 390972) per attuatori CBAC o SBW

390035



Kit giunto scanalato per attuatori CBAC o SBW

390972



Serratura di sblocco con chiave personalizzata

71209101-10



Kit scarpetta S800 saldata (saldatura conforme a UNI EN ISO 15614-1)

490187

+ Download

Dal 1965 forniamo soluzioni per automazioni in ambito residenziale, condominiale ed industriale ed il controllo accessi pedonali e veicolari.

SOCIAL NETWORKS

