



RH240

Motoriduttore 230V

Diametro albero serranda
76 mmDiametro scatole portamolle
240 mmCapacità di sollevamento
180 Kg

Se ti interessa questo prodotto vedi anche:

RL200**RH200B**

- Finecorsa con autoapprendimento delle posizioni.
- Utilizzabile con pali diam. 76 mm e scatole portamolle diam. 240 mm.
- Utilizzabile con serrande fino a 180 Kg.

Per tutte le note di approfondimento sul prodotto scaricare il PDF del nostro catalistino.

– Modelli famiglia

Modello	Codice articolo
RH240 EF	109971

Confezioni

RH240 EF comprende: un motoriduttore con elettrofreno già montato e accessori per l'installazione.


+ Dimensioni e caratteristiche tecniche

Modello	RH240 EF
Tensione di alimentazione di rete	220-240V ~ 50/60Hz
Coppia max	210 Nm (*)
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ + 55°C
Capacità di sollevamento	180 Kg (*)
Velocità max	9 rpm (*)
Diametro albero serranda	76 mm
Diametro scatole portamolle	240 mm
Altezza max serranda	6 m
Larghezza max serranda	4,5 m
Peso operatore	10 Kg
Apparecchiatura elettronica	Non compresa

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz




+ **Esempio schema d'installazione tipo**

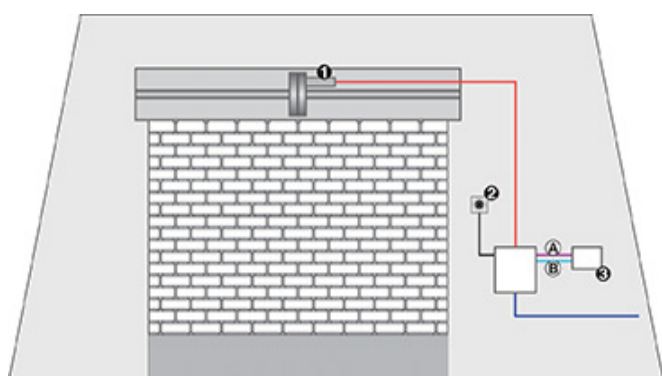

- **A** Tubazioni a bassa tensione
 - cavo 3x0,50 mm²
- **B** Tubazioni potenza (230V)
 - cavo 2x1,5 mm² +T
 - cavo 3x1,50 mm² +T

Rif	Q.tà	Descrizione materiale	Cod.
1	1	Motoriduttore RH240 EF capacità di sollevamento 180 Kg.	109971
2	1	XK30 Selettore a chiave con sblocco a leva	391456
3	1	Scheda elettronica 200MPS	790905
3	1	Contenitore mod. E per schede elettroniche	720119

+ **Apparecchiature elettroniche**



Scheda elettronica di comando
200MPS

Per maggiori informazioni
790905

- **Accessori**



Contenitore mod. E per schede
elettroniche

720119



XK30 Selettore a chiave con sblocco a
leva

391456



Kit Elettrofreno

391450



Paracadute per corona 240

391455



Dal 1965 forniamo soluzioni per automazioni in ambito residenziale, condominiale ed industriale ed il controllo accessi pedonali e veicolari.

SOCIAL NETWORKS

