



## D1000

### Attuatore elettromeccanico 24V a traino

Forza max tiro/spinta  
**1000 N**Frequenza d'utilizzo  
**Uso continuo**

Se ti interessa questo prodotto vedi anche:

#### D700 HS

- Installazione rapida e semplice grazie al binario premontato ed innesto a rotazione.
- Trasmissione a cinghia.
- Rallentamento elettronico di finecorsa regolabile ed inversione su ostacolo.

Per tutte le note di approfondimento sul prodotto scaricare il PDF del nostro catalistino.

#### – Modelli famiglia

Modello	Codice articolo
D1000	110601

#### Confezioni

IMPORTANTE: ad ogni operatore D1000 deve sempre essere abbinato un binario in pezzo singolo o due pezzi con trascinamento a cinghia.

D1000 comprende: un operatore elettromeccanico con apparecchiatura elettronica e lampada di cortesia temporizzata, accessori per l'installazione, dispositivo di sblocco interno.


#### – Dimensioni e caratteristiche tecniche

Modello	D1000
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz
Motore elettrico	Con spazzole 24V <sup>™</sup>
Potenza max	350 W
Forza max di spinta	1000 N
Altezza min architrave	35 mm
Luce di cortesia	230V – 40 W (max)
Temporizzazione lampada di cortesia	120 s
Velocità max carrello	6,6 m/min
Velocità di rallentamento	1,3 m/min
Encoder	Elettronico



Modello	D1000
Rumorosità	45 dbA
Temperatura ambiente di esercizio	-20 °C + +55 °C
Grado di protezione	Solo per uso interno (IP20)
Peso	6.4 Kg
Dimensioni (LxPxH)	360 x 200 x 145 mm
Dimensione max porta (LxH)	Vedi tabella BINARI A CINGHIA
Apparecchiatura elettronica	E1000 integrata
Frequenza di utilizzo	Uso continuo

## – Esempio schema d'installazione tipo

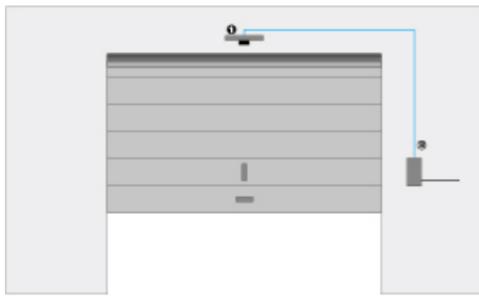

■ Tubazioni potenza (230V)  
 ■ cavo 2x1,5 mm<sup>2</sup> +T

Rif	Q.tà	Descrizione materiale	Cod.
1	1	Attuatore D1000	110601
1	1	Binario unico cinghia corsa max. 2020	390120
1	1	Ricevente XF 433 MHz	787831
	1	Cavo e guaina per sblocco esterno (applicazione alla maniglia esistente)	390488
	1	Trasmittente 2 canali XT2 433 SLH LR	787007

## – Apparecchiature elettroniche



Scheda elettronica E1000 incorporata

per maggiori informazioni  
 2024025

## – Accessori





Braccio ricurvo per porte sezionali

390768



Adattatore GDA 2400 per porte basculanti a contrappesi di altezza max 2400 mm

390548



Supporto centrale binario fornito di serie con binari in due pezzi

390765



Kit batteria d'emergenza XBAT 24

390923



Cavo e guaina per sblocco esterno (applicazione alla maniglia esistente)

390488



Sblocco esterno a chiave per porte con spessore oltre i 15 mm, da 1 a 10

424591001-10

## - Binari a cinghia

Binario	Dimensioni max porta L x H (m)	Dimensioni max porta sezionale L x H (m)	Lunghezza binario (mm)	Max corsa carrello (mm)	Codice articolo
RBD 300 Unico a cinghia	3,00 x 2,60	5,00 x 2,62	3000	2620	390126
RBD 360 Unico a cinghia	3,00 x 3,20	5,00 x 3,20	3600	3200	390132
RBD 420 Unico a cinghia	3,00 x 3,80	5,00 x 3,80	4200	3800	390139
RDB 500/2 Due pezzi a cinghia	3,00 x 4,25	5,00 x 3,80	5000	4250	390244

## + Download

Dal 1965 forniamo soluzioni per automazioni in ambito residenziale, condominiale ed industriale ed il controllo accessi pedonali e veicolari.

### SOCIAL NETWORKS

