



642 INOX

Barriera automatica 230V

Lunghezza asta max
3,8 – 7 mTempo di apertura
<2 – 8 sFrequenza d'utilizzo
70 – 100%

Se ti interessa questo prodotto vedi anche:

cd840d87-2011-46db-9cc8-a4c14fc2748d

532456f9-f161-40fd-a86d-345edcaccbd8

- Oleodinamico con blocco in apertura e chiusura
- Versioni per ogni tipo di traffico (intenso o meno)
- Elevata resistenza a qualsiasi aggressione ambientale
- Rallentamento elettronico brevettato
- É possibile segnalare gli stati della barriera a dispositivi di gestione traffico
- Cofano portante in acciaio inox AISI 316L.
- Detector integrato due canali indipendenti
- Tecnologia BUS
- Nuova sbarra tonda con supporto luci

Per tutte le note di approfondimento sul prodotto scaricare il PDF del nostro catalistino.

+


– Dimensioni e caratteristiche tecniche

Modello
Tensione di alimentazione di rete
Motore elettrico
Velocità di rotazione motore
Potenza max
Coppia max
Portata gruppo motore-pompa
Tipo di materiale
Tipo di trattamento
Encoder
Tipo di rallentamento
Tipo di asta



Modello
Temperatura ambiente di esercizio
Termoprotezione
Raffreddamento
Grado di protezione
Peso
Tipo di olio
Dimensioni (LxPxH)
Tempo di apertura
Frequenza di utilizzo
Apparecchiatura elettronica

– Esempio schema d'installazione tipo

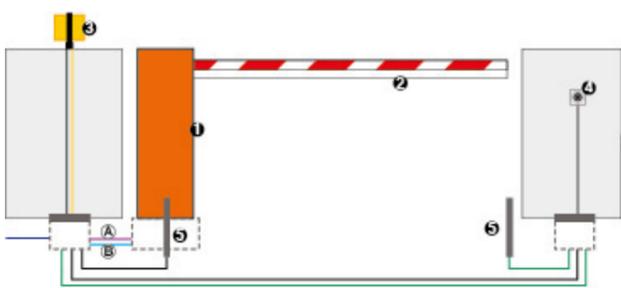

- **A** Tubazioni a bassa tensione
 - cavo 3x0,50 mm²
 - cavo 2x0,50 mm²
- **B** Tubazioni potenza (230V)
 - cavo 2x1,5 mm² +T
 - cavo 2x1,5 mm²

– Apparecchiature elettroniche



Scheda elettronica 624BLD (incorporata nell'automatismo)


Per maggiori informazioni

2022715


+ Accessori comuni per tutte le applicazioni



Piastra di fondazione



Kit siepe lunghezza 2 m
Kit siepe lunghezza 2 m



Kit siepe lunghezza 3 m
Kit siepe lunghezza 3 m



Supporto a forcella
In esaurimento



490059



Piastra di supporto per forcella

428441

Vite di regolazione per supporto a forcella
In esaurimento

428446

Piedino di estremità
In esaurimento

728487



Valvola antivandalismo

737621



Gruppo antipanico

728488

Chiave di sblocco supplementare
triangolare
(confez. da 10 pz.)

428442

Serratura di sblocco con chiave
personalizzata
(dal n. 1 al n. 36)

401066

401051

713002

424681-716

+ Aste tonde S e accessori specifici

Aste tonde S - Ø 75 mm
(adesivi non compresi)Aste tonde S - Ø 75 mm
(adesivi non compresi)Aste tonde S - Ø 75 mm
(adesivi non compresi)Tasca di fissaggio per aste tonde S
615/620/B614

428445



Kit collegamento luci asta

390992



Cordone luminoso confez. da 12 m

390993



Cordone luminoso confez. da 5 m

Codice articolo



Kit 6 adesivi catarifrangenti


490117

+ Aste rettangolari e accessori specifici






Asta rettangolare standard

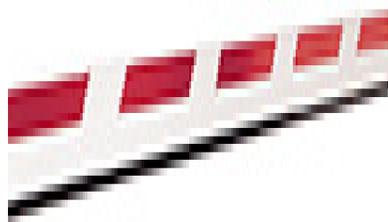


Asta rettangolare standard



Asta rettangolare standard

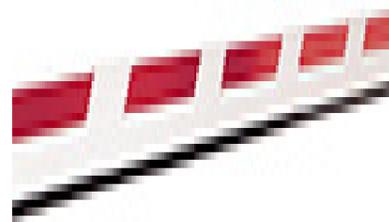

Tasca di fissaggio per asta rettangolare

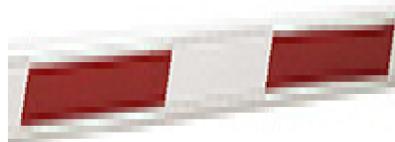

Aste rettangolari standard

Aste rettangolari standard

428342



Aste rettangolari standard

Tasca di fissaggio inox per sbarre rettangolari (642/70)

428155

- Aste tonde pivottanti e accessori specifici



Aste tonde pivottanti



Aste tonde pivottanti



Tasca di fissaggio per asta tonda pivottante - (INOX)

428163



Sensore sfondamento per aste tonde pivottanti

Sensore sfondamento per aste tonde pivottanti

+ Download

Dal 1965 forniamo soluzioni per automazioni in ambito residenziale, condominiale ed industriale ed il controllo accessi pedonali e veicolari.

SOCIAL NETWORKS



