Scheda Tecnica

CODICE 16038

CA 200 V0 E

Aspiratori centrifughi assiali in resina autoestinguente

Certificazioni

IMQ

IMQ Performance

EAC

G-Mark

UKCA

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,40
Corrente max assorbita alla min vel. (A)	0.35
Diametro Nominale Condotto (mm)	200
Frequenza (Hz)	50-60
Grado Protezione IP	44
Isolamento	II° classe
Peso (Kg)	3,5
Potenza assorbita max (W)	90
Potenza assorbita max 60Hz (W)	120
Potenza max assorbita alla min vel. (W)	39
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50

Tensione (V)	220-240
Portata max alla max vel. (l/s)	215.3
Portata max alla max vel. (m³/h)	775
Portata max alla min vel. (l/s)	107.5
Portata max alla min vel. (m³/h)	387.1
Pressione max alla max vel. (mmH2O)	42.2
Pressione max alla max vel. (Pa)	413.9
Pressione max alla min vel. (mmH2O)	24.6
Pressione max alla min vel. (Pa)	241.2
Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - max vel	50.3
RPM max	2611
RPM min	1320

DIMENSIONI





Dimensione A (mm)	340
Dimensione B (mm)	280
Dimensione C (mm)	340
Dimensione D (mm)	197
Dimensione E (mm)	40
Dimensione F (mm)	30
Dimensione G (mm)	390

PER INFORMAZIONI:
Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 16038

CA 200 V0 E

Aspiratori centrifughi assiali in resina autoestinguente

DESCRIZIONE

• Struttura in resina termoplastica PP autoestinguente V0.
• Diametro nominale 200 mm.
• Ventilatore a 3 velocità mediante dispositivo opzionale TRIO-CA (cod. 12869), costituito da:
• motore AC, termicamente protetto, con albero montato su supporto a cuscinetti a sfere,
• girante centrifuga a pale rovesce.
• Asservibile a sensori ambientali remoti di: Temperatura, Umidità Relativa, Fumo e Presenza.
• Staffe in metallo per il fissaggio a parete in acciaio zincato.

CURVE

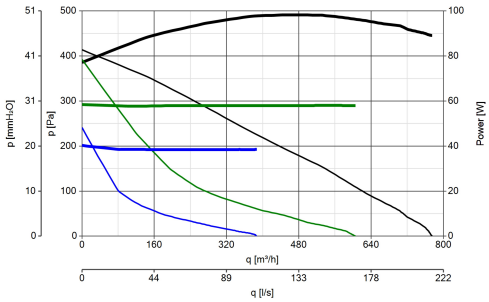

ACCESSORI

C 1.5 (COMANDO EL. 1.5 A)
Codice 12966

KIT SCB (TRASF.E.C.)
Codice 22481

TRIO-CA
Codice 12869

CA-MU (STAFFE DI SOSTEGNO)
Codice 22674

C 2.5 (COMANDO EL. 2.5 A)
Codice 12967

CA-G 200 (GRIGLIA DI PROTEZIONE)
Codice 22765

SCNRB SCAT.COM.NON REV.INCASSO
Codice 12971

PER INFORMAZIONI:
Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

C TEMP
Codice 12992

C SMOKE
Codice 12993

C HCS
Codice 12994

C PIR
Codice 12998

C TIMER
Codice 12999