

# Scheda Tecnica

CODICE 65196

## AIR DOOR AD1200

Barriere d'aria




## Certificazioni



## DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,87	Portata max alla max vel. (m <sup>3</sup> /h)	1900
Frequenza (Hz)	50	Portata max alla min vel. (l/s)	444
Numero velocità	2	Portata max alla min vel. (m <sup>3</sup> /h)	1600
Peso (Kg)	12,5	Pressione sonora Lp [dB (A)] 2m - max vel.	58
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	200	Pressione sonora Lp [dB (A)] 2m - min vel.	56
Potenza max assorbita alla min vel. (W)	150	RPM max	1450
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	30	RPM min	1400
Tensione (V)	220-240	Velocità aria alla max vel. (m/s)	11
Portata max alla max vel. (l/s)	527	Velocità aria alla min vel. (m/s)	9

## DIMENSIONI

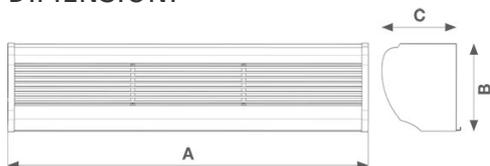

Dimensione A (mm)	1200
Dimensione B (mm)	220
Dimensione C (mm)	190

### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

**CODICE 65196**

## **AIR DOOR AD1200**

Barriere d'aria



### DESCRIZIONE

- Pannello frontale in alluminio satinato di color grigio argento con griglia di aspirazione aria formata da 9 elementi orizzontali in alluminio lucido. Il corpo posteriore in lamiera nera fa da supporto per il fissaggio dei componenti interni al prodotto. I fianchetti laterali neri sono in resina termoplastica ABS.
- Larghezza nominale del prodotto: 1200 mm.
- Versione neutra (aria temperatura ambiente) e 2 velocità di funzionamento.
- Motore AC bi-albero, termicamente protetto.
- Portata minima: 1600 m<sup>3</sup>/h
- Portata massima: 1900 m<sup>3</sup>/h
- 2 ventole tangenziali, realizzate in resina termoplastica (SAN) di colore nero, saldate ad ultrasuoni, dirigono l'aria attraverso un'apertura longitudinale disposta nella parte inferiore della macchina.
- Telecomando a IR, con pulsante per accensione/spegnimento del prodotto e per la selezione delle velocità; gli stessi comandi sono posizionati sul pannello frontale del prodotto (3 pulsanti).
- Cavo di alimentazione con spina schuko.
- Possibilità di abbinamento a "sensori porta" standard.
- Alette regolabili per indirizzare il getto d'aria.

### ACCESSORI



### **REGOLATORE**

#### **RVG 1A**

Codice 12835

#### **PER INFORMAZIONI:**

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com