

# AM 2160

## AMPLIFICATORE INTEGRATO

### DESCRIZIONE

AM 2160 è un mixer-amplificatore aventi 4 ingressi audio mic.-linea su connettori rimovibili e 2 ingressi ausiliari per eventuali sorgenti sonore esterne (es. lettori CD, sintonizzatori radio, ecc.).

La potenza nominale di uscita dell'amplificatore è pari a 160 W RMS. L'uscita per diffusori acustici è disponibile sia a bassa impedenza (min. 4 Ω) oppure a tensione costante 100 - 70 V.



### CARATTERISTICHE

- Amplificatore 160 W versatile per la diffusione di annunci e musica
- L'ingresso 1 dispone di connettore XLR
- Circuito di rilevazione del segnale (VOX) con funzione di attivazione della priorità sull'ingresso 1
- Comando di priorità attivabile esternamente sugli ingressi 1, 2, 3 e 4
- Gli ingressi 2 e 3 hanno inoltre un connettore RJ 45 per la rapida connessione di una base microfonica dedicata BM 3001
- Gli ingressi universali hanno un controllo di presenza comune
- Ogni ingresso universale ha un filtro Passa Alto dedicato utile per migliorare l'intelligibilità della voce
- 2 Ingressi ausiliari, inseribili tramite pulsanti frontali con indicatori LED
- Ingressi ausiliari con controlli di tono separati
- Uscite ausiliarie per inviare il segnale delle sorgenti musicali ad amplificatori addizionali oppure ad una centrale telefonica

## SPECIFICHE TECNICHE

### Specifiche amplificatore

Classe Amplificatore:	D
Numero di canali:	1
Potenza in uscita per canale (@ 4 ohm) (W RMS)	160 W RMS
Potenza in uscita (@ 100 V) (W RMS):	160 W RMS
Risposta in Frequenza (-3dB):	50 Hz ÷ 14 kHz
Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale	<0.3 %%

### Sezione di input

Numero di input totali:	8
Bilanciato:	7
Sbilanciato:	2
Mono:	7
Stereo:	2
Ingressi Line	2
Connessioni di linea:	RCA
Input Mic+Line:	4
Connessioni Mic+Line:	Euroblock, XLR
Phantom Mic+Line	32 V DC
VOX:	Yes
Input di paging:	2
Connessione di paging:	RJ45
Comando di paging:	Contact
General Purpose Inputs (GPI):	2

### Sezione di output

Numero uscite di segnale:	2
Connessioni di segnale in uscita:	RCA
Connessioni di potenza:	Euroblock

### Processing

Controlli di tono:	Yes
Filtro passa-alto:	150 Hz

### Controlli

Configurazione:	DIP switch, Front panel
Priorità	Yes
Music on hold:	Yes
Din-Don	Yes

### Protezioni

Raffreddamento:	Convection
Corto Circuito:	Yes
Protezione termica:	Yes
DC:	Yes
Fusibili:	Yes

### Alimentazione

Voltaggio operativo:	220-240/115 V- 50/60HzV ~ Hz
Selezione di voltaggio:	Internal
Consumo di energia (W):	350 W

<b>Conformità agli standard</b>	Marchio CE:	Yes
<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case:	Metal
	Colore:	Black
	Montaggio a Rack:	19", 2U
<b>Dimensioni</b>	Altezza:	88 mm / 3.46 inches
	Larghezza:	442 mm / 17.4 inches
	Profondità:	230 mm / 9.06 inches
	Peso:	5.4 kg / 11.9 lbs
<b>Informazioni di spedizione</b>	Altezza imballaggio:	200 mm / 7.87 inches
	Larghezza imballaggio:	500 mm / 19.69 inches
	Profondità imballaggio:	330 mm / 12.99 inches
	Peso imballaggio:	6.45 kg / 14.22 lbs


**CODICE**

- **12135058**

AM 2160

EAN 8024530006396

**DRAWINGS**

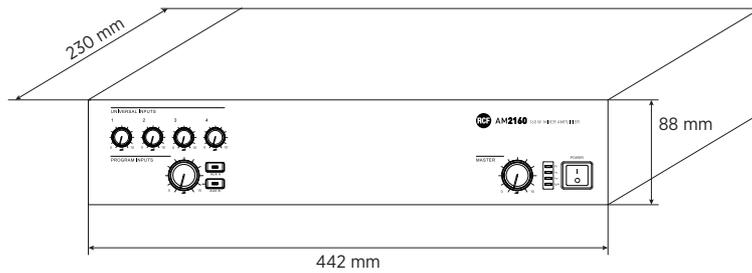

**PANELS**

Front panel



Rear panel

