



TERMOSTATI ELETTRONICI DA INCASSO

ENOX




**Termostato elettronico da incasso adattabile
alle principali serie civili.**



- Comfort e controllo dei consumi garantiti sia in inverno (riscaldamento), che d'estate (condizionamento)
- Tre modalità di funzionamento impostabili tramite selettore: estate, inverno, notte (riduzione di 3 °C sull'impostazione)
- LED di segnalazione presenza rete e intervento relè in uscita
- Regolazione di tipo ON/OFF e proporzionale (selezionabile tramite jumper B1)
- Frontalino e manopola intercambiabili in due colorazioni: bianco e antracite (incluse nella confezione)
- Adattabile alle principali serie civili (vedere Placche compatibili nelle Caratteristiche tecniche), grazie ad una serie di telaietti (inclusi nella confezione)

Dimensioni (mm)

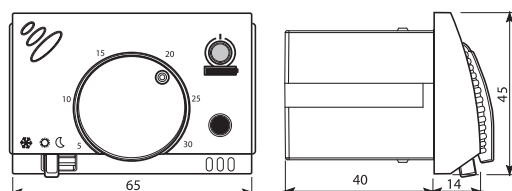

Caratteristiche Tecniche

Alimentazione	230 V AC (+10%/-15%) - 50 /60Hz
Portata dei contatti	8 (5) A / 250 V AC
Tipo di contratto	In scambio
Tipo di regolazione	ON/OFF o PROPORZIONALE
Differenziale	Fisso a 0,3 °C con regolazione di tipo ON/OFF, 0.8 °C con reg. Proporz. e base tempi 8 min, 1,5 °C con reg. Proporz. e base tempi 15 min
Regolazione di temperatura	Da +5 °C a +30 °C (selett. Notte +2 °C a +27 °C)
Placche compatibili (*)	ABB (serie Chiara) BTICINO (serie Axolute, Living International, Light, Light Tech, Magic, Matix) VIMAR (serie Idea, Plana, Eikon) LEGRAND (serie Vela Quadra, Vela Tonda, Cross) GEWISS (serie Chorus, Playbus) SIEMENS (serie Delta Futura, Delta Geo) Tutti i marchi riportati sono registrati dai legittimi proprietari
Tipo di protezione	IP 40 frontale
Instalazione	Incasso su scatola 3 moduli (tipo 503)
Temperatura di funzionamento	Da +0 °C a +50 °C
Autoconsumo	6 VA capacitivi (1W)
Modalità di funzionamento	Riscaldamento / Condizionamento

Modelli

Codice	Modello	Colore
OB325900	ENOX SW	Bianco e Antracite intercambiabili

Collegamento

