




## XM6

Rivelatore IR a tenda per porte, finestre

### Caratteristiche Funzionali

- Completo di snodo anti-disorientamento
- Blocco di chiusura a vite
- Sensibilità automatica in funzione dei cambiamenti di temperatura
- Tamper di protezione antiapertura
- Conforme alla norma CEI EN 50131-1

### Schema di rilevazione orizzontale / verticale

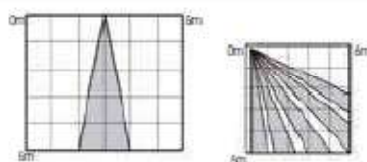

\*Microonda

XM6
-
1
programmabile
2 fili - 3 fili
1
2
30 Vm
12Vcc ±10% (anche solo dalla linea MPX a 2 fili)
2 mA su (+12V); 1 mA (su MPX)
5 (verticali)
8
programmabile
H: 25° - V: 75°
-
6 mt
programmabile
60 sec.
+5° C ÷ + 40° C
26 x 77 x 24,5 mm