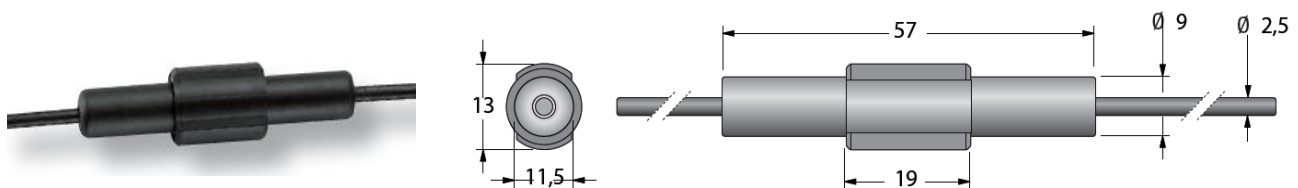
**PORTAFUSIBILI CODICE 0900176****CODE 0900176 FUSEHOLDERS****Caratteristiche generali:**

- Portafusibile volante per fusibili 5x20 mm e 6,3x32 mm;
- Conformi alle norme: CEI 32-6/6, IEC 60127-6;
- Corpo in nylon PA6 con fibre di vetro;
- Unione a baionetta;
- Contatti: ottone;
- Corrente nominale: 6A;
- Tensione nominale: 250V;
- Lunghezza cavi: 150 mm;
- Sezione cavi: 1,5 mm²;
- Isolamento cavi: PVC;
- Categoria: PC1;
- Temp. massima servizio continuo: 60°C;
- Temp. massima servizio intermittente: 70°C;
- Confezione minima: 100 pezzi;

General characteristics:

- *In-line fuseholder for 5x20 mm and 6,3x32 mm fuses;*
- *Conform to standards: CEI 32-6/6, IEC 60127-6;*
- *Nylon PA6 with fiber glass body;*
- *Bayonet fixing;*
- *Contacts: brass;*
- *Rated current: 6A;*
- *Rated voltage: 250V;*
- *Cable length: 150 mm;*
- *Cable section: 1,5 mm²;*
- *Cable insulation: PVC;*
- *Category: PC1;*
- *Max temp. for continued service: 60°C;*
- *Max temp. for discontinuous service: 70°C;*
- *Minimum packaging: 100 pieces;*

Foto e disegno (dimensioni in mm) / Product image and drawing (dimensions in mm)

Pagine totali del documento: 1

Document total pages: 1

Ultimo aggiornamento: 13 giugno 2018

Last updated: 13 June 2018