


CONNETTORI FEMMINA TERMINALI A SALDARE

CONN.SUBMIN.CONT.STAMP.25P FEMM.

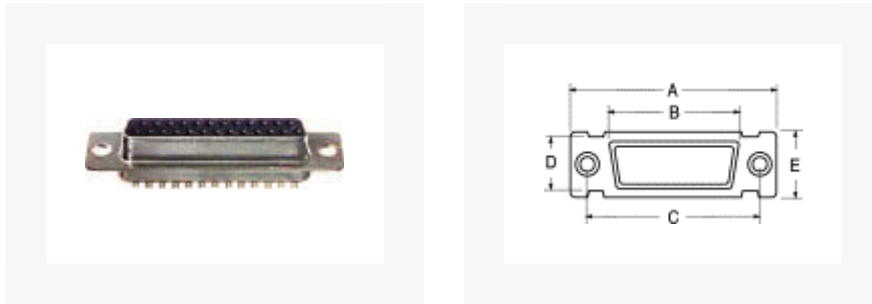

TENS. LAVORO:300 V
CORRENTE MAX:5 A
TEMP. LAV.: -20°C ÷ +80°C
CONTATTI:rame
ISOLAMENTO:poliestere
COPERCHI:5/6600
DISTANZIATORI:5/6700
PER CONN.:5/6120-5/6140

Unità di misura	Pezzo
Numero Poli	25
Dimensione B	40,2 mm
Dimensione A	53,0 mm
Dimensione C	47,0 mm
Dimensione E	12,5 mm
Dimensione D	9,1 mm