


SPINE TELEFONICHE MODULARI CATEGORIA 5 NON SCHERMATE

SPINA TEL.8P8C CAT 5 FILI TR/RIG

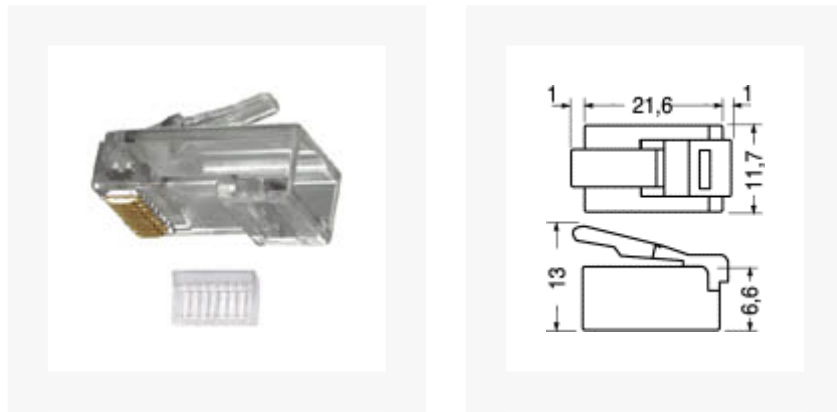

Per cavo telefonico tondo.
 PORTATA:125 VCC-1,5 A
 RES. CONT.:20m OHM max
 TEMP. LAV.: -25°C÷+85°C
 SUPPORTO:PC UL94 VO
 FINITURA CONTATTI:bronzo fosforoso
 DORATURA: Au su Ni 50μ
 PINZE A CRIMP.:40/6000
 PER PRESE:40/11500
 CAVI:40/35800-40/38000

Unità di misura	Pezzo
Per Cavi	Strand/Rigid
Numero Contatti	8
Corpo	8