


SPINE TELEFONICHE MODULARI CATEGORIA 5 SCHERMATE

SPINA TEL.CAT5 SCHERM. STANDARD

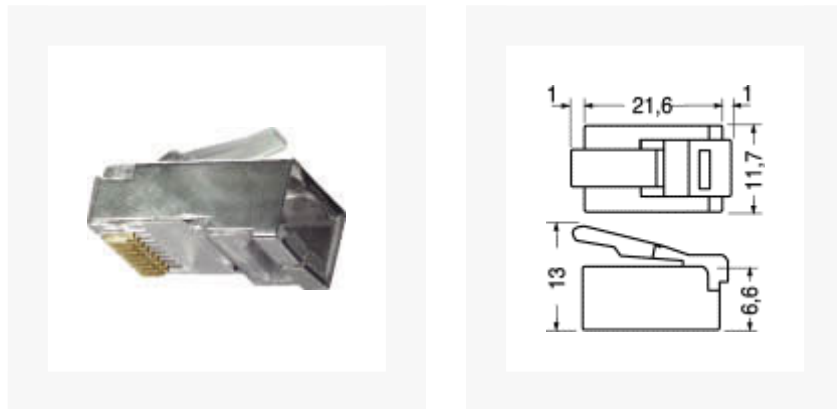

Per cavo telefonico piatto.  
 PORTATA:125 VCC-1,5 A  
 RES. CONT.:20m OHM max  
 TEMP. LAV.: -25°C÷+85°C  
 SUPPORTO:PC UL94 VO  
 FINITURA CONTATTI:bronzo fosforoso  
 DORATURA: Au su Ni 50μ  
 SCHERMO:acciaio inossid.

Unità di misura	Pezzo
Per Cavo	Strand
Numero Contatti	8
Corpo	8