

Scheda tecnica


Technical specification



MICRO TEK S.r.l.

Via Lombardi, 17/23 – 20090 Pieve Emanuele (MI)
Tel. +39 0257510830 – Fax +39 0290427606
www.microteksrl.it

SERIE TWIST ON – TIPO F
TWIST ON SERIES – F TYPE

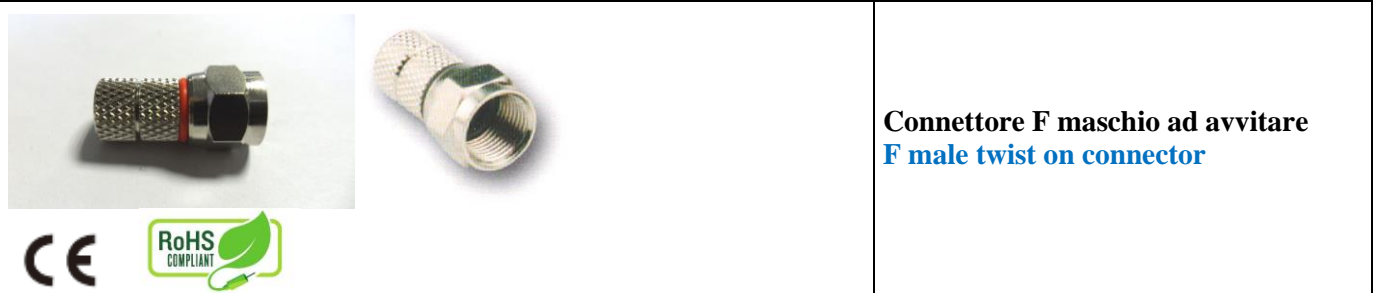

Connettore F maschio ad avvitare
F male twist on connector

Applicazione/Application

Connettore F maschio diritto ad avvitare per cavi coassiali con diametro esterno compreso fra 3,6 ÷ 10,0 mm. Adatto per segnali analogici e digitali DVB-T e DVB-S. Può essere impiegato in interno e in esterno (se protetto).

F straight male twist on connector suitable for coaxial cables with outer diameter between 3,6 ÷ 10,0 mm. It can works with analog and digital signals DVB-T and DVB-S. Suitable for indoor and outdoor use (if protected).

Caratteristiche fisiche / Physical characteristics

Corpo / Body	Ottone / Brass
Trattamento / Plating	Nickel
Conduttore interno/Inner conductor	-
Trattamento / Plating	-
O-ring	2 x EPDM
Isolante / Insulation	-

Caratteristiche elettriche/Electrical characteristics

Impedenza nominale /Nominal Impedance	75 Ohms
Frequenza di lavoro / Operative frequency	d.c – 3000 MHz
Efficienza di schermatura /Screening efficiency	>= 65 dB @ 1 Ghz
Tensione di prova / Test voltage	1.000 V a.c./60 sec.
Resistenza di isolamento /Isolation resistance	>= 100 GOhm (500 V d.c./60 sec)

Perdita di inserzione/Insertion loss

Frequenza - MHz <i>Frequency</i>	10	100	500	860	1.000	1.350	1.750	2.150	3.000
Perdita - dB <i>Loss</i>	0.04	0.06	0.08	0.08	0.10	0.12	0.14	0.15	0.25

Return loss

5 ÷ 500 MHz	>= 24 dB
500 ÷ 1.000 MHz	>= 24 dB
1.000 ÷ 2.000 MHz	>= 20 dB
2.000 ÷ 3.000 MHz	>= 16 dB

Scheda tecnica

Technical specification



MICRO TEK S.r.l.

Via Lombardi, 17/23 – 20090 Pieve Emanuele (MI)
Tel. +39 0257510830 – Fax +39 0290427606
www.microteksrl.it

SERIE TWIST ON – TIPO F TWIST ON SERIES – F TYPE

Caratteristiche meccaniche/ *Mechanical characteristics*

Temperatura operativa/ <i>Operating temperature range</i>	-15°C/+70°C
Temperatura di installazione/ <i>Installation temperature</i>	-5°C/+50°C
Max. forza di trazione / <i>Max tensile strenght</i>	110 ÷ 140 N*
Grado di protezione IP / <i>Protection IP-code</i>	IP-54**
Cavo tipo / <i>Cable type</i>	Vedi tabella / <i>See table</i>

*In funzione del tipo di cavo / *Accordingly with the type of cable*

**Lato ingresso cavo rivolto verso il basso / *The cable entry must be facing downwards*

Norme tecniche e standard applicabili/ *Applicable specification & Standard rules*

IEC 61169-24-ED.2.0 EDT – CEI 46-125

RoHS 2002/95EC & 2011/65EC

CE mark

Modelli disponibili/*Available item*

Articolo <i>Item</i>	Codice colore <i>Color code</i>	Cavo F.M.C tipo <i>F.M.C cable type</i>	Dimensioni* <i>Dimensions*</i>	Imballo <i>Package</i>
3100000122 3200000122		H322 – Mini coax	0,4/1,9/3,6 mm	Barattolo/ <i>Can</i> 100 pcs Dispenser 25 pcs
3100000123 3200000123		H323A	0,6/2,9/4,2 mm	Barattolo/ <i>Can</i> 100 pcs Dispenser 25 pcs
3100000121 3200000121		H21 – H50W H321 – H355A	0,8/3,5/5,0 mm	Barattolo/ <i>Can</i> 100 pcs Dispenser 25 pcs
3100000124 3200000124			1,0/4,4/5,9 mm	Barattolo/ <i>Can</i> 100 pcs Dispenser 25 pcs
3100000125 3200000125		H25 - H325 H399A – H400A	1,1/4,8/6,8 mm	Barattolo/ <i>Can</i> 100 pcs Dispenser 25 pcs
3100000100		COAX 11A	1,6/7,2/10,0 mm	Barattolo/ <i>Can</i> 25 pcs

*Ø Conduttore interno /dielettrico/esterno

* Ø *Inner conductor /dielectric / outer*

Istruzioni di montaggio disponibili in video sul sito www.microteksrl.it

Mounting instruction available in video on our web site www.microteksrl.it



■ **Smaltimento del prodotto/*Product disposal*** :

I connettori sono classificati rifiuti speciali sebbene , in generale , non pericolosi. E' severamente proibito smaltire i connettori con i rifiuti solidi urbani

The connectors are classified as special waste, although, in general, non-hazardous. It's strictly forbidden to disposal the connectors with the municipal solid waste.

Scheda tecnica

Technical specification



MICRO TEK S.r.l.

Via Lombardi, 17/23 – 20090 Pieve Emanuele (MI)
Tel. +39 0257510830 – Fax +39 0290427606
www.microteksrl.it

SERIE TWIST ON – TIPO F
TWIST ON SERIES – F TYPE

Avvertenze/Notices:

Sebbene Micro Tek si impegni per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.microteksrl.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Micro Tek , si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più ritenesse opportune ai propri prodotti. In ottemperanza alla Legge 166/2009 art.16 dichiariamo che i prodotti a marchio F.M.C non sono prodotti in Italia.

Although Micro Tek makes any effort to ensure the accuracy of the information above , these could be subject to error and/or omissions and/or changing without notice. That's why the information herein can't represent basis for warranties. For more info , please look up at MicroTek's terms and conditions of sale on www.microteksrl.it. According to the Italian law 166/2009 art. 16 we declare that F.M.C products are not produced in Italy.