



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25

La lampada MASTER TL-D Super 80 offre più lumen per watt e migliore resa dei colori rispetto alle lampade TL-D Standard Colors. Inoltre, presenta un contenuto di mercurio inferiore. La lampada può essere utilizzata su apparecchi TL-D esistenti.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Designazione colore	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		Bianca neutra (CW)
Vita al 10% di guasti (Nom)	12000 h	Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Vita al 50% di guasti (Nom)	15000 h	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	80 lm/W
Vita al 50% di guasti preriscaldamento (Nom)	20000 h	Indice di resa dei colori (Nom)	>80
LSF 2000 h specificato	99 %	LLMF 2000 h specificato	96 %
LSF 4000 h specificato	99 %	LLMF 4000 h specificato	95 %
LSF 6000 h specificato	99 %	LLMF 6000 h specificato	94 %
LSF 8000 h specificato	99 %	LLMF 8000 h specificato	93 %
LSF 12000 h specificato	89 %	LLMF 12000 h specificato	92 %
LSF 16000 h specificato	33 %	LLMF 16000 h specificato	91 %
LSF 20000 h specificato	2 %	LLMF 20000 h specificato	90 %
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Codice colore	840 [CCT di 4000 K]	Power (Rated) (Nom)	30,0 W
Flusso luminoso (Nom)	2400 lm	Corrente lampada (Nom)	0,360 A
Flusso luminoso (specificato) (Nom)	2400 lm		

MASTER TL-D Super 80

Temperatura

Temperatura di progettazione (Nom)	25 °C
------------------------------------	-------

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile	Si
------------	----

Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica (ELL)	A
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	2,0 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	36 kWh

Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871150063186240
--------------------------	-----------------

Nome prodotto ordine	MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25
EAN/UPC - Prodotto	8711500631862
Codice d'ordine	63186240
Codice d'ordine locale	3084NG
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25
Materiale SAP	927920584023
Peso netto (Pezzo)	103,600 g
Codice ILCOS	FD-30/40/1B-E-G13


Disegno tecnico

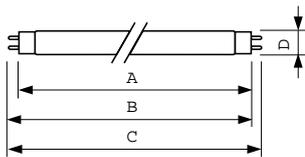


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm

TL-D 30W/840

Fotometrie

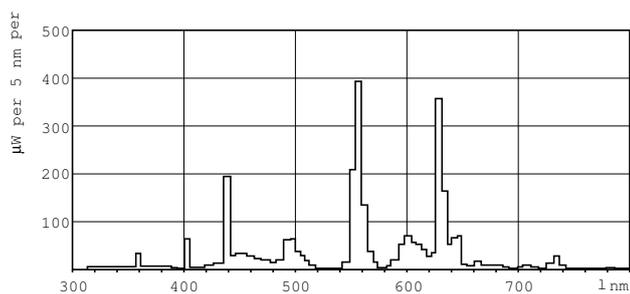



Designazione colore /840

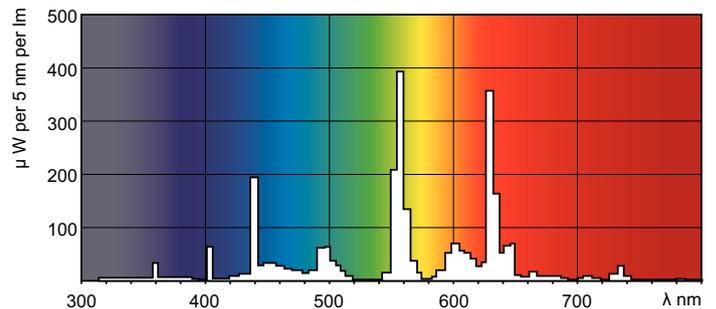

Designazione colore /840


MASTER TL-D Super 80

Durata

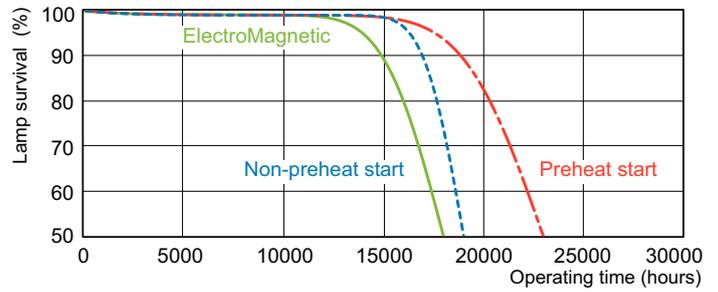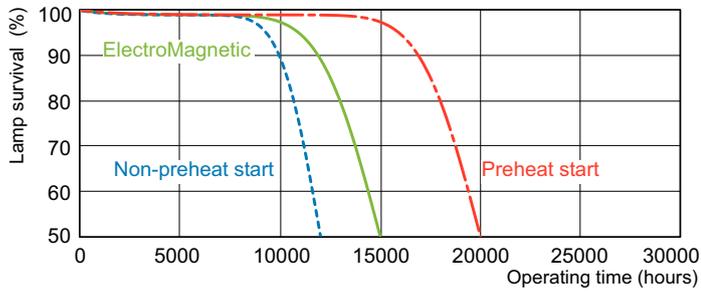

LDLE_TL-D8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D8_0002-Life expectancy diagram

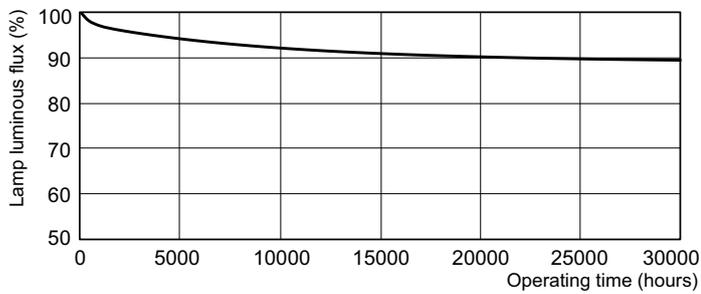

LDLM_TL-D8_0001-Lumen maintenance diagram

