



CorePro LEDcandle

CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR

Le lampade a goccia e a oliva CorePro LED sono progettate come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade a incandescenza e sono particolarmente appropriate per i lampadari a bracci. Compatibili con gli apparecchi dotati di attacco E14 per le lampade a oliva ed E14 o E27 per le lampade a goccia, sono disponibili nelle temperature del colore della luce naturale fredda, bianca o bianca calda. Le lampade LED consentono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione. Le lampade a oliva e a goccia CorePro LED sono ideali per soddisfare le esigenze di illuminazione basilari, emettono una piacevole luce e assicurano le prestazioni affidabili che ci si aspetta dal LED a un prezzo competitivo.

Dati del prodotto

| Informazioni generali | |
|---|-----------------------|
| Attacco | E14 [E14] |
| Conformità a RoHS EU | Si |
| Durata nominale (Nom) | 15000 h |
| Ciclo di commutazione on/off | 50.000 X |
| Tipo tecnico | 4-25W |
| Dati tecnici di illuminazione | |
| Codice colore | 827 [CCT di 2.700 K] |
| Flusso luminoso (Nom) | 250 lm |
| Designazione colore | Bianca calda (WW) |
| Temperatura di colore correlata (Nom) | 2700 K |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom) | 62,50 lm/W |
| Uniformità del colore | <6 |
| Indice di resa dei colori (Nom) | 80 |
| LLMF a fine durata vita nominale (Nom) | 70 % |

| Funzionamento e parte elettrica | |
|--|---------------|
| Frequenza di ingresso | Da 50 a 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 4 W |
| Corrente lampada (Nom) | 35 mA |
| Wattaggio equivalente | 25 W |
| Tempo di avvio (Nom) | 0,5 s |
| Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom) | 0.5 s |
| Fattore di potenza (Nom) | 0.4 |
| Tensione (Nom) | 220-240 V |
| Temperatura | |
| Temp. massima involucro (Nom) | 75 °C |
| Controlli e regolazione del flusso | |
| Regolabile | No |

CorePro LEDcandle

Meccanica e corpo

Finitura lampadina Smerigliata

Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica (ELL) A+

Consumo energetico kWh/1000 h 4 kWh

Dati del prodotto

Codice prodotto completo 871829178703700

Nome prodotto ordine CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR

EAN/UPC - Prodotto 8718291787037

Codice d'ordine 78703700

Codice d'ordine locale CORELUS25E14


Numeratore SAP - Quantità per confezione 1

Numeratore - Confezioni per scatola esterna 10

Materiale SAP 929001157502

Peso netto (Pezzo) 0,040 kg



Disegno tecnico



LED ND 4-25W E14 827 220-240V P45 FR

| Product | D | C |
|--|-------|-------|
| CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR | 45 mm | 88 mm |

Fotometrie

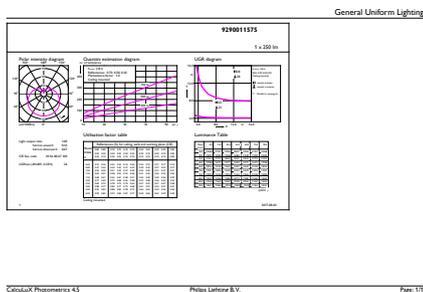


CorePro LEDlustre 4-25W E14 827 FR P45

CorePro LEDlustre 4-25W E14 827 FR P45


CorePro LEDcandle

Fotometrie

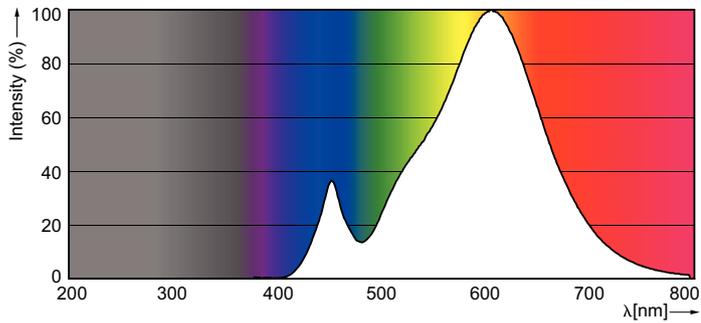


SDPO_LEDLSR_0003-Spectral Power distribution

Durata

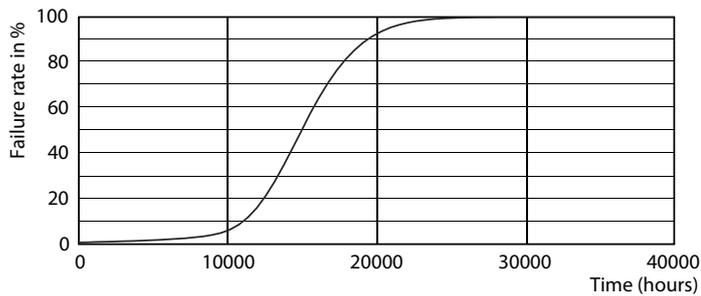

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

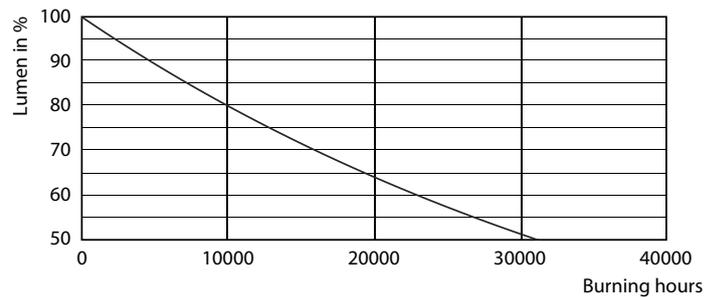

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

