HPI-T

HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

Lampade ad alogenuri metallici al quarzo con bulbo esterno trasparente

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E40 [E40]
Posizione di funzionamento	P20 [Parallela +/-20° o Orizzontale(HOR)]
Vita al 5% di guasti (Nom)	3000 h
Vita al 10% di guasti (Nom)	5500 h
Vita al 20% di guasti (Nom)	8000 h
Vita al 50% di guasti (Nom)	12000 h
Descrizione del sistema	Alta emissione (HO)

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	542 [CCT di 4.200 K]
Flusso luminoso (specificato) (Min)	195000 lm
Flusso luminoso (specificato) (Nom)	210000 lm
Designazione colore	Bianca neutra (CW)
Mantenimento lumen 10000 h (Nom)	75 %
Mantenimento lumen 2000 h (Nom)	90 %
Mantenimento lumen 5000 h (Nom)	80 %
Coordinata cromatica Y (Nom)	387
Coordinata cromatica Y (Nom)	403
Temperatura di colore correlata (Nom)	3800 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	107 lm/W
Indice di resa dei colori (Nom)	59

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione di alimentazione lampada	380 V [380]
Power (Rated) (Nom)	1955.0 W
Avviamento corrente lampada (Max)	15,3 A
Corrente lampada (EM) (Nom)	9,1 A
Tensione di picco all'accensione (Max)	5000 V
Tensione di alimentazione accensione (Min)	342 V
Tempo di accensione (Max)	30 s
Tensione (Max)	247 V
Tensione (Min)	217 V
Tensione (Nom)	232 V

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Chiara (CL)

Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica (ELL)	A+
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	256 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	2151 kWh

Requisiti per il design dell'apparecchio	
Temperatura della lampadina (Max)	600 °C
Temperatura attacco (Max)	300 °C

Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871150020235245

HPI-T

Nome prodotto ordine	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4
EAN/UPC - Prodotto	8711500202352
Codice d'ordine	20235245
Codice Locale	HPIT20003HO
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4

N. materiale (12NC)	928074209228
Peso netto (Pezzo)	586,000 g
ILCOS Code	MT-2000/42/2B-H-E40-/H

Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente in apparecchi per illuminazione totalmente chiusi, anche durante i test (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- L'apparecchio per illuminazione deve essere in grado di contenere frammenti caldi in caso di rottura della lampada
- Per l'uso con alimentatore di controllo progettato per lampade al mercurio ad alta pressione
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Disegno tecnico



HPI-T 2000W/542 HO E40 380V

Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	101,5 mm	120 mm	267 mm	430 mm

Fotometrie

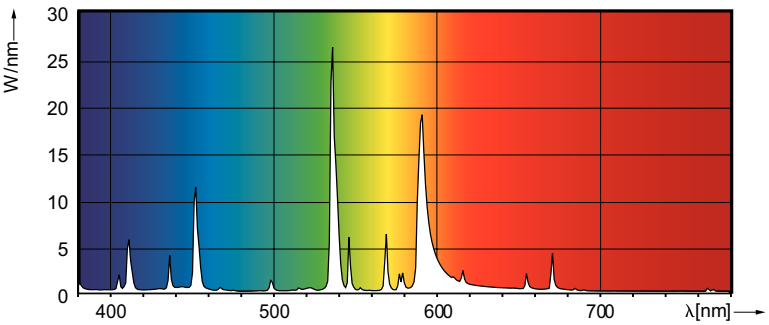

Durata

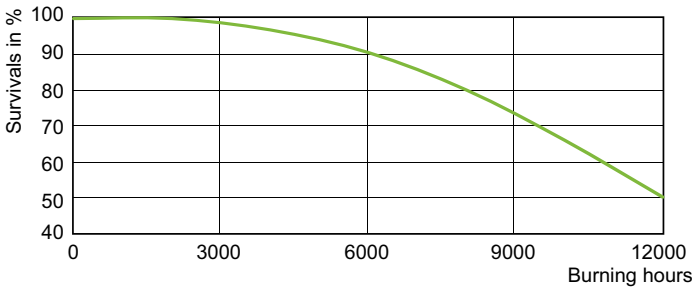

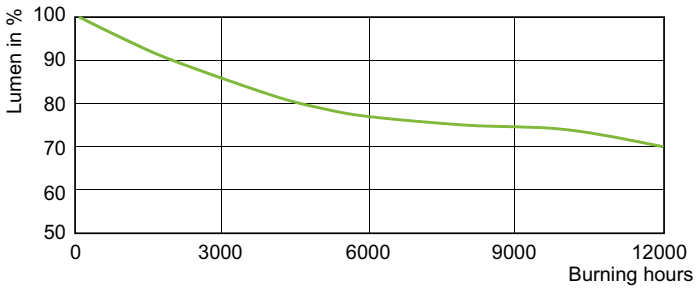

© 2019 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.