



# MASTER PL-S 4 Pin

## MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S è un'efficiente lampada fluorescente compatta a basso wattaggio, tipicamente utilizzata a scopo decorativo e di orientamento. La tecnologia "a ponte" inventata da Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni, con più luce ed efficacia superiore rispetto alla tecnologia di curvatura. La versione a 4 pin è progettata per il funzionamento su alimentatore elettronico ed è fornita con un attacco "plug-in/pull-out".

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	2G7 [ 2G7]
Vita al 50% di guasti preriscaldamento (Nom)	13000 h
LSF nom.2000h pre-risc3h	99 %
LSF nom.4000h ipre-risc3h	98 %
LSF nom.6000h pre-risc3h	97 %
LSF nom.8000h ipre-risc3h	92 %
LSF nom.16000h pre-risc3h	30 %
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [ CCT di 3.000 K]
Flusso luminoso (Nom)	600 lm
Flusso luminoso (specificato) (Nom)	583 lm
Designazione colore	Bianca calda (WW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	73 lm/W
Indice di resa dei colori (Nom)	82
Fattore mantenimento flusso luminoso (20.000 ore)	95 %
Fattore mantenimento flusso luminoso (4.000 ore)	92 %

Fattore mantenimento flusso luminoso (6.000 ore)	90 %
Fattore mantenimento flusso luminoso (8.000 ore)	88 %
Fattore mantenimento flusso luminoso (12.000 ore)	86 %
Funzionamento e parte elettrica	
Power (Rated) (Nom)	8.6 W
Corrente lampada (Nom)	0,170 A
Temperatura	
Temperatura di progettazione (Nom)	28 °C
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si
Meccanica e corpo	
Informazioni sull'attacco	4P

# MASTER PL-S 4 Pin

## Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica (ELL)	A
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,4 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	9 kWh

## Dati del prodotto


Codice prodotto completo	871150026093270
Nome prodotto ordine	MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC - Prodotto	8711500260932

Codice d'ordine	26093270
Codice Locale	PL9834P
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	50
N. materiale (12NC)	927936283011
Peso netto (Pezzo)	30,000 g
ILCOS Code	FSD-9/30/1B-E-2G7

## Warnings and safety

- Le caratteristiche tecniche ed elettriche della lampada sono influenzate dalle condizioni di funzionamento, come temperatura ambiente, posizione di funzionamento e alimentatore di controllo HF utilizzato
- Durata più breve se la lampada è soggetta ad accensioni frequenti e gli elettrodi non sono adeguatamente preriscaldati
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.


## Disegno tecnico

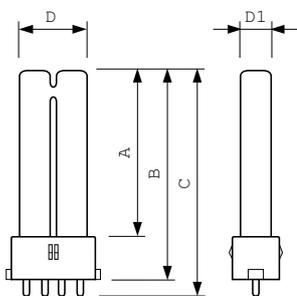


PL-S 9W/830/4P LM

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	128 mm	145 mm	151,1 mm

## Fotometrie

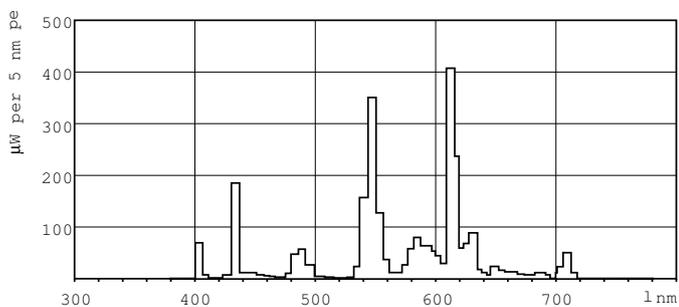

Designazione colore /830

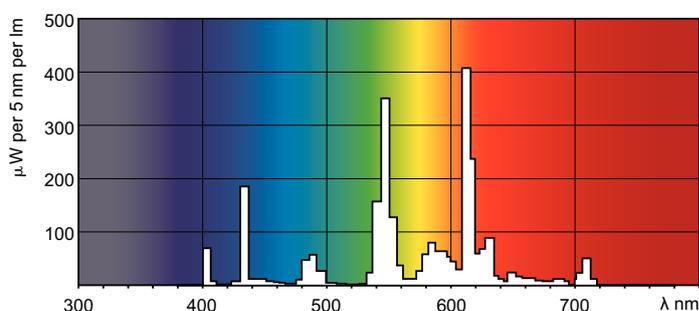

Designazione colore /830

# MASTER PL-S 4 Pin

## Durata

