



PL-Q 2 Pin

PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX

PL-Q è un'efficiente lampada fluorescente compatta di forma quadrata, tipicamente utilizzata negli apparecchi per illuminazione decorativa. Oltre al vantaggio dell'efficienza energetica, offre libertà di progettazione in particolare per apparecchi piatti a soffitto o a parete, grazie all'altezza ridotta e alla diffusione uniforme della luce. La versione bispina è progettata per il funzionamento su alimentatore elettromagnetico.

Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente con alimentatori con controllo elettromagnetico
- Le caratteristiche tecniche ed elettriche della lampada sono influenzate dalle condizioni di funzionamento, come temperatura ambiente e posizione di funzionamento
- Regolazione del flusso non possibile
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali			
Attacco	GR8 [GR8]	Flusso luminoso (specificato) (Nom)	1050 lm
Vita al 10% di guasti (Nom)	6000 h	Designazione colore	Bianco (WH)
Vita al 50% di guasti (Nom)	8000 h	Temperatura di colore correlata (Nom)	3500 K
LSF 2000 h specificato	99 %	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	66,6 lm/W
LSF 4000 h specificato	96 %	Indice di resa dei colori (Nom)	82
LSF 6000 h specificato	89 %	LLMF 2000 h specificato	90 %
LSF 8000 h specificato	73 %	LLMF 4000 h specificato	85 %
Dati tecnici di illuminazione		LLMF 6000 h specificato	82 %
Codice colore	835 [CCT di 3.500 K]	LLMF 8000 h specificato	80 %
Flusso luminoso (Nom)	1050 lm	LLMF 12000 h specificato	79 %
		LLMF 16000 h specificato	78 %

PL-Q 2 Pin

LLMF 20000 h specificato	77 %
Funzionamento e parte elettrica	
Power (Rated) (Nom)	16,0 W
Corrente lampada (Nom)	0,195 A
Temperatura	
Temperatura di progettazione (Nom)	25 °C
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No
Meccanica e corpo	
Informazioni sull'attacco	2P
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica (ELL)	B


Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	4,0 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	20 kWh
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871150026966925
Nome prodotto ordine	PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX
EAN/UPC - Prodotto	8711500269669
Codice d'ordine	26966925
Codice d'ordine locale	PLQ16835
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
Materiale SAP	927939083540
Peso netto (Pezzo)	68,000 g
Codice ILCOS	FSS-16/35/1B-I-GR8

Disegno tecnico


Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 16W/ 835/2P 1CT/ 10BOX	40 mm	13,7 mm	27,0 mm	138 mm	49 mm	40,5 mm	135 mm

PL-Q 16W/835/2P

Fotometrie

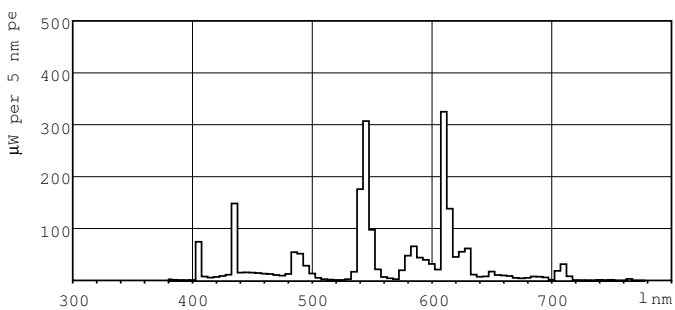

Designazione colore /835

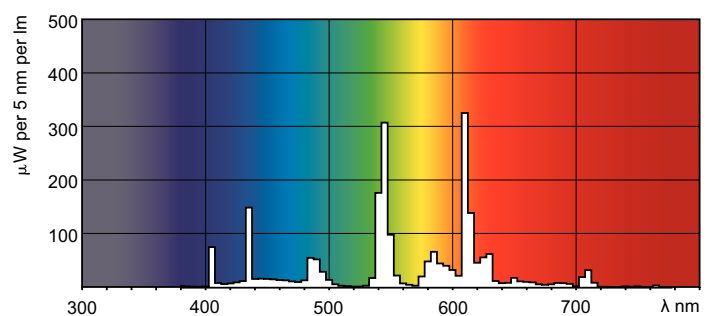

Designazione colore /835


PL-Q 2 Pin

Durata



LDLE_PLQ2P_0001-Life expectancy diagram

LDLE_PLQ2P_0002-Life expectancy diagram

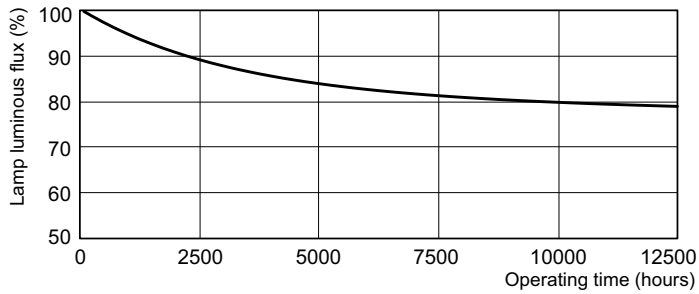

LDLM_PLQ2P_0001-Lumen maintenance diagram

