MASTER TL5 Circolari

MASTER TL5 CIRCULAR 22W/840 1CT/10

Questa lampada TL5 circolare (diametro tubo 16 mm) offre possibilità di design estese. Il tubo sottile consente di creare apparecchi per illuminazione estremamente piatti e rende possibile la distribuzione della luce in tutte le direzioni. È adatta a una vasta gamma di applicazioni professionali e semi-professionali ed è ideale per l'uso in negozi, uffici e aree pubbliche con layout non convenzionali.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	2GX13 [2GX13]
Vita al 50% di guasti preriscaldamento (Nom)	12000 h
LSF nom.2000h pre-risc3h	99 %
LSF nom.4000h ipre-risc3h	99 %
LSF nom.6000h pre-risc3h	96 %
LSF nom.8000h ipre-risc3h	89 %
LSF nom.16000h pre-risc3h	10 %
LSF nom.20000h pre-risc3h	1 %

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT di 4000 K]
Flusso luminoso (Nom)	1800 lm
Flusso luminoso (specificato) (Nom)	1800 lm
Designazione colore	Bianca neutra (CW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	82 lm/W
Indice di resa dei colori (Max)	85
Indice di resa dei colori (Min)	80
Indice di resa dei colori (Nom)	85
Fattore mantenimento flusso luminoso (20.000 ore)	91 %
Fattore mantenimento flusso luminoso (4.000 ore)	87 %
Fattore mantenimento flusso luminoso (6.000 ore)	84 %
Fattore mantenimento flusso luminoso (8.000 ore)	81 %
Fattore mantenimento flusso luminoso (12.000 ore)	77 %
Fattore mantenimento flusso luminoso (16.000 ore)	74 %
Fattore mantenimento flusso luminoso (20.000 ore)	72 %

Funzionamento e parte elettrica	
Power (Rated) (Nom)	22.3 W
Corrente lampada (Nom)	0,300 A

Temperatura	
Temperatura di progettazione (Nom)	35 °C

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si

Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica (ELL)	A

MASTER TL5 Circolari

Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	2,5 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	25 kWh

Codice Locale	TL5C2284
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
N. materiale (12NC)	927965084013
Peso netto (Pezzo)	80,000 g
ILCOS Code	FSCH-22/40/1B-L/P-2GX13-16

Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871150064221925
Nome prodotto ordine	MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10
EAN/UPC - Prodotto	8711500642219
Codice d'ordine	64221925

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Disegno tecnico



TL5-C 22W/840

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	220 mm	230 mm	187 mm	197 mm

Fotometrie

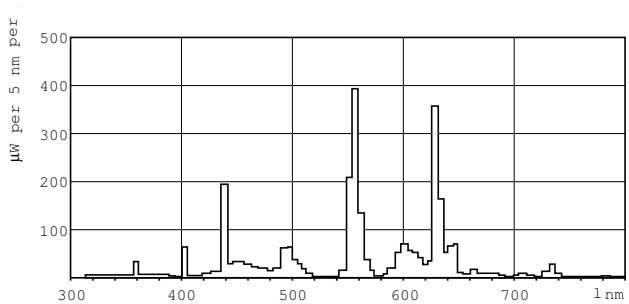

Designazione colore /840

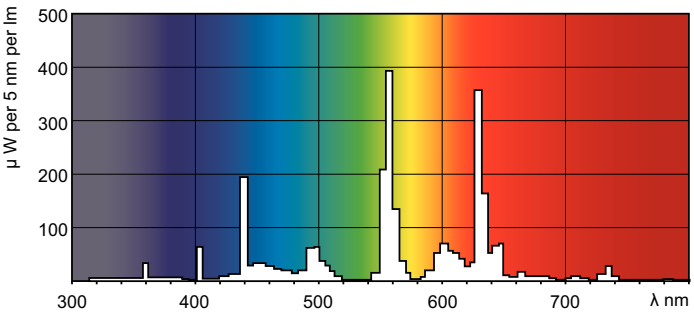

Designazione colore /840

MASTER TL5 Circolari

Durata

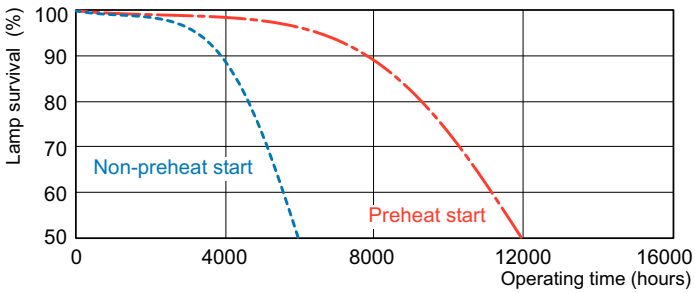

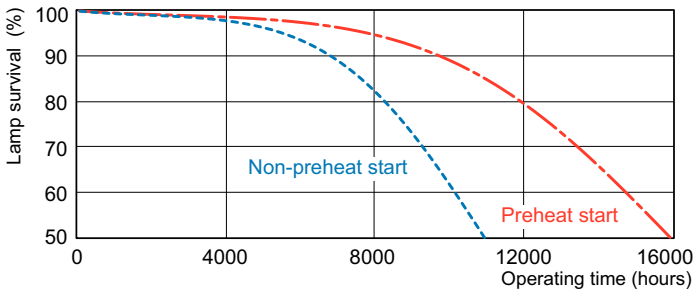

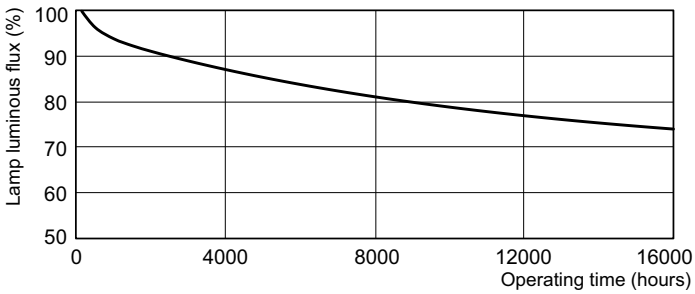

© 2018 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.