

STRONG

Ricevitore Digitale HD Combo

SRT 8221

BONUS
TV
la nuova TV anche a casa tua

10 bit



Due opzioni per la ricezione in HD

Il ricevitore SRT 8221 di STRONG combina la TV Free-To-Air del Satellite e del Digitale Terrestre in un solo dispositivo. Con la funzione di registrazione USB il ricevitore è preparato in modo ottimale sia per la registrazione dei programmi che per il Timeshift. La porta USB è posizionata comodamente nella parte frontale per un facile accesso e può essere usata anche per l'aggiornamento software e per la riproduzione di vari file da dispositivi USB esterni. È anche possibile impostare 4 liste favorite di programmi TV e radio, la memoria interna supporta fino a 4000 canali. Con questo compatto tuttfare potrete usufruire di una qualità video e audio spettacolari.

- Ricevitore HDTV per programme TV DVB-S2 e DVB-T2 10 bit Free-To-Air, tramite antenna parabolica e/o terrestre¹
- Porta USB per registrazione, riproduzione di file², aggiornamento software tramite dispositivo di archiviazione USB.
- Supporta Dolby® Digital Plus³
- 4 liste favorite per programmi TV e radio
- Display per la visualizzazione del canale e funzione orologio in standby
- Guida elettronica ai programmi TV (EPG) per informazioni sullo schermo del programma attuale e fino ai 7 giorni successivi⁴
- Prenotazione rapida e semplice degli eventi direttamente da EPG.
- Opzioni di ricerca canale automatica e manuale



DVB T2/S2 HEVC Advance™ DOLBY AUDIO™ HDMI™ SatCR DISC D GotoX eco


Registrazione
USB

Ricevitore Digitale HD Combo SRT 8221

- Teletext, full multi-lingual DVB subtitles and audio track support⁴
- Eccellente qualità audio e video
- Standard HEVC/H.265 supportato
- Installazione semplice e rapida, menu user-friendly
- Funzione di spegnimento della porta USB in funzione Stand-by
- Capacità di memoria di 4000 canali
- Zapping veloce: ordinamento alfabetico, canali liberi/criptati
- 30 timer evento con 3 diverse modalità (una volta, quotidiano, settimanale)
- Alta Definizione OSD
- Funzione blocco parentale per menu e controllo rating del canale
- Menu multilingua sullo schermo (OSD)
- Diverse opzioni di gestione canale: modifica, blocca, sposta, ordina, salta, cancella e favoriti.

- Accensione con l'ultimo canale visualizzato
- Audio digitale attraverso uscita coassiale (S/PDIF) tramite connessione ad amplificatore audio
- Telecomando user friendly
- Alimentazione 5 V per antenna attiva
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 GotoX, SatCR
- Flussi RSS e previsioni del tempo attraverso Ethernet
- Risparmio energetico con funzione di standby automatico
- **Connessioni:** SAT IN, ANT IN, porta USB, S/PDIF coassiale, Ethernet, HDMI, TV SCART
- **Accessori:** Telecomando, 2x AAA batteri

- 1 A seconda delle condizioni locali del segnale
- 2 STRONG non può garantire la riproduzione di file nonostante le estensioni siano indicate, in quanto ciò dipende dal codec usato, dal data bit rate e dalla risoluzione (tutti i formati codec MPEG sono supportati)
- 3 Dolby Digital Plus, Dolby Digital e il simbolo doppia-D sono marchi registrati dei Dolby Laboratories.
- 4 Disponibilità a seconda dell'emittente

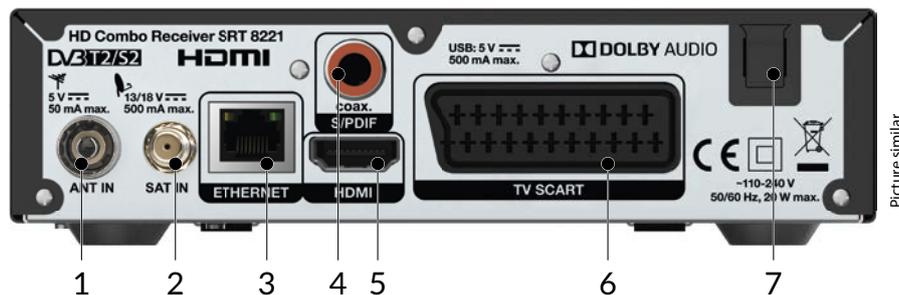

1. Antenna
2. Satellite
3. Ethernet
4. Amplificatore Audio Digitale

5. TV (HDMI)
6. TV (SCART)
7. Cavo di alimentazione

Demodulatore DVB-T2:
Demodulatore DVB-T/T2: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
DVB-T (EN 300 744), DVB-T2 (EN 302 755)
Modalità di trasmissione: 2K, 8K, 32K
Guard intervals: DVB-T = 1/32, 1/16, 1/8, 1/4;
DVB-T2 = 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4
Demodulatore DVB-S2:
Demodulatore DVB-S/S2: QPSK, 8PSK
Data rate: 1-45 Msps (QPSK/8PSK)

Decoder video:
Profilo: MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC
HEVC/H265 Full HD
Risoluzione video: 480i, 480p, 576i, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p
Decodifica e Video Out: PAL

Rapporto d'immagine: 16:9 wide screen, 4:3 letter box, 4:3 pan scan
Decoder audio:
Supporto Audio: Dolby Digital Plus*/AC3+/PCM
MPEG MusicCam Layer II
Frequenza di campionamento: 32, 44.1, 48 KHz
Modalità audio: Stereo, Mono

Sintonizzatore:
Front End: DVB-T/T2/DVB-S/S2, UHF & VHF Tuner
Frequenza d'Ingresso DVB-T/T2: 174 - 230 MHz (VHF) & 470 - 790 MHz (UHF) filtraggio LTE
Livello del segnale di ingresso DVB-T/T2: -15 ~ -70 dBm
Alimentazione Antenna: 5 V DC, max. 50 mA
Frequenza d'Ingresso DVB-S: 950 - 2150 MHz

Livello del segnale di ingresso DVB-S: -25 ~ -78 dBm
Alimentazione LNB: 13/18 V DC (+/- 5%), max. 500 mA, protezione da sovraccarico
Versione Switch: DiSEqC 1.0, 1.1
Opzioni LNB: Universal, SatCR (max. 8 users)
Motordrive version: DiSEqC 1.2, GotoX (DiSEqC 1.3)

Memoria e sistema:
Memoria flash: 8 MB
SDRAM: 1 Gb DDR3 SoC integrato

Connettori:
SAT IN - F-type Femmina
ANT IN - IEC-type Femmina
HDMI
TV SCART (RGB, CVBS, Audio L&R)
S/PDIF (coassiale)

Ethernet RJ45
Porta USB 2.0: 5 V/500 mA (max.) supportato
Cavo di alimentazione: AC 110 ~ 240 V, 50/60 Hz

Dati generali:
Tensione di alimentazione: 110 - 240 V AC (SMPS), 50/60 Hz
Consumo: 7 W (typ.), 20 W (max.)
Consumo in standby: <1 W
Temperatura di lavoro: 0 °C ~ +40 °C
Temperatura di immagazzinamento: -10 °C ~ +50 °C
Umidità di lavoro: 10 ~ 85% RH, Senza condensa
Dimensioni (LxPxX) in mm: 160 x 118 x 45
Peso netto in kg: 0.38

* Dolby Digital Plus, Dolby Digital e il simbolo doppia-D sono marchi registrati dei Dolby Laboratories.

EAN SRT 8221: 9120072371462

SERVICE CENTER

AT	support_at@strong.tv 0820 400 150 (€ 0.12/Min. gest. Festezz)	DE	support_de@strong.tv 0180 501 49 91 (€ 0.14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0.42/Min. max. Mobilfunknetz)	IT	support_it@strong.tv 199 404 032 Da rete fissa 24.8 cent. al min. 12.5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max. 49 cent. al min. 15.6 cent. scatto alla risposta
BG	support_bg@strong.tv +359 32 634451	DK	support_dk@strong.tv	NL	support_nl@strong.tv
CEE	support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10	FR	support_fr@strong.tv 0826 029 928 (€ 0.15 par min poste fixe en France)	PL	support_pl@strong.tv 801 702 017
				UA	support_ua@strong.tv +380 (44) 238 61 50

Subject to modifications. Grazie alla ricerca e allo sviluppo costanti, le specifiche tecniche, il design e l'aspetto del prodotto potrebbero subire variazioni. I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. Prodotto su licenza di Dolby Laboratories, e il simbolo doppia-D sono marchi registrati dei Dolby Laboratories. Tutti i nomi del prodotto sono marchi o marchi registrati dai loro rispettivi proprietari.
© STRONG 2019. Tutti i diritti riservati.