




Denominazione del prodotto	Teste per indicatori luminosi 8LM2TIL10		
Tipo	8LM2TIL10		
<b>Caratteristiche generali</b>			
Colore	Trasparente		
Materiale	Alluminio e lega di zinco		
Grado di protezione (IEC)	IP65		
<b>Caratteristiche elettriche</b>			
Potenza max	W	1.2	
<b>Caratteristiche meccaniche</b>			
Base di fissaggio	LM2TAU120		
Peso prodotto	g	24	
<b>Dati tecnici UL</b>			
Grado di protezione (UL)	Type 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K		
<b>Condizioni ambientali</b>			
Temperatura	Temperatura di impiego		
	min	°C	-25
	max	°C	+60
	Temperatura di stoccaggio		
	min	°C	-40
	max	°C	+70

#### Dimensioni

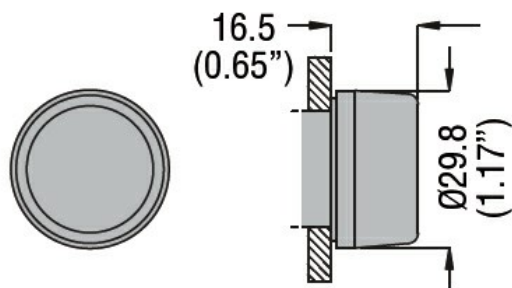

#### Omologazioni e conformità

##### Conformità

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-5-1  
UL508

##### Omologazioni

CCC  
cULus  
EAC

---

LROS

---

RINA

---

UL