8LM2TS121

OPERATORE SELETTORE A LEVA CORTA Ø22MM SERIE 8LM, 2 POSIZIONI, 0 < 1

Denominazione del prodotto			Operatori selettori leva corta - 2 posizioni
Tipo			8LM2TS1
Caratteristiche generali			
Tipo di posizioni			Ritorno in posizione
Materiale			Alluminio e lega di zinco
Grado di protezione (IEC)			IP65
Caratteristiche meccaniche			
Durata meccanica		cycles	300000
Base di fissaggio			LM2TAU120
Peso prodotto		g	49
Dati tecnici UL			
Grado di protezione (UL)			Type 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
Condizioni ambientali			
Temperatura			
	Temperatura di impiego		
	min	°C	-25
	max	°C	+60
	Temperatura di stoccaggio		
	min	°C	-40
	max	°C	+70

Dimensioni

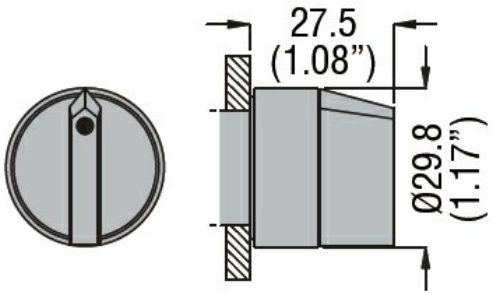

Omologazioni e conformità

Conformità	
	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-5-1
	UL508
Omologazioni	
	CCC
	cULus
	EAC

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

LROS
RINA

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.