



Contattore di
potenza
BF18

Denominazione del prodotto

Tipo

Caratteristiche dei contatti

| | | |
|--|--------------------|--------|
| Numero di poli | nr. | 3 |
| Tensione nominale di isolamento IEC/EN | V | 690 |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) | kV | 6 |
| Frequenza di impiego | min | Hz 25 |
| | max | Hz 400 |
| Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC | A | 32 |
| Corrente di impiego Ie | AC-1 (≤40°C) | A 32 |
| | AC-1 (≤55°C) | A 26 |
| | AC-1 (≤70°C) | A 23 |
| | AC-3 (≤440V ≤55°C) | A 18 |
| | AC-4 (400V) | A 8.5 |
| Potenza nominale AC-3 (T≤55°C) | 230V | kW 4 |
| | 400V | kW 7.5 |
| | 415V | kW 9 |
| | 440V | kW 9 |
| | 500V | kW 10 |
| | 690V | kW 10 |
| Potenza nominale AC-1 (T≤40°C) | 230V | kW 12 |
| | 400V | kW 21 |
| | 500V | kW 26 |
| | 690V | kW 36 |
| Corrente max Ie in DC1 con L/R ≤ 1ms con 1 poli in serie | ≤24V | A 17 |
| | 48V | A 15 |
| | 75V | A 15 |
| | 110V | A 6 |
| | 220V | A - |
| Corrente max Ie in DC1 con L/R ≤ 1ms con 2 poli in serie | ≤24V | A 20 |
| | 48V | A 20 |
| | 75V | A 20 |
| | 110V | A 13 |
| | 220V | A 1 |
| Corrente max Ie in DC1 con L/R ≤ 1ms con 3 poli in serie | ≤24V | A 22 |
| | 48V | A 22 |
| | 75V | A 20 |
| | 110V | A 16 |

| | | | |
|---|----------|------|-----|
| | 220V | A | 11 |
| Corrente max le in DC1 con L/R ≤ 1ms con 4 poli in serie | ≤24V | A | 22 |
| | 48V | A | 22 |
| | 75V | A | 20 |
| | 110V | A | 18 |
| | 220V | A | 13 |
| Corrente max le in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 1 poli in serie | ≤24V | A | 12 |
| | 48V | A | 11 |
| | 75V | A | 11 |
| | 110V | A | 2 |
| | 220V | A | – |
| Corrente max le in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 2 poli in serie | ≤24V | A | 15 |
| | 48V | A | 13 |
| | 75V | A | 13 |
| | 110V | A | 8 |
| | 220V | A | 2 |
| Corrente max le in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 3 poli in serie | ≤24V | A | 18 |
| | 48V | A | 18 |
| | 75V | A | 16 |
| | 110V | A | 12 |
| | 220V | A | 6 |
| Corrente max le in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 4 poli in serie | ≤24V | A | 18 |
| | 48V | A | 18 |
| | 75V | A | 16 |
| | 110V | A | 13 |
| | 220V | A | 8 |
| Corrente di breve durata ammissibile 10s (IEC/EN 60947-1) | | A | 200 |
| Fusibile di protezione | gG (IEC) | A | 32 |
| | aM (IEC) | A | 20 |
| Potere di chiusura (valore efficace) | | A | 180 |
| Potere di apertura alla tensione | ≤440V | A | 144 |
| | 500V | A | 120 |
| | 690V | A | 94 |
| Resistenza per polo (valore medio) | | mΩ | 2.5 |
| Potenza dissipata per polo (valori medi) | Ith | W | 2.6 |
| | AC3 | W | 0.8 |
| Coppia di serraggio terminali | min | Nm | 1.5 |
| | max | Nm | 1.8 |
| | min | Ibin | 1.1 |
| | max | Ibin | 1.5 |
| Coppia di serraggio terminali bobina | min | Nm | 0.8 |
| | max | Nm | 1 |
| | min | Ibft | 0.8 |

| | | | |
|---|-----------------|-----------------|----------------------------|
| | max | lbft | 0.74 |
| Numero max conduttori installabili contemporaneamente | | nr. | 2 |
| Sezione dei conduttori | | | |
| Flessibili senza terminale | | | |
| | min | mm ² | 1 |
| | max | mm ² | 6 |
| Flessibili con terminale | | | |
| | min | mm ² | 1 |
| | max | mm ² | 4 |
| Flessibile con terminale a forcella | | | |
| | min | mm ² | 1 |
| | max | mm ² | 4 |
| Protezione terminali di potenza secondo IEC/EN 60529 | | | IP20 when wired |
| Caratteristiche meccaniche | | | |
| Posizione di montaggio | | | |
| | Normale | | Piano verticale |
| | Ammessa | | ±30° |
| Fissaggio | | | A vite / guida DIN 35mm |
| Peso prodotto | | g | 364 |
| Caratteristiche dei contatti ausiliari incorporati | | | |
| Tipo di contatto | | | 1 NA |
| Corrente convenzionale termica I _{th} | | A | 10 |
| Designazione secondo IEC/EN 60947-5-1 | | | A600 - P600 |
| Corrente di impiego AC15 | | | |
| | 230V | A | 3 |
| | 400V | A | 1.9 |
| | 500V | A | 1.4 |
| Corrente di impiego DC12 | | | |
| | 110V | A | 5.7 |
| Corrente di impiego DC13 | | | |
| | 24V | A | 5.7 |
| | 48V | A | 2.9 |
| | 60V | A | 2.3 |
| | 110V | A | 1.25 |
| | 125V | A | 1.1 |
| | 220V | A | 0.55 |
| | 600V | A | 0.2 |
| Manovre | | | |
| Durata meccanica | | cycles | 20000000 |
| Durata elettrica | | cycles | 1600000 |
| Informazioni relative alla sicurezza | | | |
| Performance level B10d secondo EN/ISO 13849-1 | | | |
| | Carico nominale | cycles | 1600000 |
| | A vuoto | cycles | 20000000 |
| Contatto speculare secondo IEC 60947-4-1 | | | yes |
| Compatibilità EMC secondo EN 60947-1 | | | yes |
| Comando bobina AC | | | |
| Tensione nominale a 50/60Hz, 60Hz | | | |
| | min | V | 12 |
| | max | V | 600 |
| Limiti di funzionamento | | | |
| Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz | | | |

| | | | |
|----------|-----|-----|-----|
| Chiusura | max | %Us | 110 |
| Rilascio | min | %Us | 20 |
| | max | %Us | 55 |

Bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz

| | | | |
|----------|-----|-----|-----|
| Chiusura | min | %Us | 85 |
| | max | %Us | 110 |
| Rilascio | min | %Us | 20 |
| | max | %Us | 55 |

Assorbimento medio a 20°C

Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz

| | | |
|----------|----|----|
| Spunto | VA | 75 |
| Servizio | VA | 9 |

Bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz

| | | |
|----------|----|-----|
| Spunto | VA | 70 |
| Servizio | VA | 6.5 |

Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz

| | | |
|----------|----|----|
| Spunto | VA | 75 |
| Servizio | VA | 9 |

Dissipazione a ≤20°C 50Hz

| | |
|---|-----|
| W | 2.5 |
|---|-----|

Frequenza massima dei cicli

Manovra meccanica

| | |
|----------|------|
| cycles/h | 3600 |
|----------|------|

Tempi di manovra

Tempi medi con comando a Us
in AC

| | | | |
|-------------|-----|----|----|
| Chiusura NA | min | ms | 8 |
| | max | ms | 24 |
| Rilascio NA | min | ms | 10 |
| | max | ms | 20 |
| Chiusura NC | min | ms | 14 |
| | max | ms | 28 |
| Rilascio NC | min | ms | 7 |
| | max | ms | 18 |

Dati tecnici UL

Full-load current (FLA) per motore trifase

| | | |
|--------|---|----|
| a 480V | A | 14 |
| a 600V | A | 17 |

Potenza meccanica erogata con

Motore monofase in AC

| | | |
|----------|----|---|
| 110/120V | hp | 1 |
| 230V | hp | 3 |

Motore trifase in AC

| | | |
|----------|----|----|
| 200/208V | hp | 5 |
| 220/230V | hp | 5 |
| 460/480V | hp | 10 |
| 575/600V | hp | 15 |

Classificazione dei contatti ausiliari secondo UL

A600 - P600

General USE

Contattore

AC A 32

Contatti ausiliari

| | | |
|-------------|---|-----|
| tensione AC | V | 600 |
| AC | A | 10 |
| tensione DC | V | 250 |
| DC | A | 1 |

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

| | | |
|-----|----|-----|
| min | °C | -50 |
| max | °C | 70 |

Temperatura di stoccaggio

| | | |
|-----|----|-----|
| min | °C | -60 |
| max | °C | 80 |

Altitudine massima


m 3000

Tolleranze e protezioni

Grado di inquinamento

3

Dimensioni

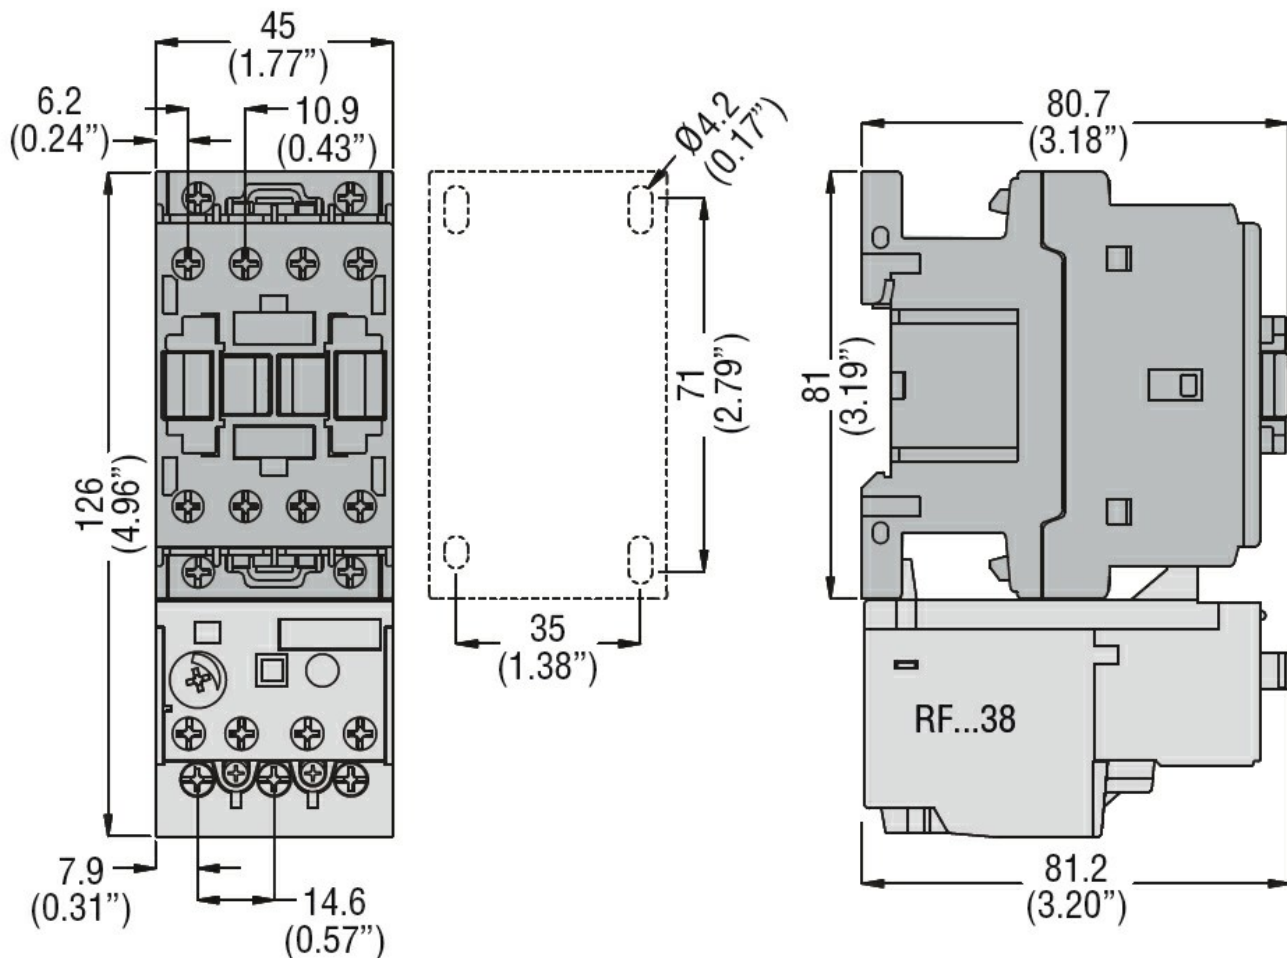

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 60947-1

CSA C22.2 n° 60947-4-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL 60947-1

UL 60947-4-1

Omologazioni

CCC

cULus

EAC