




Denominazione del prodotto	Trasformatori di corrente		
Tipo	DM2T0150		
Alimentazione ausiliaria Us			
Frequenza di impiego	min	Hz	50
	max	Hz	60
Ingressi di corrente			
Corrente primaria I _{pn} (/5)		A	150
Corrente secondaria		A	5
Sovracorrente permanente I _{pn}		%	120
Prestazioni	cl.1	VA	1.5
Isolamenti			
Tensione nominale di isolamento IEC/EN		V	720
Corrente nominale termica di breve durata I _{th}		I _{th} for s	40...60
Corrente dinamica nominale I _{dyn}		I _{th} for s	2.5
Isolamento in aria			Classe E
Caratteristiche meccaniche			
Attacchi tipo			Faston
Fissaggio			Guida DIN o tramite vite
Peso prodotto		g	130
Condizioni ambientali			
Temperatura			
Temperatura di impiego			
	min	°C	-25
	max	°C	+50
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-40
	max	°C	+80
Umidità relativa		%	90
Grado di protezione			IP30
Dimensioni			

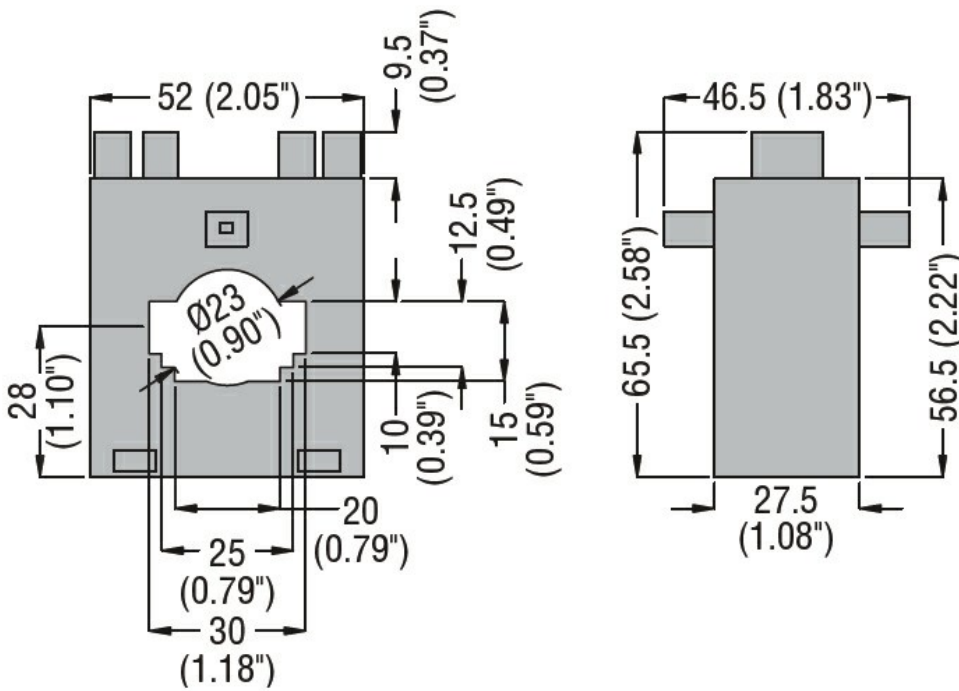

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 61869-1

IEC/EN 61869-2

Omologazioni

EAC

GOST