Up LED

emergenza

Vers. 824 | Batt. LTO | Batt. NiMH | Batt. NiCd

IP65 | IP42 | IK07 | 850° | +45°C -20°C | +40°C 0° C | +40°C 0° C

BATTERIA TITANIO 10 ANNI DI GARANZIA

Design compatto con solo 2 cm di spessore. Flusso luminoso fino a 450 lm. Versione con Batteria al Titanio (LTO) a ricarica veloce, 10 anni di vita utile e temperature di lavoro estreme.

Autonomia regolabile da 1,5 a 8 h. Disponibili tutti gli accessori per installazioni particolari come il kit binario trifase.

Sistema ottico con 4 lenti trasparenti per massimizzare l'illuminamento. La versione 824 installa lenti opali per un'illuminazione più diffusa.

Applicazioni

Industriale, terziario, ospedali, scuole, civile

Caratteristiche

Alimentazione

UP LED: 230Vac ± 10%, 50÷60Hz

UP LED 824: 230Vac ± 10%, 50÷60Hz, 120Vac ± 10%, 50÷60Hz

Installazioni parete, plafone, binario trifase

Tempo di ricarica 12h con batteria LTO

Corpo Policarbonato, bianco RAL 9003

Ottica Lenti in policarbonato

Schermo Policarbonato trasparente

Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

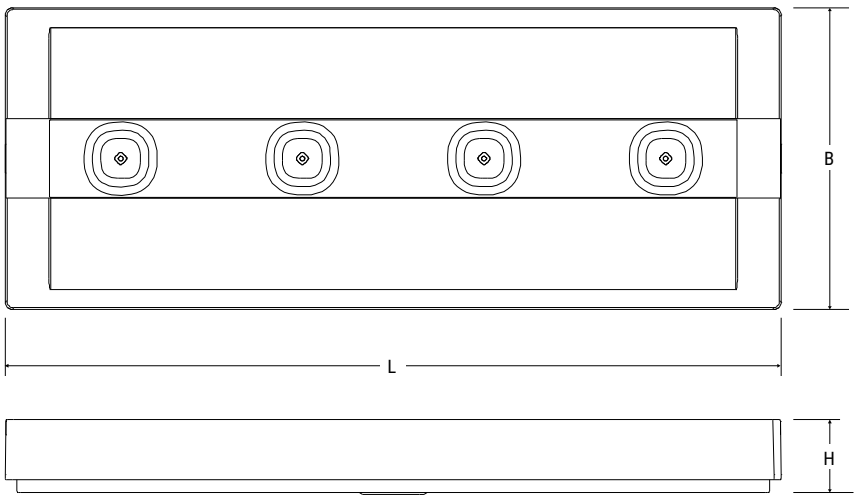

Dimensioni mm			Distanza di visibilità (DV)
L	B	H	
213	83	20	20m

Prestazioni secondo EN 1838

Altezza (m)	Interasse (m) VIE DI ESODO		Superficie illuminata (m) GRANDI AREE	
	Parete	Plafone	Parete	Plafone
2.5	8	-	5x6	-
3	-	15	-	14x14
	illuminamento **>1lx** a pavimento lungo la linea centrale senza riflessioni Emax/Emin <40		illuminamento **>0.5lx** a pavimento senza riflessioni Emax/Emin <40	
Prestazioni riferite all'apparecchio **Cod. Ord. 4304** 450 lm			Coefficiente di manutenzione 0.8	

UP LED



UP LED 824



	Cod. ord.	W eq.	Descrizione	Versione	Autonomia h	Batteria	Flusso SE lm	Flusso SA lm	Assorbimento DC	Assorbimento AC	Peso Kg	Imb.	
TR	**4300**	6-8	UP LED 6-8W SE 1/2/3N IP65	SE	1/2/3	NiCd 3.6V 0.75 Ah	240/140/95	-		0.8W	0.25	12	TRADIZIONALI
	4301	11-24	UP LED 11-24W SE 1/2/3H IP65	SE	1/2/3	NiMh 3.6V 1.2 Ah	340/195/130	-		0.8W	0.25	12	
	4302	24-36	UP LED 24-36W SE 1/2/3H IP65	SE	1/2/3	NiMh 3.6V 1.5 Ah	450/240/170	-		1.2W	0.27	12	
	4303	11-24	UP LED 11-24W SA 1/2/3H IP65	SA/SE	1/2/3	NiMh 3.6V 1.2 Ah	340/195/130	180		3.0W	0.25	12	
	4304	24-36	UP LED 24-36W SA 1/2/3H IP65	SA/SE	1/2/3	NiMh 3.6V 1.5 Ah	450/240/170	240		3.5W	0.27	12	
	824S	24	UP LED 824S SE 100L 120'	SE	2	NiCd 3.6V 0.75Ah	100	-		0.8W	0.25	1/12	
	824M	24	UP LED 824M SE 150L 90'	SE	1.5	NiCd 3.6V 0.75Ah	150	-		0.8W	0.25	1/12	
	824L	24	UP LED 824L SE 250L 90'	SE	1.5	NiMH 3.6V 1.2A	250	-		0.8W	0.25	1/12	
	824MSA	24	UP LED 824M SA 150L 90'	SA/SE	1.5	NiCd 3.6V 0.75Ah	150	100		2.0W	0.25	1/12	
	824LSA	24	UP LED 824L SA 250L 90'	SA/SE	1.5	NiMH 3.6V 1.2A	250	100		2.0W	0.25	1/12	
AT - OPT	**4370**	11-24	UPLED 1124W IP65 AT OPT SE8LTO	SE	1/1.5/2/3/8	LTO 4.8V 0.5Ah	250/170/130/85/35	-		7.5W	0.3	1/12	AUTOTEST CENTRALIZZABILE
	4371	24-36	UPLED 2436W IP65 AT OPT SE8LTO	SE	1/1.5/2/3/8	LTO 4.8V 1Ah	450/305/230/155/65	-		7.5W	0.3	1/12	
	4372	11-24	UPLED 1124W IP65 AT OPT SA8LTO	SA/SE	1/1.5/2/3/8	LTO 4.8V 0.5Ah	250/170/130/85/35	110		7.5W	0.3	1/12	
	4373	24-36	UPLED 2436W IP65 AT OPT SA8LTO	SA/SE	1/1.5/2/3/8	LTO 4.8V 1Ah	450/305/230/155/65	200		7.5W	0.3	1/12	
	LG	**Apparecchi Autonomi con Diagnosi Centralizzata integrando il Modulo Cod. ord. 15036**											
	LGFM	**Apparecchi Autonomi con Diagnosi Centralizzata Radio integrando il Modulo Cod. ord. 15037**											
	DALI	**Apparecchi Autonomi con Diagnosi Centralizzata Dali integrando il Modulo Cod. ord. 15038**											

ACCESSORI - in dotazione

KIT ACCESSORI IP65
Passacavo, 2 tappi, guarnizione perimetrale
Escluso versione 824
Cod. Ord. 4318

ACCESSORI - da ordinare separatamente

SCHERMO SX/DX/BASSO/ALTO
Etichetta su policarbonato opale

Cod. Ord. 4326

KIT ACCESSORI IP65
Passacavo, 2 tappi, guarnizione perimetrale
Necessario solo per grado IP65 nelle versioni 824
Cod. Ord. 4318

KIT BINARIO TRIFASE

Cod. Ord. 4319



GRIGLIA DI PROTEZIONE
Dimensioni: 305x110x100 mm

Cod. Ord. **3903**

MODULO LG - LGFM - DALI (solo versione AT-OPT)
LG - Cod. Ord. 15036
LGFM - Cod. Ord. 15037
DALI - Cod. Ord. 15038

LG LGFM DALI