



Denominazione del prodotto

Interfaccia RJ45,
tipo di
connessione
Ethernet
LPCD0

Tipo

Caratteristiche generali

Materiale	Poliammide	
Grado di protezione (IEC)	IP65 frontale; IP20 sul retro	

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	24VAC
Resistenza dei contatti	mΩ	≤40

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto	g	26
---------------	---	----

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)	1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K sul fronte	
--------------------------	---	--

Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+70


Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+85

Dimensioni

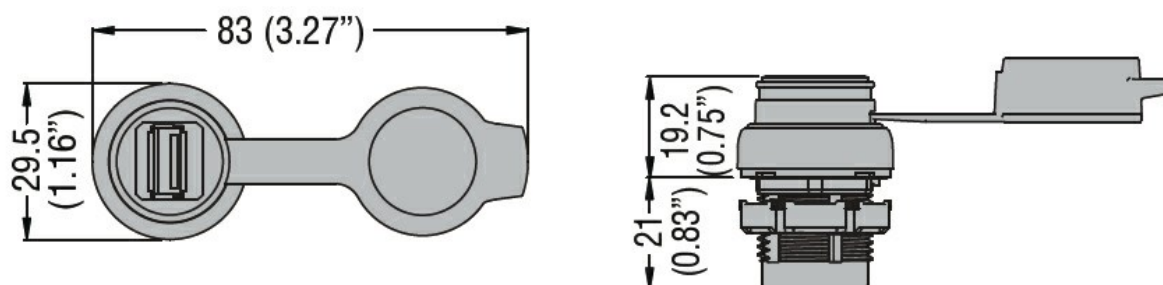

Schemi elettrici

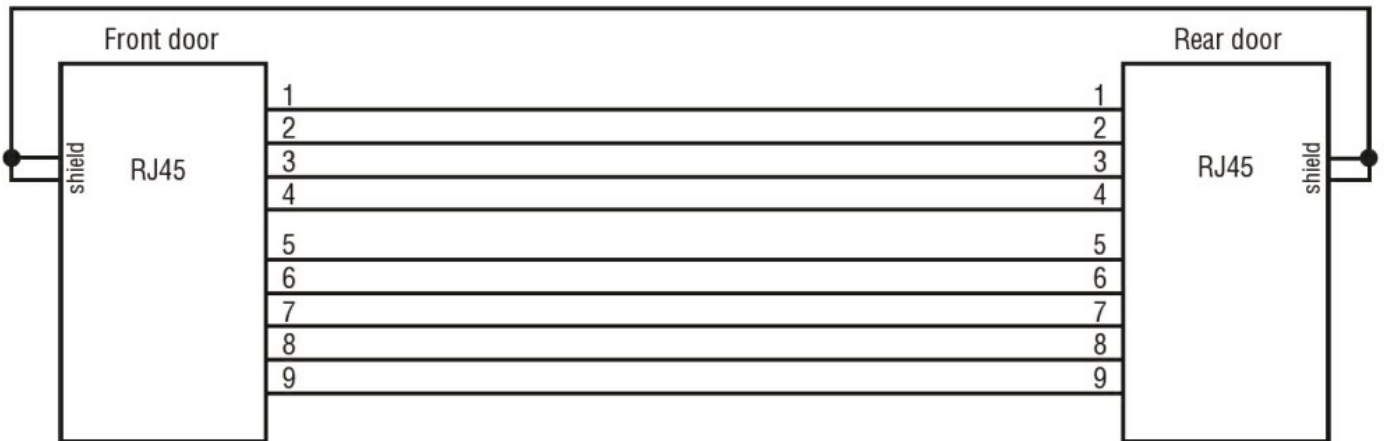

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

EAC