



Indicatori  
luminosi  
monoblocco a  
LED a luce fissa  
LPML

Denominazione del prodotto

Tipo

**Caratteristiche generali**

Colore	Rosso
Materiale	Poliammide
Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67, IP69K frontale; IP20 sul retro

**Caratteristiche elettriche**

Frequenza nominale	Hz	50-60
Tensione di alimentazione (AC)	V	24
Tensione di alimentazione (DC)	V	24

**Manovre**

Durata elettrica	hours	>30000
------------------	-------	--------

**Caratteristiche meccaniche**

Coppia di serraggio terminali max	Nm	0.8
Attacchi vite	Terminazione a vite	

Sezione dei conduttori

Sezione dei conduttori AWG/kcmil

min	18
max	16

IEC

max	mm <sup>2</sup>	2.5
	g	21

Peso prodotto

**Dati tecnici UL**

Grado di protezione (UL)	Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K on front
--------------------------	---


**Condizioni ambientali**

Temperatura


Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+70

**Dimensioni**

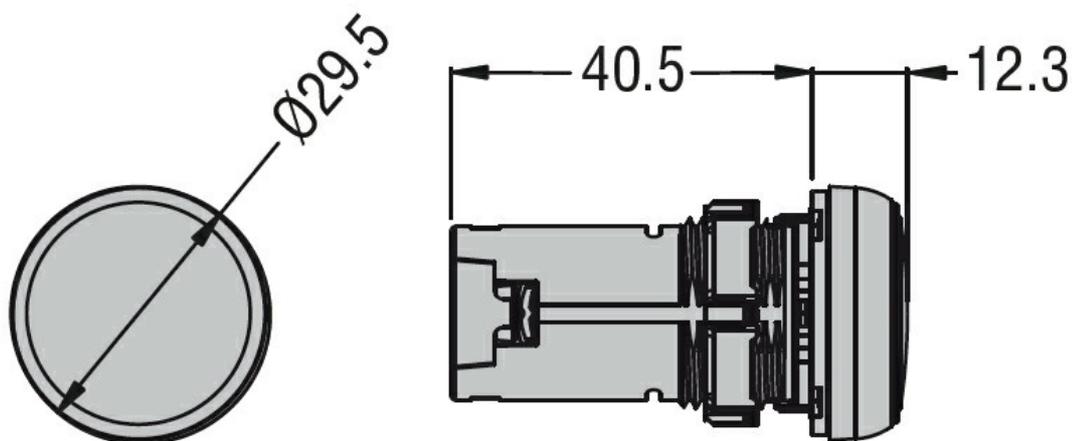

### Schemi elettrici

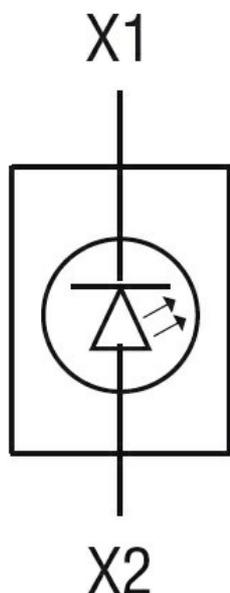

### Omologazioni e conformità

#### Conformità

CSA C22.2 n°14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

#### Omologazioni

cULus

EAC